

ACLARATORIA N°01 AL CONTRATO DE OBRA No. 013 DE 2026 CELEBRADO ENTRE LA ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO “ASOSUPRO” Y PRIMEX CONSTRUCCIONES S.A.S.

CONTRATO	CONTRATO DE OBRA N°013 DE 2026
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE AGUA POTABLE EN EL ÁREA RURAL DISPERSA EN EL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE
CONTRATISTA	PRIMEX CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT. 900.506.930-2
REPRESENTANTE LEGAL:	KARINA ANDREA MEDINA GARAVITO
CEDULA DE CIUDADANÍA N.º:	C.C. 53.107.473 de Bogotá D.C
VALOR INICIAL:	TRES MIL SETECIENTOS VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$3.727.958.966,00).
PLAZO:	NUEVE (9) MESES
FECHA DE CONTRATO:	09 DE MARZO DE 2026

Entre los suscritos, por una parte, la **ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO “ASOSUPRO”**, formalizada por medio del Convenio Interadministrativo de Constitución No. 01 del 29 de diciembre de 2020, protocolizada mediante Escritura Pública número 48 de 14 de enero del 2021, ante la Notaria del Círculo Notarial 36 de Bogotá D.C. y perfeccionado todos sus actos de constitución de nacionalidad colombiana, sometida al régimen jurídico que establece la Ley 136 de 1994 y la Ley 1551 de 2012. Es una Entidad Administrativa de Derecho Público, con personería jurídica y patrimonio propio e independiente de los entes que la conforman; que se rigen por sus propios estatutos y goza para el desarrollo de su objeto, de los mismos derechos, privilegios, excepciones y prerrogativas otorgadas por la ley a los Municipios identificada con Número de Identificación Tributaria número 901445387-3, representada legalmente por el señor **JORGE ANDRÉS BAQUERO VANEGAS**, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 86.082.356 expedida en Villavicencio, nombrado por la Junta Directiva mediante Acta No. 001 suscrita el 2 de agosto de 2022, como Director Ejecutivo y facultado para contratar en nombre y representación de la ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO “ASOSUPRO”, (en adelante la “Entidad”); y por la otra **PRIMEX CONSTRUCCIONES S.A.S.**, identificado con el número de Nit. No. 900506930-2, representado legalmente por la señora KARINA ANDREA MEDINA GARAVITO, identificado con cedula de ciudadanía No. 53.107.473 de Bogotá D.C, denominado EL CONTRATISTA, manifestamos mediante

ACLARATORIA N°01 AL CONTRATO DE OBRA No. 013 DE 2026 CELEBRADO ENTRE LA ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO "ASOSUPRO" Y PRIMEX CONSTRUCCIONES S.A.S.

la presente acta que hemos convenido realizar la Aclaratoria N°01 al Contrato de obra N°013 de 2026 con base en:

1. Que mediante Resolución N°AP4-CON-053 del 06 de marzo de 2026, se adjudicó el proceso de Licitación Pública LP-011-2026, cuyo objeto es la **"CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE AGUA POTABLE EN EL ÁREA RURAL DISPERSA EN EL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE"**.
2. Que el 09 de marzo de 2026 se suscribió el Contrato de obra N°013 de 2026, cuyo objeto es la **"CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE AGUA POTABLE EN EL ÁREA RURAL DISPERSA EN EL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE"**.
3. Que el 11 de abril de 2026 fueron remitidas por correo electrónico las pólizas establecidas en la Cláusula 18. Garantías del Contrato de obra No. 013 de 2026.
4. Que el 13 de abril de 2026 fueron aprobadas de conformidad con el Estatuto General de Contratación Pública las pólizas de cumplimiento Nro. 57-44-101009555 anexo 0 y póliza de responsabilidad civil extracontractual Nro. 57-40-101004141 anexo 0.
5. Que posterior a la firma del contrato y aprobación de garantías, y antes de la suscripción del acta de inicio, se identificó un error material de digitación en los porcentajes de Imprevistos y Utilidad, de la tabla de oferta económica de la Clausula 3. Alcance del Objeto.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
100	PERFORACIÓN DE POZO				
101	Movilización y desmovilización de equipo pesado	km	27,47	\$ 43.249,00	\$ 1.188.050,00
102	Movilización y desmovilización para el compresor en pozos profundos	und	38,00	\$ 56.318,00	\$ 2.140.084,00
103	Adecuación del terreno y construcción de piscinas para lodos	m³	68,40	\$ 58.853,00	\$ 4.025.545,00
104	Perforación de prueba en Ø 8 ½ " (plano-sabana)	m	240,00	\$ 231.540,00	\$ 55.569.600,00
105	Perforación de prueba en Ø 8 ½ " (transición)	m	1620,00	\$ 495.887,00	\$ 803.336.940,00
106	Perforación de prueba en Ø 8 ½ " (piedemonte - montañoso)	m	400,00	\$ 947.756,00	\$ 379.102.400,00
107	Filtro acampanado en tubería PVC RDE 21 Ø=4". espacio 0.125". Suministro e Instal.	m	761,00	\$ 359.229,00	\$ 273.373.269,00
108	Tubería presión PVC RDE 21 4". Suministro e instal.	m	1525,00	\$ 124.050,00	\$ 189.176.250,00
109	Grava lavada y libre de calcáreos para filtros 1/32" - 1". Suministro e Instal.	m³	43,47	\$ 773.262,00	\$ 33.613.699,00

ACLARATORIA N°01 AL CONTRATO DE OBRA No. 013 DE 2026 CELEBRADO ENTRE LA ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO "ASOSUPRO" Y PRIMEX CONSTRUCCIONES S.A.S.

110	Sello sanitario placa base en Concreto impermeabilizado 3000 Psi 1.0 x 1.0 x 0.08. Incluye alimentador gravilla Ø 1 1/2" y Tapón roscado	und	38,00	\$ 189.364,00	\$ 7.195.832,00
111	Limpieza y lavado primario con motobomba	h	76,00	\$ 59.077,00	\$ 4.489.852,00
112	Limpieza y desarrollo de pozo profundo con compresor	h	152,00	\$ 83.399,00	\$ 12.676.648,00
113	Prueba de bombeo por hora	h	152,00	\$ 69.914,00	\$ 10.626.928,00
114	Relleno en material seleccionado de la excavación compactado de piscinas y canales de circulación de lodos	m³	68,40	\$ 37.738,00	\$ 2.581.279,00
115	Tapón de prueba sanitario 4". Suministro e instal.	und	38,00	\$ 7.382,00	\$ 280.516,00
200	SISTEMA ELÉCTRICO Y SISTEMA DE BOMBEO				
201	Acometida subterránea en cable de cobre aislado 2x8+1x10T AWG THHN/THWN-2 600 V 90°C. Suministro e instalación	m	310,00	\$ 27.456,00	\$ 8.511.360,00
202	Canalización ducto conduit PVC 1", zona blanda. Incluye cinta de prevención y arena lavada de río	m	620,00	\$ 19.049,00	\$ 11.810.380,00
203	Tablero monofásica sin puerta de 4 circuitos. Suministro e instalación	und	31,00	\$ 150.637,00	\$ 4.669.747,00
204	Varilla de puesta a tierra Copperweld 5/8"x2.4 m para sistema de puesta a tierra. Incluye: suelo artificial, soldadura exotérmica, (5) m de cable de cobre desnudo AWG N° 2/0. Suministro e instalación	und	31,00	\$ 1.058.686,00	\$ 32.819.266,00
205	Cortacircuito termomagnético de 1x(10A-60A), 120/240 V, 10kA, enchufable. Suministro e instalación	und	31,00	\$ 27.722,00	\$ 859.382,00
206	Electrobomba sumergible tipo lapicero 0.5 HP, 110 v, 60 hz, 1 1/4" de salida. Suministro e instal.	und	31,00	\$ 1.711.587,00	\$ 53.059.197,00
207	Tablero de control con cofre plástico para electrobomba sumergible de 0.5 HP. Suministro e instal.	und	31,00	\$ 1.254.544,00	\$ 38.890.864,00
208	Cable de cobre aislado THWN duplex 2 x 16 AWG para electrodos de control de nivel del pozo profundo. Suministro e instal.	m	1240,00	\$ 13.884,00	\$ 17.216.160,00
209	Acometida en cable encauchetado 3 x 10 AWG de electrobomba sumergible. Suministro e instal.	m	1240,00	\$ 41.636,00	\$ 51.628.640,00
210	Tubería de producción o succión en PVC tipo columna tipo 210 Ø 1 1/4". Suministro e Instal.	m	1085,00	\$ 83.258,00	\$ 90.334.930,00
211	Accesorios hidráulicos tubería de producción o succión. Suministro e Instal.	und	31,00	\$ 1.151.858,00	\$ 35.707.598,00
212	Codo presión PVC 90° Ø 1 1/4. Suministro e instal.	und	31,00	\$ 9.221,00	\$ 285.851,00
213	Motobomba Diesel 5 HP succión 1 1/4", descarga 1" hmax 50 mca. Suministro e Instal.	und	7,00	\$ 3.187.391,00	\$ 22.311.737,00
214	Tubería de Producción o Succión en PVC RDE 21 Ø 1 1/4" y Cabezal de Pozo. Suministro e Instal.	m	245,00	\$ 57.570,00	\$ 14.104.650,00
300	SISTEMA DE TRATAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN				
301	Excavación manual en conglomerado	m³	8,35	\$ 75.124,00	\$ 627.285,00
302	Excavación a mano en material común	m³	70,99	\$ 48.909,00	\$ 3.472.050,00
303	Relleno en material seleccionado de la excavación compactado	m³	34,88	\$ 37.738,00	\$ 1.316.301,00

ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO

Carrera 33 # 37 - 35 Barrio Centro, Villavicencio – Meta. Teléfono: (608) 662 36 48 Cel. 3108706920

info@asosupro.gov.co - juridica@asosupro.gov.co - direccionejecutiva@asosupro.gov.co -

oficinadecontratacion@asosupro.gov.co www.asosupro.gov.co

ACLARATORIA N°01 AL CONTRATO DE OBRA No. 013 DE 2026 CELEBRADO ENTRE LA ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO "ASOSUPRO" Y PRIMEX CONSTRUCCIONES S.A.S.

304	Acero de Refuerzo Grado 60	kg	2299,09	\$ 7.294,00	\$ 16.769.562,00
305	Zapata en concreto para cimentación de resistencia 3000 Psi	m³	22,57	\$ 895.516,00	\$ 20.211.796,00
306	Viga de amarre para cimentación en concreto de 3000 psi	m³	21,89	\$ 859.832,00	\$ 18.821.722,00
307	Placa base en concreto 3000 psi e=0.08 m reforzada con malla Q5	m²	152,00	\$ 94.782,00	\$ 14.406.864,00
308	Estructura metálica en tubo estructural y accesorios, con fijación a la placa en concreto. Suministro e Instal.	und	38,00	\$ 3.045.017,00	\$ 115.710.646,00
309	Cerramiento en Malla eslabonada Cal. 10,5 de 2,5" de 2 1/4" con Platina 1/8" x 1/2" para fijación, Angulo 1 1/2 x 1/4, Platina transversal 3/16" x 1", incluye accesorios para puerta.	und	38,00	\$ 746.748,00	\$ 28.376.424,00
310	Escalera gato con guarda protección 0.65 x 0.50 .Suministro e instal	m	133,00	\$ 533.789,00	\$ 70.993.937,00
311	Teja de zinc 3.05 m o 10" C-34/35 o 20 mm	m²	121,60	\$ 29.227,00	\$ 3.554.003,00
312	Planta potabilizadora presurizada compacta para aguas con alto contenido de hierro y color, Q = 0,2 lps. Suministro e Instal.	und	10,00	\$ 14.182.191,00	\$ 141.821.910,00
313	Planta potabilizadora presurizada compacta para aguas con bajo contenido de hierro y color, Q = 0,2 lps. Suministro e Instal.	und	28,00	\$ 13.145.191,00	\$ 368.065.348,00
314	Tanque elevado 2.000 lts con conexión y distribución PVC de 1/2" y 1". Suministro e instal.	und	38,00	\$ 1.828.510,00	\$ 69.483.380,00
315	Tubería presión PVC RDE 21 1 1/4". Suministro e instal.	m	279,00	\$ 18.197,00	\$ 5.076.963,00
316	Tubería presión PVC RDE 21 1". Suministro e instal.	m	63,00	\$ 11.354,00	\$ 715.302,00
317	Válvula de bola para agua 1 1/4" T.P - latón forjado niquelado. Suministro e Instal.	und	38,00	\$ 138.557,00	\$ 5.265.166,00
318	Limpieza general, incluye: retiro de material sobrante y desechos contaminantes	und	38,00	\$ 93.540,00	\$ 3.554.520,00
400	TRANSPORTE DE MATERIALES				
401	Transporte de material petreo	m³-km	1215,69	\$ 1.982,00	\$ 2.409.498,00
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 3.052.239.331,00
ADMINISTRACIÓN (13,5%)				13,5%	\$ 412.052.309,69
IMPREVISTOS (3%)				3,0%	\$ 15.261.196,66
UTILIDAD (5%)				5,0%	\$ 241.126.907,15
TOTAL INDIRECTOS					\$ 668.440.413,00
TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO DE LA OBRA					\$ 3.720.679.744,00
PRESUPUESTO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL					\$ 7.279.222,00
TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO DE LA OBRA (redondeado al peso)					\$ 3.727.958.966,00

ACLARATORIA N°01 AL CONTRATO DE OBRA No. 013 DE 2026 CELEBRADO ENTRE LA ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO "ASOSUPRO" Y PRIMEX CONSTRUCCIONES S.A.S.

6. Que este error no altera el alcance financiero ni jurídico del contrato, y se origina exclusivamente por una omisión involuntaria en la transcripción de la descripción de los ítems antes mencionados, el cual sí aparece correctamente en la oferta económica presentada por el contratista.
7. Que conforme al artículo 40 de la Ley 80 de 1993 y al principio de transparencia y buena fe, es procedente modificar mediante aclaratoria el texto en los porcentajes de Administración, Imprevistos y Utilidad, para reflejar la realidad del proceso contractual y evitar futuras ambigüedades o interpretaciones erróneas.

Por lo tanto, en calidad de aclaración y enmendando el error material detectado, las partes acuerdan lo siguiente:

CLÁUSULA PRIMERA: MODIFICAR LOS PORCENTAJES DE IMPREVISTOS Y UTILIDAD DE LA CLAUSULA 3 El Concepto en los porcentajes de Imprevistos y Utilidad de la Cláusula 3 del Contrato de Obra No. 013 de 2026 queda corregido y en adelante deberá leerse así:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
100	PERFORACIÓN DE POZO				
101	Movilización y desmovilización de equipo pesado	km	27,47	\$ 43.249,00	\$ 1.188.050,00
102	Movilización y desmovilización para el compresor en pozos profundos	und	38,00	\$ 56.318,00	\$ 2.140.084,00
103	Adecuación del terreno y construcción de piscinas para lodos	m³	68,40	\$ 58.853,00	\$ 4.025.545,00
104	Perforación de prueba en Ø 8 ½ " (plano-sabana)	m	240,00	\$ 231.540,00	\$ 55.569.600,00
105	Perforación de prueba en Ø 8 ½ " (transición)	m	1620,00	\$ 495.887,00	\$ 803.336.940,00
106	Perforación de prueba en Ø 8 ½ " (piedemonte - montañoso)	m	400,00	\$ 947.756,00	\$ 379.102.400,00
107	Filtro acampanado en tubería PVC RDE 21 Ø=4". espacio 0.125". Suministro e Instal.	m	761,00	\$ 359.229,00	\$ 273.373.269,00
108	Tubería presión PVC RDE 21 4". Suministro e instal.	m	1525,00	\$ 124.050,00	\$ 189.176.250,00
109	Grava lavada y libre de calcáreos para filtros 1/32" - 1". Suministro e Instal.	m³	43,47	\$ 773.262,00	\$ 33.613.699,00
110	Sello sanitario placa base en Concreto impermeabilizado 3000 Psi 1.0 x 1.0 x 0.08. Incluye alimentador gravilla Ø 1 1/2" y Tapón roscado	und	38,00	\$ 189.364,00	\$ 7.195.832,00
111	Limpieza y lavado primario con motobomba	h	76,00	\$ 59.077,00	\$ 4.489.852,00
112	Limpieza y desarrollo de pozo profundo con compresor	h	152,00	\$ 83.399,00	\$ 12.676.648,00

ACLARATORIA N°01 AL CONTRATO DE OBRA No. 013 DE 2026 CELEBRADO ENTRE LA ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO "ASOSUPRO" Y PRIMEX CONSTRUCCIONES S.A.S.

113	Prueba de bombeo por hora	h	152,00	\$ 69.914,00	\$ 10.626.928,00
114	Relleno en material seleccionado de la excavación compactado de piscinas y canales de circulación de lodos	m³	68,40	\$ 37.738,00	\$ 2.581.279,00
115	Tapón de prueba sanitario 4". Suministro e instal.	und	38,00	\$ 7.382,00	\$ 280.516,00
200	SISTEMA ELÉCTRICO Y SISTEMA DE BOMBEO				
201	Acometida subterránea en cable de cobre aislado 2x8+1x10T AWG THHN/THWN-2 600 V 90°C. Suministro e instalación	m	310,00	\$ 27.456,00	\$ 8.511.360,00
202	Canalización ducto conduit PVC 1", zona blanda. Incluye cinta de prevención y arena lavada de río	m	620,00	\$ 19.049,00	\$ 11.810.380,00
203	Tablero monofásica sin puerta de 4 circuitos. Suministro e instalación	und	31,00	\$ 150.637,00	\$ 4.669.747,00
204	Varilla de puesta a tierra Copperweld 5/8"x2.4 m para sistema de puesta a tierra. Incluye: suelo artificial, soldadura exotérmica, (5) m de cable de cobre desnudo AWG N° 2/0. Suministro e instalación	und	31,00	\$ 1.058.686,00	\$ 32.819.266,00
205	Cortacircuito termomagnético de 1x(10A-60A), 120/240 V, 10kA, enchufable. Suministro e instalación	und	31,00	\$ 27.722,00	\$ 859.382,00
206	Electrobomba sumergible tipo lapiecero 0.5 HP, 110 v, 60 hz, 1 1/4" de salida. Suministro e instal.	und	31,00	\$ 1.711.587,00	\$ 53.059.197,00
207	Tablero de control con cofre plástico para electrobomba sumergible de 0.5 HP. Suministro e instal.	und	31,00	\$ 1.254.544,00	\$ 38.890.864,00
208	Cable de cobre aislado THWN duplex 2 x 16 AWG para electrodos de control de nivel del pozo profundo. Suministro e instal.	m	1240,00	\$ 13.884,00	\$ 17.216.160,00
209	Acometida en cable encauchetado 3 x 10 AWG de electrobomba sumergible. Suministro e instal.	m	1240,00	\$ 41.636,00	\$ 51.628.640,00
210	Tubería de producción o succión en PVC tipo columna tipo 210 Ø 1 1/4". Suministro e Instal.	m	1085,00	\$ 83.258,00	\$ 90.334.930,00
211	Accesorios hidraulicos tubería de producción o succión. Suministro e Instal.	und	31,00	\$ 1.151.858,00	\$ 35.707.598,00
212	Codo presion PVC 90° Ø 1 1/4. Suministro e instal.	und	31,00	\$ 9.221,00	\$ 285.851,00
213	Motobomba Diesel 5 HP succion 1 1/4", descarga 1" hmax 50 mca. Suministro e Instal.	und	7,00	\$ 3.187.391,00	\$ 22.311.737,00
214	Tubería de Producción o Succión en PVC RDE 21 Ø 1 1/4" y Cabezal de Pozo. Suministro e Instal.	m	245,00	\$ 57.570,00	\$ 14.104.650,00
300	SISTEMA DE TRATAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN				
301	Excavación manual en conglomerado	m³	8,35	\$ 75.124,00	\$ 627.285,00
302	Excavación a mano en material común	m³	70,99	\$ 48.909,00	\$ 3.472.050,00
303	Relleno en material seleccionado de la excavación compactado	m³	34,88	\$ 37.738,00	\$ 1.316.301,00
304	Acero de Refuerzo Grado 60	kg	2299,09	\$ 7.294,00	\$ 16.769.562,00
305	Zapata en concreto para cimentación de resistencia 3000 Psi	m³	22,57	\$ 895.516,00	\$ 20.211.796,00
306	Viga de amarre para cimentación en concreto de 3000 psi	m³	21,89	\$ 859.832,00	\$ 18.821.722,00

ACLARATORIA N°01 AL CONTRATO DE OBRA No. 013 DE 2026 CELEBRADO ENTRE LA ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO "ASOSUPRO" Y PRIMEX CONSTRUCCIONES S.A.S.

307	Placa base en concreto 3000 psi e=0.08 m reforzada con malla Q5	m²	152,00	\$ 94.782,00	\$ 14.406.864,00
308	Estructura metálica en tubo estructural y accesorios, con fijación a la placa en concreto. Suministro e Instal.	und	38,00	\$ 3.045.017,00	\$ 115.710.646,00
309	Cerramiento en Malla eslabonada Cal. 10.5 de 2.5" de 2 1/4" con Platina 1/8" x 1/2" para fijación, Angulo 1 1/2 x 1/4, Platina transversal 3/16" x 1", incluye accesorios para puerta.	und	38,00	\$ 746.748,00	\$ 28.376.424,00
310	Escalera gato con guarda protección 0.65 x 0.50 .Suministro e Instal	m	133,00	\$ 533.789,00	\$ 70.993.937,00
311	Teja de zinc 3.05 m o 10" C-34/35 o 20 mm	m²	121,60	\$ 29.227,00	\$ 3.554.003,00
312	Planta potabilizadora presurizada compacta para aguas con alto contenido de hierro y color, Q = 0,2 lps. Suministro e Instal.	und	10,00	\$14.182.191,00	\$ 141.821.910,00
313	Planta potabilizadora presurizada compacta para aguas con bajo contenido de hierro y color, Q = 0,2 lps. Suministro e Instal.	und	28,00	\$13.145.191,00	\$ 368.065.348,00
314	Tanque elevado 2.000 lts con conexión y distribución PVC de 1/2" y 1". Suministro e instal.	und	38,00	\$ 1.828.510,00	\$ 69.483.380,00
315	Tubería presión PVC RDE 21 1 1/4". Suministro e instal.	m	279,00	\$ 18.197,00	\$ 5.076.963,00
316	Tubería presión PVC RDE 21 1". Suministro e instal.	m	63,00	\$ 11.354,00	\$ 715.302,00
317	Válvula de bola para agua 1 1/4" T.P - latón forjado niquelado. Suministro e Instal.	und	38,00	\$ 138.557,00	\$ 5.265.166,00
318	Limpieza general, incluye: retiro de material sobrante y desechos contaminantes	und	38,00	\$ 93.540,00	\$ 3.554.520,00
400	TRANSPORTE DE MATERIALES				
401	Transporte de material petreo	m³-km	1215,69	\$ 1.982,00	\$ 2.409.498,00
TOTAL, COSTO DIRECTO					\$ 3.052.239.331,00
ADMINISTRACIÓN (13,5%)				13,5%	\$ 412.052.309,69
IMPREVISTOS (0,5%)				0,5%	\$ 15.261.196,66
UTILIDAD (7,9%)				7,9%	\$ 241.126.907,15
TOTAL, INDIRECTOS					\$ 668.440.413,00
TOTAL, PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO DE LA OBRA					\$ 3.720.679.744,00
PRESUPUESTO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL					\$ 7.279.222,00
TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO DE LA OBRA (redondeado al peso)					\$ 3.727.958.966,00

CLÁUSULA SEGUNDA: RATIFICACIÓN DEL RESTO DEL CONTRATO: A excepción de la modificación indicada en el párrafo anterior, las demás disposiciones y términos establecidos en el Contrato de Obra No. 013 de 2026 se mantienen en su totalidad y continúan siendo vinculantes para ambas partes.


ACLARATORIA N°01 AL CONTRATO DE OBRA No. 013 DE 2026 CELEBRADO ENTRE LA ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO "ASOSUPRO" Y PRIMEX CONSTRUCCIONES S.A.S.

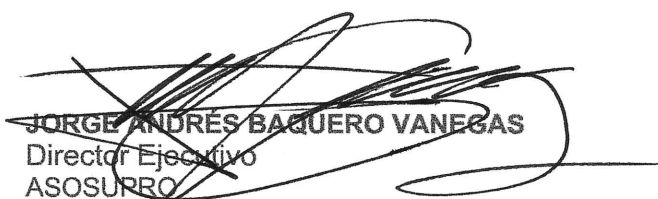
CLÁUSULA TERCERA: NOTIFICACIÓN Y EFECTOS: La presente aclaratoria tendrá efectos inmediatos a partir de su firma y debe ser considerada como parte integrante del contrato original, siendo de aplicación en la interpretación y ejecución del mismo.

La presente se expide en Villavicencio el seis (6) día del mes de Mayo de 2026

Por el Contratista,

Por la Entidad,


KARINA ANDREA MEDINA GARAVITO
C.C. 53.107.473 de Bogotá D.C.
R/L PRIMEX CONSTRUCCIONES S.A.S.
Nit. 900506930-2


JORGE ANDRÉS BAQUERO VANEGAS
Director Ejecutivo
ASOSUPRO

Proyecto: Jairo Pineda Profesional especializada oficina de contratación
Revisó: Lina Rojas jefe Oficina de contratación