



GOBIERNO DE COLOMBIA

SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CIUDAD:	VILLAVICENCIO	FECHA:	27 DE MAYO DE 2026	SOLICITUD NO:	
SOLICITANTE:	DIRECCIÓN EJECUTIVA.				
PARA:	PRESUPUESTO ASOSUPRO				
PRESUPUESTO:	RESOLUCIÓN 004 DE ENERO DEL 2026				
DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD:	RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO URBANO DE LA PLAZOLETA DEL IDEMA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR AGRARIO EN EL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ				
OBJETO DEL GASTO:	RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO URBANO DE LA PLAZOLETA DEL IDEMA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR AGRARIO EN EL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	QUINCE (15) MESES				
VALOR TOTAL:	DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTE MILLONES TREINTA Y TRES MIL SESENTA PESOS CON TREINTA CENTAVOS M/CTE (\$ 19.320.033.060,30)				


JORGE ANDRÉS BAQUERO VANEGAS
Director ejecutivo
ASOSUPRO


Proyecto
Oficina de contratación



Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHCamurcia
Unidad ó Subunidad: 03-5000010
Ejecutora Solicitante: ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO "ASOSUPRO"
Fecha y Hora Sistema: 2026-05-28-11:12 a. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Items de afectación de gastos"

Número:	3026	Fecha Registro:	2026-05-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-5000010 ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO "ASOSUPRO"		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto		
Valor Inicial:	19.320.033.060,30	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	19.320.033.060,30	Saldo x Comprometer:	19.320.033.060,30

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número:	3826	Fecha Registro:	2026-05-28	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
Proviene Vigencia Anterior:	NO	CDP:				Compromiso:		Obligación:	

VIGENCIA ANTERIOR

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSORE CURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS			
03-5000010 ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO "ASOSUPRO"	00PZ-4002-1400-2024-88885-0039 RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO URBANO DE LA PLAZOLETA DEL IDEMA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR AGRARIO EN EL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ	Nación	PZ88885	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
					2026-05-28	19.320.033.060,30		
					Total:	19.320.033.060,30	0,00	19.320.033.060,30
								19.320.033.060,30

Objeto: RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO URBANO DE LA PLAZOLETA DEL IDEMA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR AGRARIO EN EL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ

Carlos Andres Herrera
Firma Responsable

PROYECTO: RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO URBANO DE LA MANZANA DE TIWA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN VENTIL ASISTIDO EN EL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUZ

MUNICIPIOS DE VALLE DEL GUAMUZ PUTUMAYO

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PRELIMINARES Y EXCAVACIONES				\$ 1.579.593,105,81
1.1	Localización y Replanteo de Terreno	m²	10,200,00	\$ 5.543,18	\$ 56.540.436,00
1.2	Cerramiento en lamina de zinc y parales en madera a una h=2,00m	ml	615,90	\$ 179.529,05	\$ 110.571.941,90
1.3	Cargue y retiro	m³	5.965,10	\$ 25.599,64	\$ 152.704.412,56
1.4	Excavacion manual en material común	m³	236,52	\$ 43.276,66	\$ 10.235.795,62
1.5	Excavación mecánica a todo factor	m³	5.678,60	\$ 34.256,62	\$ 194.529.642,33
1.6	Relleno en Material Seleccionado para mejoramiento de subrasante e=30cm	m³	3.978,00	\$ 126.700,57	\$ 504.014.867,46
1.7	Subbase granular en material seleccionado. Suministro, transporte, colocación y compactación segun Norma Invias y estudios de suelos. =15	m³	1.530,00	\$ 149.747,66	\$ 229.113.919,80
1.8	Desmonte de estructura existente en lamina de zinc con refuerzo en madera	m²	824,18	\$ 96.700,18	\$ 79.698.354,35
1.9	Desmonte y demolición de bodegas principales de la plaza	m²	1.456,20	\$ 126.727,90	\$ 184.541.167,98
1.10	Demolicion placas en concreto	m²	93,22	\$ 368.411,04	\$ 34.343.277,15
1.11	Demolicion cimientos enterrados	m³	96,42	\$ 241.540,04	\$ 23.289.290,66
2	MODULOS DE ATENCIÓN Y ZONA DE BAÑOS				\$ 2.069.654.589,14
2.1	Concreto de 2000 PSI para solado de limpieza	m²	29,30	\$ 684.535,91	\$ 20.056.902,16
2.2	Concreto de 2500 PSI para dintel	m²	38,90	\$ 704.054,09	\$ 27.387.704,10
2.3	Concreto de 3000 PSI para zapatas y vigas de cimentación	m²	49,07	\$ 1.462.069,78	\$ 71.743.764,10
2.4	Concreto de 3000PSI para columnas sección 40x40cm. Módulo baños y estructura de atencion	m³	353,60	\$ 1.383.724,27	\$ 489.284.901,87
2.5	Suministro figurada y amarre de acero de refuerzo corrugado Fy=4200 kg/cm2.	kg	29.419,90	\$ 9.314,48	\$ 274.031.104,43
2.6	Muro en Bloque de concreto 12*20*40cm	m²	1.443,95	\$ 153.225,44	\$ 221.249.874,09
2.7	Pañete liso muros 1.3 impermeabilizado Incluye filos y dilataciones	m²	1.421,45	\$ 45.029,55	\$ 64.007.253,85
2.8	Mortero de nivelación impermeabilizado 1:3	m²	426,86	\$ 59.796,82	\$ 25.524.870,59
2.9	Placa de piso en concreto de 3000 PSI Incluye malla electrosoldada, e=10 cm	m²	848,48	\$ 195.337,83	\$ 165.740.242,00
2.10	Placa de Contrapiso en Concreto Reforzado para zona de parqueo de suministros e=26cm MR-43	m²	226,37	\$ 1.786.096,00	\$ 404.318.551,52
2.11	Cuneta rectangular en concreto de A=0.5 m y H=0.3 m e=0.15	ml	16,30	\$ 200.000,00	\$ 3.260.000,00
2.12	Dovelas de transferencia de carga para pavimento rígido, según diseño	und	896,00	\$ 60.575,93	\$ 54.276.033,28
2.13	Junta con Corte a maquina y Sello plástico no adherente de polietileno (9 mm de diámetro +/- 1.5 mm), Junta sellada con masilla de poliuretano mono componente de bajo modelo de capacidad de elongación. Según Diseño.	ml	402,40	18.908,88	\$ 7.608.933,31
2.14	Suministro e instalacion de ceramica 60*30cm para pared (Incluye boquilla color y win).	m²	71,86	\$ 155.975,83	\$ 11.208.423,14
2.15	Suministro e instalacion de porcelanato 60*60cm para pisos (Incluye boquilla color y win).	m²	488,48	\$ 157.781,23	\$ 77.072.975,23
2.16	Pintura tipo koraza gris basalto 2675 Galón o equivalente	m²	1.376,85	\$ 29.654,61	\$ 40.829.949,78
2.17	Construcción rampas de acceso peatonal	und	18,00	\$ 4.293.750,06	\$ 77.287.501,08
2.18	suministro y aplicación de pintura para trafico en las zonas requeridas del proyecto	ml	801,24	\$ 33.861,20	\$ 27.130.947,89
2.19	suministro e instalacion de topellantas para parqueo de vehiculos	und	46,00	\$ 145.674,30	\$ 6.701.017,80
2.20	suministro aplicacion de pintura para simbolo de personas con discapacidad	und	19,00	\$ 49.134,68	\$ 933.558,92
3	PUNTO DE ATENCIÓN				\$ 7.454.596,06
3.1	Concreto de 2000 PSI para solado de limpieza	m²	10,89	\$ 684.535,91	\$ 7.454.596,06
3.2	Concreto de 3000 PSI para zapatas y vigas de cimentación	m²	144,89	\$ 1.462.069,78	\$ 211.839.290,42
3.3	Concreto de 3000PSI para columnas	m³	29,40	\$ 1.383.724,27	\$ 40.681.493,54
3.4	Concreto de 3000PSI para placa de cubierta	m³	81,60	\$ 1.323.594,55	\$ 108.005.315,28
3.5	Suministro y aplicación de Impermeabilizante Para Cubierta en concreto	m²	426,00	\$ 316.004,00	\$ 134.617.704,00
3.6	Construcción Vigas aereas en concreto de 3.000 PSI E. el edificio punto de atencion	m³	65,10	\$ 1.422.730,08	\$ 92.619.728,21
3.7	Suministro figurada y amarre de acero de refuerzo corrugado Fy=4200 kg/cm2.	kg	27.530,08	\$ 9.314,48	\$ 256.428.379,56
3.8	Muro en Bloque de concreto 12*20*40cm E. el edificio punto de atencion	m²	425,84	\$ 153.225,44	\$ 65.249.521,37
3.9	Placa de piso en concreto de 3000 PSI Incluye malla electrosoldada, e=10 cm E. el edificio punto de atencion	m²	418,17	\$ 195.337,83	\$ 81.684.420,37
3.10	Pintura tipo koraza gris basalto 2675 Galón o equivalente E. el edificio punto de atencion	m²	617,56	\$ 29.654,61	\$ 18.313.500,95
3.11	Pañete liso muros 1.3 impermeabilizado Incluye filos y dilataciones	m²	851,68	\$ 36.541,47	\$ 31.121.639,17
3.12	Mortero de nivelación impermeabilizado 1:3 E. el edificio punto de atencion	m²	505,80	\$ 59.796,82	\$ 30.245.231,56
3.13	Suministro e instalacion de ceramica 60*30cm para pared (Incluye boquilla color y win).	m²	45,91	\$ 155.975,83	\$ 7.160.850,36
3.14	Suministro e instalacion de porcelanato 60*60cm para pisos (Incluye boquilla color y win).	m²	505,80	\$ 157.781,23	\$ 79.805.746,13
3.15	Construcción rampa de acceso peatonal	und	1,00	\$ 4.293.750,06	\$ 4.293.750,06

MOBILIARIO URBANO						\$ 208.153.946,20
8,1	Suministro e instalación de Caneca metálica en Lámina AISI 304 Calibre 18 y tubo de 2" Calibre 18 de Acero Inoxidable (Diámetro = 0,4 m, alto = 0,6 m con cubierta alto = 1,15 m, ancho total = 0,95 m y capacidad en litros = 75) terminado satinado. (Incluye Pin de giro en acero inoxidable AISI 304 - Larguero en tubo AISI 304 y seguro antivoltos)	und	20,00	\$ 1.037.236,82		\$ 20.744.736,40
8,2	Suministro e instalación de Juego Culpompo de dos puestos en plástico (2x1,2x2,4m)	und	1,00	\$ 1.390.580,79		\$ 1.390.580,79
8,3	Suministro e instalación de Juego Balancín en plástico (2x0,24x0,5m)	und	1,00	\$ 2.323.466,74		\$ 2.323.466,74
8,4	Suministro e instalación de Juego múltiple en plástico polietileno y estructura metálica según especificación (Incluye 2 Rodaderos en "Y", 1 Muro de escaler, 1 Tunel Recto, 1 Tunel curvo, 1 Tobogán, 6 Plataformas, 1 Techo, 2 Juegos de Triqui, 1 Tubo de Arbol descalzar, 1 Tubo Bomberos, 1 escalera de paso hundido, 1 Pasamanos con escalera, 4 Encierros.	und	1,00	\$ 164.422.996,37		\$ 164.422.996,37
8,5	Suministro e instalación de arborización	und	2,00	\$ 324.722,02		\$ 649.444,04
8,6	Suministro e instalación de carpa membrana arquitectónica de 221 mts, incluye estructura metálica	und	1,00	\$ 159.071.820,79		\$ 159.071.820,79
8,7	Suministro e instalación de cerramiento para parque infantil	und	1,00	\$ 52.074.910,96		\$ 52.074.910,96
8,8	Suministro e instalación de bancas en concreto	und	20,00	\$ 4.890.860,07		\$ 97.817.201,40
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS						\$ 768.153.946,20
9,10	RED DE SUMINISTRO					\$ 335.147.943,10
9,1.1	REDES DE AGUA FRIA					\$ 305.634.344,64
9,1.1.1	Concreto f'c 24 Mpa, Impermeabilizado para vigas	m3	10,10	\$ 1.153.258,70		\$ 11.647.912,87
9,1.1.2	Concreto f'c 24 Mpa, impermeabilizado para placas	m3	10,10	\$ 1.153.258,70		\$ 11.647.912,87
9,1.1.3	Concreto f'c 24 Mpa, impermeabilizado para muros	m3	15,50	\$ 1.153.258,70		\$ 17.875.509,85
9,1.1.4	Acero de refuerzo f'y 420 Mpa figurado	kg	10.742,70	\$ 9.314,48		\$ 100.062.664,30
9,1.1.5	Suministro e instalación de micromedidores de 1/2"	und	30,00	\$ 218.485,97		\$ 6.554.579,10
9,1.1.6	Suministro e instalación de micromedidores de 1"	und	6,00	\$ 207.366,06		\$ 1.244.196,36
9,1.1.7	Equipo hidroneumático 2 bombas 7.5 hp, tanque acumulador 1000 lt, tablero control y construcción de cuarto	und	1,00	\$ 89.086.583,19		\$ 89.086.583,19
9,1.1.8	Mantenimiento y mejoramiento de pozo profundo mayor a 11m	und	1,00	\$ 18.923.674,31		\$ 18.923.674,31
9,1.1.9	Excavación manual en conglomerado húmedo h < 1.50m	m²	71,63	\$ 69.921,74		\$ 5.008.494,24
9,1.1.10	Relleno material seleccionado proveniente de la excavación (incluye compactación c/0.20m)	m³	5,62	\$ 49.594,00		\$ 278.718,28
9,1.1.11	Sub-base granular tamaño máximo 2" (incluye acarreo, conformación y compactación c/0.30m)	m³	8,43	\$ 218.884,21		\$ 1.845.193,89
9,1.1.12	Arena para base de tanque (incluye cargue, acarreo y compactación)	m³	4,21	\$ 241.755,29		\$ 1.018.635,91
9,1.1.13	suministro e instalación de tanque de agua potable de 15.000 lt	und	1,00	\$ 29.464.731,20		\$ 29.464.731,20
9,1.1.14	Muro en Bloque de concreto 12"20"40cm	m²	71,63	\$ 153.225,44		\$ 10.975.538,27
9,1.2	Tubería para acometida A.P. PVC Potable RDE 21 d=1"					\$ 3.995.958,62
9,1.2.1	Acometida acueducto	ml	56,51	\$ 36.097,41		\$ 2.039.864,64
9,1.2.2	Tubería Red de servicios comunes PVC Potable RDE 21 d=1 1/2"	ml	49,64	\$ 39.405,60		\$ 1.956.093,98
9,1.3	Tubería Red suministro PVC Potable RDE 21 d=3/4"					\$ 1.847.757,57
9,1.3.1	Tubería Red de suministro PVC Potable RDE 21 d=3/4" - lvp cafeteria edificio	ml	65,75	\$ 26.445,65		\$ 1.738.801,49
9,1.3.2	Tubería Red de suministro PVC Potable RDE 21 d=3/4" - lvm baños	ml	4,12	\$ 26.445,65		\$ 108.956,08
9,1.4	Tubería Red suministro PVC Potable RDE 21 d=1"					\$ 23.669.882,27
9,1.4.1	Tubería Red de suministro PVC Potable RDE 21 d=1" - red edificio	ml	7,76	\$ 29.035,32		\$ 225.314,08
9,1.4.2	Tubería Red de suministro PVC Potable RDE 21 d=1" - baño damas	ml	32,82	\$ 29.035,32		\$ 952.939,20
9,1.4.3	Tubería Red de suministro PVC Potable RDE 21 d=1" - baño caballeros	ml	39,72	\$ 29.035,32		\$ 1.153.282,91
9,1.4.4	Punto hidráulico para inodoro con fluxometro d=1"	und	12,00	\$ 665.900,69		\$ 7.990.808,28
9,1.4.5	Punto hidráulico para orinal con fluxometro d=1"	und	4,00	\$ 665.900,69		\$ 2.663.602,76
9,1.4.6	Punto hidráulico para lavamanos - lavaplatos con grifería d=1"	und	42,00	\$ 238.432,27		\$ 10.014.155,34
9,1.4.7	Punto hidráulico para llave de jardín d=3/4"	und	10,00	\$ 66.977,97		\$ 669.779,70
9,20	RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO					\$ 171.052.168,46
9,2.1	RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO					\$ 124.026.958,97
9,2.1.1	Localización y replanteo para redes de alcantarillado	ml	112,30	\$ 7.544,71		\$ 847.270,93
9,2.1.2	Excavación mecánica en conglomerado húmedo h<3.0m	m²	174,36	\$ 34.256,62		\$ 5.972.984,26
9,2.1.3	Retiro sobrantes de excavación	m³	94,67	\$ 13.627,46		\$ 1.290.111,64
9,2.1.4	Suministro e instalación de Yee 4x2" de PVC para alcantarillados (incluye acondicionador y adhesivo)	und	45,00	\$ 198.116,74		\$ 8.915.253,30
9,2.1.5	Suministro e instalación de codo sanitario 4"	und	80,00	\$ 23.671,38		\$ 1.893.710,40
9,2.1.6	Suministro de tubería PVC para alcantarillados 6"	ml	151,92	\$ 111.155,86		\$ 16.886.798,25
9,2.1.7	Instalación de tubería PVC para alcantarillados 6" (inc. nivelación de precisión)	ml	151,92	\$ 183.827,30		\$ 27.927.043,42
9,2.1.8	Suministro de tubería PVC para alcantarillados 8"	ml	46,19	\$ 118.212,73		\$ 5.460.246,00
9,2.1.9	Instalación de tubería PVC para alcantarillados 8" (inc. nivelación de precisión)	ml	46,19	\$ 183.827,30		\$ 8.490.982,99
9,2.1.10	Arena para base de tubería (incluye cargue, acarreo y compactación)	m³	26,95	\$ 241.755,29		\$ 6.515.305,07
9,2.1.11	Relleno material seleccionado proveniente de la excavación (incluye compactación c/0.20m)	m³	89,59	\$ 49.594,00		\$ 4.443.126,46
9,2.1.12	Sub-base granular tamaño máximo 2" (incluye acarreo, conformación y compactación c/0.30m)	m³	20,21	\$ 218.884,21		\$ 4.423.649,88
9,2.1.13	Cajas de inspección 60x60cm	und	17,00	\$ 880.342,15		\$ 14.965.816,55
9,2.1.14	Excavación manual en conglomerado húmedo h < 1.50m	m²	13,00	\$ 69.921,74		\$ 908.982,62
9,2.1.15	Relleno material seleccionado proveniente de la excavación (incluye compactación c/0.20m)	m³	3,10	\$ 49.594,00		\$ 153.741,40
9,2.1.16	Manejo de aguas en excavaciones, (incluye 2 motobombas 3", y 2 motobombas 4")	und	1,00	\$ 14.931.935,80		\$ 14.931.935,80
9,2.2	REDES DE SANITARIAS					\$ 47.025.209,49
9,2.2.1	Tubería sanitaria reventilación PVC 2"	ml	60,00	\$ 77.257,48		\$ 4.635.448,80
9,2.2.2	Tubería Red Sanitaria PVC 2"	ml	63,90	\$ 75.946,94		\$ 4.853.009,47
9,2.2.3	Tubería Red Sanitaria PVC 4"	ml	27,51	\$ 83.727,73		\$ 2.303.349,85
9,2.2.4	Tubería Red Sanitaria PVC 6"	ml	194,09	\$ 126.262,92		\$ 24.506.370,14
9,2.2.5	Salida sanitaria para inodoro 4"	und	12,00	\$ 68.239,83		\$ 818.877,96
9,2.2.6	Salida sanitaria 2"	und	28,00	\$ 50.040,85		\$ 1.401.143,80
9,2.2.7	Salida reventilación 2"	und	6,00	\$ 51.810,19		\$ 310.861,14
9,2.2.8	Excavación manual en conglomerado húmedo h < 1.50m	m²	60,98	\$ 69.921,74		\$ 4.263.827,71
9,2.2.9	Arena para base de tubería (incluye cargue, acarreo y compactación)	m³	15,24	\$ 241.755,29		\$ 3.684.350,62
9,2.2.10	Relleno material seleccionado proveniente de la excavación (incluye compactación c/0.20m)	m³	5,00	\$ 49.594,00		\$ 247.970,00

10.4	CENTRO DE TRANSFORMACION				
10.4.1	Suministro e instalación de centro de instalación de transformador 45 kVA en poste	und	1,00	\$ 32.131.298,96	\$ 32.131.298,96
10.5	TABLEROS DE BAJA TENSION				\$ 78.094.200,42
10.5.1	Suministro e instalación de tablero control de iluminación contempla el control del alumbrado perimetral y las diferentes zonas comunes, auditorio al aire libre.	und	1,00	\$ 5.748.590,45	\$ 5.748.590,45
10.5.2	Suministro e instalación de tablero control de equipo de alta presión de agua de 6HP 220/440V	und	1,00	\$ 4.576.656,85	\$ 4.576.656,85
10.5.3	Suministro e instalación de tablero control de la Bomba Jokey de 3HP 220/440V	und	1,00	\$ 16.677.056,85	\$ 16.677.056,85
10.5.4	Suministro e instalación de tablero control BOMBA PRINCIPAL RCI DIESEL 500 gpm	und	1,00	\$ 5.071.956,85	\$ 5.071.956,85
10.5.5	Suministro e instalación de Armario para de medidores para 18 cuentas trifásicas según norma AE308. Incluye: barras de cobre de 350A, 220V, ICC: 25 KA mínimo un (1) interruptor tipo industrial de 3X300A, ICC: 25 KA, seis (6) interruptores enchufables de 1X20A, siete (7) interruptores enchufables de 1X30A, un (1) interruptor enchufable de 2X30A y un (1) interruptor enchufable de 3X50A	und	1,00	\$ 8.421.467,45	\$ 8.421.467,45
10.5.6	TN-1 un (1) tablero multibreaker trifásico de 12 circuitos, 220V, ICC: 16KA con barras de neutro y tierras independientes, con certificado de producto RETIE. Incluye: juego de barras de cobre de 225A, 220V, ICC: 16KA mínimo totalizador tipo industrial de 1x30A, ICC: 30KA mínimo cuatro (2) breakers enchufables de 1X20 A, mínimo incluye interconexión en cobre de cada elemento que lo constituya. Espacio para reservas no equipadas (x), marcación exterior en placa de policarbonato con el nombre del tablero y marcación interior del equipo eléctrico que lo compone con unifilares.	und	13,00	\$ 2.227.130,46	\$ 28.952.695,98
10.5.7	TN-2 un (1) tablero multibreaker trifásico de 32 circuitos, 220V, ICC: 16KA con barras de neutro y tierras independientes, con certificado de producto RETIE. Incluye: juego de barras de cobre de 225A, 220V, ICC: 16KA mínimo totalizador tipo industrial de 3X50A, ICC: 16KA mínimo trece (13) breaker enchufables de 1X20 A, ICC: 16KA mínimo mas (1) de 3X20A incluye interconexión en cobre de cada elemento que lo constituya. espacio para reservas no equipadas x 9 marcación exterior en placa de policarbonato con el nombre del tablero y marcación interior del equipo eléctrico que lo compone con unifilares. (para el edificio punto de atención.)	und	1,00	\$ 3.144.155,07	\$ 3.144.155,07
10.5.8	TN-1 UN (1) tablero multibreaker trifásico de 12 circuitos, 220V, ICC: 16KA con barras de neutro y tierras independientes, con certificado de producto RETIE. Incluye: juego de barras de cobre de 225a, 220V, ICC: 16KA mínimo totalizador tipo industrial de 2x30A, ICC: 30KA mínimo cinco (5) breakers enchufables de 1x20 a, mínimo incluye interconexión en cobre de cada elemento que lo constituya. Espacio para reservas no equipadas (x), marcación exterior en placa de policarbonato con el nombre del tablero y marcación interior del equipo eléctrico que lo compone con unifilares, para alumbrado perimetral y plazoleta.	und	1,00	\$ 2.227.130,46	\$ 2.227.130,46
10.5.9	TN-1 UN (1) tablero multibreaker trifásico de 18 circuitos, 220V, ICC: 16KA con barras de neutro y tierras independientes, con certificado de producto RETIE. Incluye: juego de barras de cobre de 225a, 220V, ICC: 16KA mínimo totalizador tipo industrial de 3x60A, ICC: 16KA mínimo siete (7) breakers enchufables de 1x20A, ICC: 16KA mínimo un (1) breakers enchufables de 3x31A, ICC: 16KA mínimo un (1) breakers enchufables de 3x20A, ICC: 16KA incluye interconexión en cobre de cada elemento que lo constituya. Espacio para reservas no equipadas (x), marcación exterior en placa de policarbonato con el nombre del tablero y marcación interior del equipo eléctrico que lo compone con unifilares, para alumbrado perimetral y plazoleta.	und	1,00	\$ 3.274.490,46	\$ 3.274.490,46

SISTEMA DE RED CONTRA INCENDIOS						
11.1	RED SECA					\$ 147.303.515,88
11.1.1	Suministro e instalación de tubería C900 4"	ml	63,53	\$ 312.756,60		\$ 19.869.426,80
11.1.2	Suministro e instalación de restrictores 4"	und	20,00	\$ 1.299.184,60		\$ 25.983.692,00
11.1.3	Suministro e instalación de transición de tubería C 900 a acero al carbon de 4"	und	8,00	\$ 477.140,75		\$ 3.817.126,00
11.1.4	Suministro e instalación de codo C 900 4"	und	6,00	\$ 1.103.988,52		\$ 6.623.931,12
11.1.5	Suministro e instalación de semicodo C 900 4"	und	1,00	\$ 751.617,02		\$ 751.617,02
11.1.6	Suministro e instalación de tubería SCH-40, ASTM A53, acero carbón, extremo roscado (UL/FM) 1/2"	ml	1,10	\$ 81.293,03		\$ 89.422,33
11.1.7	Suministro e instalación de tubería SCH-10, ASTM A53, acero carbón, extremo ranurado (UL/FM) 2 1/2"	ml	11,14	\$ 92.691,94		\$ 1.032.588,21
11.1.8	Suministro e instalación de tubería SCH-10, ASTM A795, acero carbón, extremo ranurado (UL/FM) 4"	ml	27,96	\$ 109.591,94		\$ 3.064.190,64
11.1.9	Suministro e instalación de coupling rígido (UL/FM) de 2 1/2"	und	104,00	\$ 61.578,42		\$ 6.404.155,68
11.1.10	Suministro e instalación de coupling rígido (UL/FM) de 4"	und	32,00	\$ 115.722,27		\$ 3.703.112,64
11.1.11	Suministro e instalación de coupling rígido (UL/FM) de 3/4"	und	82,00	\$ 104.080,89		\$ 8.534.632,98
11.1.12	Suministro e instalación de codo 90° roscado (UL/FM) de 1/2"	und	1,00	\$ 46.912,17		\$ 46.912,17
11.1.13	Suministro e instalación de codo 90° ranurado (UL/FM) de 2 1/2"	und	25,00	\$ 47.463,53		\$ 1.186.588,25
11.1.14	Suministro e instalación de codo 90° ranurado (UL/FM) de 4"	und	6,00	\$ 67.367,73		\$ 404.206,38
11.1.15	Suministro e instalación de codo 90° ranurado (UL/FM) de 3/4"	und	25,00	\$ 30.095,59		\$ 752.389,75
11.1.16	Suministro e instalación de strap roscado 4" x 1"	und	1,00	\$ 94.605,49		\$ 94.605,49
11.1.17	Suministro e instalación de TEE pareja ranurada 2 1/2"	und	4,00	\$ 61.607,37		\$ 246.429,48
11.1.18	Suministro e instalación de TEE mecánica 4" x 2 1/2"	und	4,00	\$ 127.770,94		\$ 511.083,76
11.1.19	Suministro e instalación de TEE pareja ranurada 4"	und	1,00	\$ 141.782,22		\$ 141.782,22
11.1.20	Suministro e instalación de TEE pareja ranurada 3/4"	und	21,00	\$ 138.029,30		\$ 2.898.615,30
11.1.21	Suministro e instalación de reducción (UL/FM) 4" X 2 1/2"	und	8,00	\$ 125.069,26		\$ 1.000.554,08
11.1.22	Suministro e instalación de soporte tipo mensula 2 1/2"	und	68,00	\$ 71.289,72		\$ 4.847.700,96
11.1.23	Suministro e instalación de soporte sísmoresistente longitudinal 2 1/2"	und	18,00	\$ 219.077,39		\$ 3.943.393,02
11.1.24	Suministro e instalación de soporte sísmoresistente transversal 2 1/2"	und	21,00	\$ 245.540,19		\$ 5.156.343,99
11.1.25	Suministro e instalación de soporte tipo chanel 2 1/2"	und	20,00	\$ 80.909,72		\$ 1.618.194,40
11.1.26	Suministro e instalación de soporte tipo mensula 4"	und	27,00	\$ 77.445,22		\$ 2.091.020,94
11.1.27	Suministro e instalación de soporte sísmoresistente longitudinal 4"	und	8,00	\$ 340.652,94		\$ 2.725.223,52
11.1.28	Suministro e instalación de soporte sísmoresistente transversal 4"	und	9,00	\$ 353.652,94		\$ 3.182.876,46
11.1.29	Suministro e instalación de soporte sísmoresistente longitudinal 3/4"	und	12,00	\$ 331.806,44		\$ 3.981.677,28
11.1.30	Suministro e instalación de soporte sísmoresistente transversal 3/4"	und	13,00	\$ 339.577,25		\$ 4.414.504,25
11.1.31	Suministro e instalación de soporte tipo riser 4"	und	11,00	\$ 52.731,14		\$ 580.042,54
11.1.32	Suministro e instalación de válvula de corte 1/2"	und	1,00	\$ 187.430,76		\$ 187.430,76
11.1.33	Suministro e instalación de válvula de alivio 1"	und	1,00	\$ 522.505,76		\$ 522.505,76
11.1.34	Suministro e instalación de válvula toma de bomberos con cajón 2 1/2"	und	10,00	\$ 2.060.286,12		\$ 20.602.861,20
11.1.35	Suministro e instalación de válvula cheque ranurado 4"	und	1,00	\$ 858.217,76		\$ 858.217,76
11.1.36	Suministro e instalación de siamesa Ø4" x Ø2-1/2" x Ø2-1/2"	und	1,00	\$ 5.089.478,72		\$ 5.089.478,72
11.1.37	Suministro e instalación de manómetro tipo bourdon 300 PSI	und	1,00	\$ 344.982,02		\$ 344.982,02
11.2	RED DE ROCIADORES					\$ 611.020.725,46
11.2.1	Suministro e instalación de punto de rociador	und	355,00	\$ 1.661.602,89		\$ 589.869.025,95
11.2.2	Suministro e instalación de estación de control y drenaje 2 1/2"	und	1,00	\$ 21.151.699,51		\$ 21.151.699,51
11.3	SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA RCI					\$ 76.593.508,76
11.3.1	Panel de control Sistema de detección y alarma RCI	und	1,00	\$ 11.291.577,63		\$ 11.291.577,63
11.3.2	Detector de Humo Fotoeléctrico	und	64,00	\$ 216.200,30		\$ 13.836.819,20
11.3.3	Sirena Audiovisual	und	20,00	\$ 63.213,43		\$ 1.264.268,60
11.3.4	Estación Manual	und	20,00	\$ 164.743,74		\$ 3.294.874,80
11.3.5	Módulo de monitoreo	und	4,00	\$ 475.414,75		\$ 1.901.659,00
11.3.6	CABLE FPLR 2X16	ml	1399,00	\$ 7.492,78		\$ 10.482.399,22
11.3.7	TUBERÍA EMT 3/4"	ml	636,46	\$ 43.560,78		\$ 27.724.694,04
11.3.8	CAJA HEXAGONAL EMT DE 3/4"	und	192,00	\$ 22.051,53		\$ 4.233.893,76
11.3.9	SOPORTES DOBLE ALA 3/4"	und	367,00	\$ 6.984,53		\$ 2.563.322,51
11.4	EQUIPOS					\$ 383.863.601,90
11.4.1	BOMBA PRINCIPAL RCI DIESEL 500 gpm @ 130 psi	und	1,00	\$ 140.000.000,00		\$ 140.000.000,00
11.4.2	BOMBA JOCKEY 7 gpm @ 140 psi, 3HP	und	1,00	\$ 120.000.000,00		\$ 120.000.000,00
11.4.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE RED CONTRA INCENDIO (INCLUYE MANGUERA, HACHA, VALVULA, BOTIQUIN, EXTINTOR, ACCESORIOS DE INSTALACION)	und	6,00	\$ 20.643.933,65		\$ 123.863.601,90

TOTAL COSTOS DIRECTOS			\$ 13.891.978.529,83
Aministración	23,91%		\$ 3.321.935.954,80
Imprevistos	1,00%		\$ 138.919.785,30
Utilidad	5,00%		\$ 694.598.926,49
TOTAL COSTOS INDIRECTO			\$ 4.155.454.666,59
VALOR OBRA			\$ 18.047.433.196,42
OTROS COSTOS ASOCIADOS			\$ 1.272.599.863,88
RMA	RECOMENDACIONES Y MEDIDAS AMBIENTALES		\$ 31.653.596,81
PMT	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO		\$ 121.960.000,00
RETIE y RETILAP	OBTENCION CERTIFICACIÓN RETIE Y PROCESO RETILAP		\$ 14.800.000,25
DOTACIÓN			\$ 1.104.186.266,82
COSTO PROYECTO			\$ 19.320.033.060,30
COSTO PROYECTO			\$ 19.320.033.060,30
VALOR TOTAL PROYECTO			\$ 19.320.033.060,30



ASOSUPRO
Asociación Supradepartamental de Municipios para el Progreso

REPUBLICA DE COLOMBIA.
DEPARTAMENTO DEL META.
ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS
PARA EL PROGRESO. "ASOSUPRO".

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CDP N° 00093

Fecha de Expedición: 28/05/2026

Nit. o cedula	901.445.387-3
Cliente	ASOSUPRO

En el Presupuesto de Rentas y Gastos para la vigencia 2026 del ASOSUPRO, Existe la Disponibilidad Presupuestal para respaldar la adquisición de los Servicios, Compras, Contratos, Licitaciones y Otros Gastos, que a continuación se detallan en los rubros Presupuestales:


RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR
03.01.05.153.00PZ-4002-1400-2024-86865-0039.01	RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO URBANO DE LA PLAZOLETA DEL IDEMA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR AGRARIO EN EL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ.	\$19.320.033.060,30

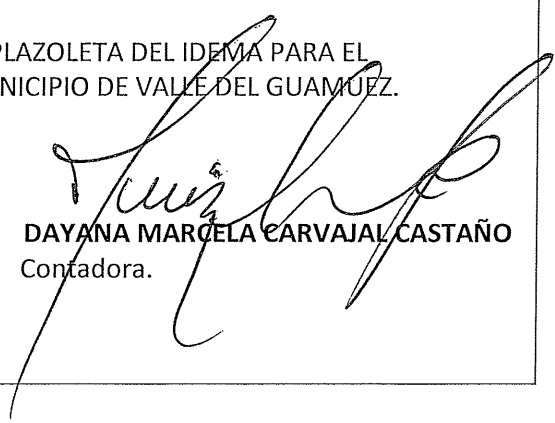
Valor en letras:

DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTE MILLONES TREINTA Y TRES MIL SESENTA PESOS CON TREINTA CENTAVOS M/CTE.

Objeto del Registro:

RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO URBANO DE LA PLAZOLETA DEL IDEMA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR AGRARIO EN EL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ.


JORGE ANDRES BAQUERO VANEGAS
Director Ejecutivo.


DAYANA MARCELA CARVAJAL CASTAÑO
Contadora.

Proyecto: Presupuesto

Cra 33 # 37 -31 Barrio Centro
Cel. 3108708920 3102823757
Villavicencio – Meta
Colombia