




GOBIERNO DE COLOMBIA

SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CIUDAD:	VILLAVICENCIO	FECHA:	27 DE MAYO DE 2026	SOLICITUD NO:	
SOLICITANTE:	DIRECCIÓN EJECUTIVA.				
PARA:	PRESUPUESTO ASOSUPRO				
PRESUPUESTO:	RESOLUCIÓN 004 DE ENERO DEL 2026				
DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD:	CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS CON SANEAMIENTO BÁSICO PARA VIVIENDA RURAL DISPERSA EN PUERTO LLERAS				
OBJETO DEL GASTO:	CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS CON SANEAMIENTO BÁSICO PARA VIVIENDA RURAL DISPERSA EN PUERTO LLERAS				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	ONCE (11) MESES				
VALOR TOTAL:	SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL CUARENTA PESOS M/CTE (\$ 6.925.340.040)				


JORGE ANDRES BAQUERO VANEAS
Director ejecutivo
ASOSUPRO


Proyecto
Oficina de contratación



Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

MHcamurcia
03-5000010

CARLOS ANDRES MURCIA MONTERO
ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE
MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO "ASOSUPRO"

Fecha y Hora Sistema:

2028-05-28-10:42 a. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "ítems de afectación de gastos"

Número:	2726	Fecha Registro:	2026-05-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-5000010 ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO "ASOSUPRO"
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	6.925.340.040,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	6.925.340.040,00
				Saldo x Comprometer:	6.925.340.040,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número:	3526	Fecha Registro:	2026-05-28	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

VIGENCIA ANTERIOR

Proviene Vigencia Anterior:	NO	CDP:		Compromiso:		Obligación:	
-----------------------------	----	------	--	-------------	--	-------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSORE CURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS			
03-5000010 ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO "ASOSUPRO"	00PZ-4003-1400-2021-130101-1791 CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS CON SANEAMIENTO BÁSICO PARA VIVIENDA RURAL DISPERSA EN PUERTO LLERAS	Nación	PZ50577	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	SALDO X COMPROMETER
					2026-05-28	6.925.340.040,00		
					Total:	6.925.340.040,00	0,00	6.925.340.040,00

Objeto: CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS CON SANEAMIENTO BÁSICO PARA VIVIENDA RURAL DISPERSA EN PUERTO LLERAS

Carlos Andres Murcia Montero
Firma Responsable



DEPARTAMENTO DEL META
ALCALDIA DE PUERTO LLERAS
SECRETARÍA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO
PRESUPUESTO GENERAL



NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS CON SANEAMIENTO BÁSICO PARA VIVIENDA RURAL DISPERSA EN PUERTO LLERAS

BPIN: 20211301011791

FECHA: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2025

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL
1. REALIZAR OBRAS PRELIMINARES CASETA DE BAÑO					
1.1 OBRAS PRELIMINARES					
1.1.1	TRAZADO SOBRE TERRENO	M2	1366,56	\$ 5.169,27	\$ 7.064.118,00
2. CONSTRUIR CASETA DE BAÑO					
2.1 EXCAVACIONES					
2.1.1	EXCAVACIONES A MANO EN MATERIAL COMÚN PARA CIMENTACIÓN	M3	578,16	\$ 41.354,20	\$ 23.909.344,00
2.2 CIMENTACION					
2.2.1	CONCRETO DE 3000 PSI (210 kg/cm ²) PARA CIMENTACIÓN	M3	170,82	\$ 972.918,04	\$ 166.193.860,00
2.2.2	CONCRETO CICLOPEO DE 0.30X0.20 DE 3000 PSI. (210kg/cm ²)	M3	137,97	\$ 503.564,29	\$ 69.476.765,00
2.2.3	PLACA CONTRAPISO DE 0.08 M CONCRETO 3000 PSI (210kg/cm ²) SEGÚN PLANO. INCLUYE REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA, SEGÚN PLANOS	M2	1191,36	\$ 89.480,41	\$ 106.603.381,00
2.2.4	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO CON RANA	M3	238,71	\$ 81.881,43	\$ 19.545.916,00
2.2.5	ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI (4200kg/cm ²)	KG	20213,70	\$ 7.197,96	\$ 145.497.404,00
2.3 MAMPOSTERIA					
2.3.1	LEVANTE EN MURO EN BLOQUE 0.09 EN CONCRETO	M2	3028,77	\$ 59.299,82	\$ 179.605.516,00
2.3.2	LEVANTE DE MURO PARA CASETA EN CALADOS DE 25X25CM	M2	28,47	\$ 117.416,78	\$ 3.342.856,00
2.4 ESTRUCTURA					
2.4.1	VIGA DE AMARRE SUPERIOR PARA CASETA (0.12X0.20m); CONCRETO 3000 PSI (210kg/cm ²), REFORZADA CON 4 VARILLAS DE 3/8", ESTRIBOS DE 1/4" SEGÚN PLANO	M	1736,67	\$ 449.893,40	\$ 781.316.371,00
2.4.2	CONCRETO DE 3000 PSI (210kg/cm ²) PARA COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO Y COLUMNA TANQUE ELEVADO	M3	72,27	\$ 1.452.114,88	\$ 104.944.342,00
2.4.3	ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI (4200kg/cm ²)	KG	13113,72	\$ 7.197,96	\$ 94.392.032,00
2.4.4	PLACA MACIZA DE E=0.10M CONCRETO 3000 PSI (210kg/cm ²). SOPORTE TANQUE ELEVADO	M2	146,73	\$ 237.950,11	\$ 34.914.420,00
2.5 CUBIERTA					
2.5.1	CUBIERTA EN LAMINA DE ZINC, INCLUYE PERIL EN C PHR C 100X50X15 (1.2MM), PINTURA DE PROTECCIÓN	M2	1357,80	\$ 115.879,79	\$ 157.341.579,00
2.5.2	VIGA CULATA 10X10CM EN CONCRETO DE 3000PSI(210kg/cm ²), CON REFUERZO SEGÚN PLANOS	M	1695,06	\$ 64.148,04	\$ 108.734.777,00
3. INSTALAR REDES CASETA BAÑO					
3.1 INSTALACIONES SANITARIAS					
3.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO ECONÓMICO, INCLUYE INODORO, LAVAMANOS JABONERA, TOALLERO, DUCHA	UND	219,00	\$ 685.212,64	\$ 150.061.568,00
3.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 4"	M	854,10	\$ 58.652,55	\$ 50.095.143,00
3.1.3	PUNTO SANITARIO DE 4" SANITARIO	UND	219,00	\$ 132.873,14	\$ 29.099.218,00
3.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 2"	M	657,00	\$ 34.675,42	\$ 22.781.751,00
3.1.5	PUNTO SANITARIO DE 2" LAVAMANOS, DUCHA Y LAVADERO	UND	657,00	\$ 139.249,95	\$ 91.487.217,00
3.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO PREFABRICADO 60X90 EN CONCRETO, ACABADO CON CERÁMICA	UND	219,00	\$ 424.381,02	\$ 92.939.443,00
3.2 INSTALACIONES HIDRAULICAS					
3.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED DE SUMINISTRO PVC 1/2"	M	1752,00	\$ 19.158,53	\$ 33.565.745,00
3.2.2	PUNTO HIDRÁULICO SANITARIO, DUCHA, LAVAMANOS Y LAVADERO	UND	876,00	\$ 61.658,17	\$ 54.012.557,00
3.3 SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS					
3.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN PVC CON ACCESORIOS	M	359,16	\$ 75.660,87	\$ 27.174.358,00
3.3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE AGUAS LLUVIAS EN PVC 3" CON ACCESORIOS	M	459,90	\$ 37.510,11	\$ 17.250.900,00
3.3.3	TANQUE PVC O PLÁSTICO, 500 LITROS (NORMALIZADO) INCLUYE ACCESORIOS NECESARIOS PARA BUEN FUNCIONAMIENTO	UND	219,00	\$ 673.928,41	\$ 147.590.322,00
3.4 INSTALACIONES ELECTRICAS					
3.4.1	SALIDA LÁMPARA DE MURO	UND	438,00	\$ 98.089,12	\$ 42.963.035,00
3.4.2	PUNTO ELÉCTRICO INTERRUPTOR DOBLE	UND	219,00	\$ 121.079,31	\$ 26.516.369,00
3.4.3	CONEXIÓN CIRCUITO ELÉCTRICO EXISTENTE EN LA VIVIENDA	M	2190,00	\$ 21.863,79	\$ 47.881.700,00
4. REALIZAR ACABADOS CASETA BAÑO					
4.1 ACABADOS					
4.1.1	PAÑETE ALLANADO 1:6 E=0.025M	M2	6865,65	\$ 32.152,08	\$ 220.744.928,00
4.1.2	PINTURA EN VINILO PARA MUROS (3 MANOS)	M2	4736,97	\$ 21.562,69	\$ 102.141.816,00
4.1.3	ENCHAPE CERÁMICA 20X20	M2	2373,96	\$ 61.456,78	\$ 145.895.937,00



REPUBLICA DE COLOMBIA.
DEPARTAMENTO DEL META.
ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS
PARA EL PROGRESO. "ASOSUPRO".

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CDP N° 00090

Fecha de Expedición: 28/05/2026

Nit. o cedula	901.445.387-3
Cliente	ASOSUPRO

En el Presupuesto de Rentas y Gastos para la vigencia 2026 del ASOSUPRO, Existe la Disponibilidad Presupuestal para respaldar la adquisición de los Servicios, Compras, Contratos, Licitaciones y Otros Gastos, que a continuación se detallan en los rubros Presupuestales:

RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR
03.01.05.155.00PZ-4003-1400-2021-130101-1791.01	CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS CON SANEAMIENTO BÁSICO PARA VIVIENDA RURAL DISPERSA EN PUERTO LLERAS.	\$6.925.340.040,00

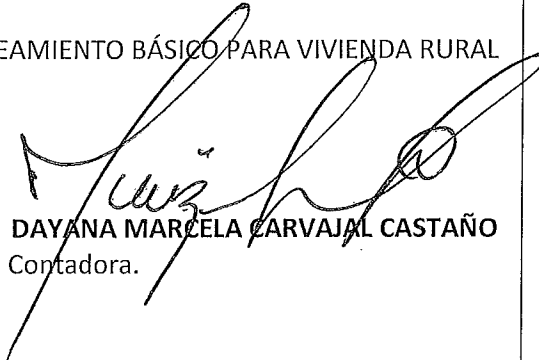
Valor en letras:

SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL CUARENTA PESOS M/CTE.

Objeto del Registro:

CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS CON SANEAMIENTO BÁSICO PARA VIVIENDA RURAL DISPERSA EN PUERTO LLERAS.


JORGE ANDRÉS BAQUERO VANEGAS
Director Ejecutivo.


DAYANA MARCELA CARVAJAL CASTAÑO
Contadora.

Proyecto: Presupuesto

Cra 33 # 37 -31 Barrio Centro
Cel. 3108708920 3102823757
Villavicencio – Meta
Colombia