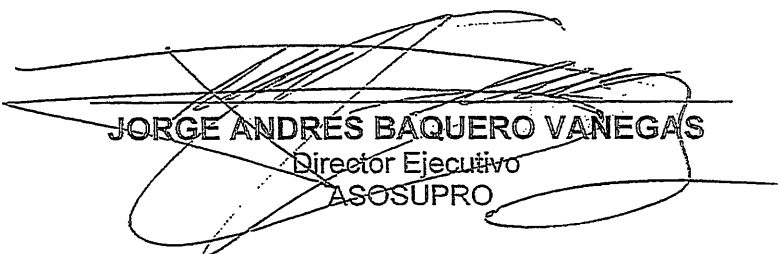


**SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

<b>CIUDAD:</b>	VILLAVICENCIO	<b>FECHA:</b>	28/10/2025	<b>SOLICITUD No:</b>	
<b>SOLICITANTE:</b>	DIRECCION EJECUTIVA.				
<b>PARA:</b>	PRESUPUESTO ASOSUPRO				
<b>PRESUPUESTO:</b>	RESOLUCION 005 DE ENERO DEL 2025				
<b>DESCRIPCION DE LA NECESIDAD:</b>	"REMODELACION Y ADECUACION DEL PARQUE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE CALAMAR, GUAVIARE".				
<b>OBJETO DEL GASTO:</b>	"REMODELACION Y ADECUACION DEL PARQUE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE CALAMAR, GUAVIARE".				
<b>PLAZO DE EJECUCION:</b>	TRECE (13) MESES				
<b>VALOR:</b>	TRES MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE (\$3.198.861.397,39)				

  
**JORGE ANDRÉS BAQUERO VANEGAS**  
 Director Ejecutivo  
 ASOSUPRO

  
 Representante SPS-CAMILO MARÍN  
 Oficina de Contratación

Sol 002 37925  
 002 37925

Recibido  
 28/10/2025



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
MUNICIPIO DE CALAMAR GUAVIARE  
PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA



OBJETO: REMODELACION Y ADECUACION DEL PARQUE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE CALAMAR, GUAVIARE  
PRESUPUESTO DETALLADO

ITEM	ITEM APU	DESCRIPCION	UNID	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	UBICACION	FECHA
1.01	PRELIMINAR	EDUCACION, TRAZADO Y REPANTADO OBRA	M2	3078.35	\$ 26582.91	\$ 307828.16	ALCALDIA CALAMAR	MARZO 2025
1.02	69	COMPARTIMENTO DE 18 MZ TERRAMIENTO EN MADREY CUBIERTA EN	UN	2.00	\$ 5,509,516.66	\$ 11,807,033.12	GOBERNACION	\$ 307,590,651.29
2.01	73	TELA DE ZINCO EN TELA VERDE	ML	416.00	\$ 46,094.48	\$ 19,687,943.68		\$ 19,687,943.68
3.01	1111	GERANIMO PROVISIONAL EN TELA VERDE 1P=2.10 M. ESTRUCTURA MADRE COMAN.	M2	352.11	\$ 16,831.35	\$ 5,922,116.81		\$ 5,922,116.81
3.02	1116	DESCAPOTE, DESCAPOTE Y LIMPIEZA DEL TERRENO, INCLUYE DEMARCAZIONE, RETIRO DE TACONES, DE MALEZA, DE ARBUSTOS DE DIAMETRO MENOR O IGUAL A 0.2M Y ALTURA MENOR O IGUAL A 1M, RETIRO DE TIERRA NEGRA HASTA 0.2M CARGUE Y BOTADA DE MATERIAL SOBRIANTE	M2	5299.17	\$ 26,895.82	\$ 142,737,489.27		\$ 142,737,489.27
4.01	55	PODA DE ARBOL TIPO MESA, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE MATERIAL (ALTURA ENTRE 10-15M Y COPA ANCHO ENTRE 8 Y 15M)	UN	38.00	\$ 3,007,119.36	\$ 109,399,342.08		\$ 109,399,342.08
4.02	55	DEMOLICION CIMENTO ENTERRADO, INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	115.88	\$ 570,219.99	\$ 66,074,926.61		\$ 66,074,926.61
5.01	74	REMOCCION MANUAL PLACA DE PISO, INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	2431.55	\$ 108,839.61	\$ 263,802,700.49		\$ 263,802,700.49
6.01	110	REMOCCION Y RETIRO DE MOBILIARIO	UNO	10.00	\$ 175,572.31	\$ 1,755,723.10		\$ 1,755,723.10
7.01	751	REMOCCION DE BARRAS Y VENTANAS METALICAS, INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	M2	14.17	\$ 55,073.29	\$ 780,386.52		\$ 780,386.52
8.01	138.00	EXCAVACIONES	M3	602.78	\$ 165,991.00	\$ 99,694,386.08		\$ 99,694,386.08
9.01	136	EXCAVACION MANUAL EN TIERRA DURA 1P= 0.00 - 2.00 M INCLUYE CARGUE Y RETIRO	M3	41.85	\$ 393,797.77	\$ 14,804,762.67		\$ 14,804,762.67
9.02	133	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO, INCLUYE EXPLOTIE Y CARGUE	M3	279.02	\$ 371,859.98	\$ 47,811,897.50		\$ 47,811,897.50
10.01	229	BASE GRANULAR CLASE A*	M3	50.07	\$ 633,965.60	\$ 31,711,915.59		\$ 31,711,915.59
11.01	205	APRIMADO EN RECEBO DE LA REGION	M2	3132.59	\$ 137,644.00	\$ 430,894,768.54		\$ 430,894,768.54
11.02	205	SOLADOS	M2	59.50	\$ 29,164.30	\$ 1,732,279.10		\$ 1,732,279.10
11.03	205	BASE CONCRETO SOBRE 1200 PSI FCM	ML	37.575	\$ 37,575.00	\$ 1,408,832.63		\$ 1,408,832.63
11.04	205	ESTRUCTURA EN CONCRETO PARA CIMENTACION	ML	41.85	\$ 393,797.77	\$ 14,804,762.67		\$ 14,804,762.67
11.05	205	VIGA DE CIMENTACION DE 30*30CM CONCRETO 24.1 MPA (3500 PSI) MEZCLA EN OBRA, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 6 O 7/2" + FLEJES 3/8"	ML	10.60	\$ 261,418.96	\$ 2,771,040.96		\$ 2,771,040.96
11.06	205	ALZARILLO SUBMUNICIPIO Y CONSTRUCCION	M3	2.70	\$ 1,331,322.01	\$ 3,594,569.43		\$ 3,594,569.43
11.07	205	MEZCLA EN OBRA, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 6 O 7/2" + FLEJES 3/8"	M3	7.27	\$ 2,095,081.13	\$ 15,005,972.93		\$ 15,005,972.93
11.08	205	ALZARILLO SUBMUNICIPIO Y CONSTRUCCION	UN	2.00	\$ 4,985,968.83	\$ 9,971,937.67		\$ 9,971,937.67
11.09	205	MESA PARA ANCHERIZ Y SULA EN CONCRETO REFORZADO	UN	2.00	\$ 4,468,324.57	\$ 8,936,649.14		\$ 8,936,649.14
11.10	205	ESCALERA MACIZA UN TRAMO TUELLA 3P=1.00CM Y RAMPLA E=1.00CM, D=1/2" CABA 30CM EN AMIADOS SEPTIDOS	M3	0.61	\$ 2,802,014.09	\$ 1,408,832.63		\$ 1,408,832.63
11.11	205	BANCA EN CONCRETO CON DISEÑO SONGROMA SIN ESPALDAR, ESMALTADA CON MINERAL CONCRETO 3000 PSI	M2	297.62	\$ 299,500.44	\$ 267,709,320.95		\$ 267,709,320.95
11.12	205	BANCA EN CONCRETO CON DISEÑO SONGROMA CON ESPALDAR, ESMALTADA CON MINERAL CONCRETO 3000 PSI	ML	6.00	\$ 1,329,162.01	\$ 7,374,972.06		\$ 7,374,972.06
11.13	205	BANCA EN CONCRETO CON DISEÑO SONGROMA, ESMALTADA CON ESTRUCTURA DE BARRAS EN TELA	ML	93.50	\$ 1,311,404.47	\$ 113,266,317.95		\$ 113,266,317.95
11.14	205	PARQUE INFANTIL DE 1 - 5 AÑOS TIPO SAVANNAH SOBRE ESCALERA, RESEALADERO Y AREA INTERNA PARA JUEGOS DE NIÑOS, TUBERIA EN ACERO GALVANIZADO, PINTURA ELECTROESTATICA, TORNERERIA EN ACERO INOXIDABLE.	UN	1.00	\$ 68,317,371.62	\$ 68,317,371.62		\$ 68,317,371.62
11.15	205	PISO MODULAR GRAMA TAFETE SINTETICO PARA INTERFERIE, APROPIADO PARA ESPACIOS EXTERIORES O INTERIORES DE PARQUE INFANTIL	M2	113.00	\$ 197,828.43	\$ 22,354,612.09		\$ 22,354,612.09
12.01	205	ESTRUCTURA EN CONCRETO REFORZADO	ML	252.80	\$ 528,379.96	\$ 133,174,491.98		\$ 133,174,491.98
13.01	205	PEDESTALES DE 20X25CM, CONCRETO 3000 PSI B=4.5/8" FLEJES 3/8 A 20CM (2U) INCLUYE PLATINA DE ANCLAJE	ML	2100.60	\$ 344,460.18	\$ 203,653,054.11		\$ 203,653,054.11
13.02	205	SARDINEL FUNDIDO IN SITU, 3000 PSI, H=0.75M, B=0.2X0.15M	ML	12.20	\$ 214,791.56	\$ 2,621,657.03		\$ 2,621,657.03
13.03	205	COLUMNAS SECCION 20*20 CONCRETO 3000 PSI INCLUYE REFUERZO 4 BARRAS 1/2" CABA 30CM EN AMIADOS SEPTIDOS	ML	6.00	\$ 377,650.84	\$ 4,905,905.04		\$ 4,905,905.04
13.04	205	POSTE CONCRETO EXTRA REFORZADO 130M 750X6	UN	4.00	\$ 4,810,276.83	\$ 19,241,107.32		\$ 19,241,107.32
13.05	205	PLACA BASE	M2	102.36	\$ 198,498.55	\$ 20,318,311.58		\$ 20,318,311.58
14.01	472	PLACA BASE CONCRETO, 12CM ESTAMPADO, INC MOLDE ESTAMPADO, COLOR Y SELLANTE DE CONCRETO 3500 PSI	M2	5,662.01	\$ 214,593.01	\$ 1,203,684,716.82		\$ 1,203,684,716.82

15		REFUERZO PARA PLACAS EN CONCRETO	M2			\$	104.811.607,87	\$	104.811.607,87	\$
15,01	199	MALLA ELECTROSOLDADA Fy=5000 KG/CM2, 500 MPA, FIGURADO, ARMADO, COLOCACION Y AMARRE, SUMINISTRADO E INSTALACION	M2	5662,97	\$	18.508,24	\$	104.811.607,87	\$	104.811.607,87
16		ACERO DE REFUERZO	KG			\$	17.631.735,21	\$		\$
16,01	233	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO Fy=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACION Y AMARRE.	KG	1.491,52	\$	11.821,32	\$	17.631.735,21	\$	17.631.735,21
17		INSTALACIONES ELECTRICAS	UND			\$	707.826.365,65	\$	707.826.365,65	\$
17,01	531	MALLA A TIERRA	UN	2,00	\$	3.997.015,68	\$	7.994.031,36	\$	7.994.031,36
17,02	485	TABLERO BIFASICO 12 CIRCUITOS	UN	2,00	\$	1.714.870,80	\$	3.429.741,60	\$	3.429.741,60
17,03	513	REFLECTOR TIPO LED 50W IP65	UN	5,00	\$	570.931,29	\$	2.854.656,45	\$	2.854.656,45
17,04	513	SALIDAS + TOMAS DE 220 V, TUBO PVC	UN	3,00	\$	168.099,78	\$	504.281,34	\$	504.281,34
17,05	566	TRANSFORMADOR MONOFASICO 25KVA 13,2KV/0,24/0,120 KV	UN	1,00	\$	14.169.518,46	\$	14.169.518,46	\$	14.169.518,46
17,06	543	ESTRUCTURA 710 IPSE	UN	1,00	\$	4.885.955,34	\$	4.885.955,34	\$	4.885.955,34
17,07	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA CABLE 4 NO 4 LS2II	ML	40,00	\$	162.574,12	\$	6.502.964,84	\$	6.502.964,84
17,08	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR BIFASICO	UN	1,00	\$	975.931,29	\$	975.931,29	\$	975.931,29
17,09	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO GENERAL DE ACOMETIDAS (TGA), INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PRINCIPAL DE 90A, 3 SALIDAS CON INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 30A, Y UN ESPACIO DE RESERVA	UN	1,00	\$	7.160.637,90	\$	7.160.637,90	\$	7.160.637,90
17,10	611	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTO PVC 2 M X 2"	UN	24,00	\$	120.665,25	\$	2.895.966,00	\$	2.895.966,00
17,11	593	SALIDAS + TOMAS 110 V TUBO PVC 3/4"	UN	20,00	\$	327.554,97	\$	6.551.099,40	\$	6.551.099,40
17,12	595	SALIDA SENCILLA + INTERRUPTOR, TUBO PVC 3/4"	UN	1,00	\$	393.898,32	\$	393.898,32	\$	393.898,32
17,13	NUEVO	SALIDA DE ILUMINACION 1F+N+T TUBO EMT F 3/4 CABLE DE COBRC AWG	UN	2,00	\$	375.435,50	\$	750.871,01	\$	750.871,01
17,14	NUEVO	ACOMETIDA DE CIRCUITO RAMAL EN CABLE AISLADO N° 2-0 AWG ALUMINIO SERIE 8000 HFR + CABLE DE COBRE DESNUDO N° 6	ML	290,00	\$	165.000,09	\$	47.850.026,10	\$	47.850.026,10
17,15	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE 2F NO 12 + 1T NO 12 CU THW	ML	3.400	\$	41.019,02	\$	139.464.661,71	\$	139.464.661,71
17,16	622	TUBERIA EMT CONDUIT 1"	UN	200,00	\$	192.217,29	\$	38.443.458,00	\$	38.443.458,00
17,17	NUEVO	CINTA LED PARA RETROILUMINACION	ML	963,42	\$	89.420,09	\$	86.149.103,11	\$	86.149.103,11
17,18	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA SPOT 2W 120V 3000-4000K	UN	120,00	\$	309.146,49	\$	37.097.578,80	\$	37.097.578,80
17,19	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA SPOT DIRECCIONABLE 10W 120V 3000-4000K	UN	20,00	\$	406.276,49	\$	8.125.529,80	\$	8.125.529,80
17,20	583	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE INSPECCION DOBLE SEGUN NORMA CS276	UN	2,00	\$	4.609.090,37	\$	9.218.180,74	\$	9.218.180,74
17,21	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE 60W TIPO LED, INCLUYE POSTE METALICO	UN	14,00	\$	1.972.370,21	\$	27.613.182,89	\$	27.613.182,89
17,22	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR DE 200W IP65 6500K, TIPO LED, INCLUYE POSTE METALICO	UN	10,00	\$	2.279.370,21	\$	22.793.702,05	\$	22.793.702,05
17,23	NUEVO	TUBERIA CONDUIT 3/4"	UN	780,00	\$	25.449,78	\$	19.850.828,40	\$	19.850.828,40
17,24	533	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE INSPECCION SEGUN NORMA CS274	UN	12,00	\$	1.262.088,89	\$	15.145.066,68	\$	15.145.066,68
17,25	538	ESTRUCTURA 515 IPSE	UN	3,00	\$	3.025.250,04	\$	9.075.750,12	\$	9.075.750,12
17,26	536	ESTRUCTURA 512 IPSE	UN	1,00	\$	2.156.486,31	\$	2.156.486,31	\$	2.156.486,31
17,27	548	CONDUCTORES ACSR N° 2 AWG	KM	0,984	\$	8.975.256,80	\$	8.831.652,69	\$	8.831.652,69
17,28	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE 40W TIPO LED, INCLUYE POSTE METALICO	UN	110,00	\$	1.608.560,04	\$	176.941.604,94	\$	176.941.604,94
18		INSTALACIONES HIDRAULICAS	ML			\$	6.906.948,05	\$	790.800,68	\$
18,01	431	LLAVE MANGUERA CROMADA	UN	9,00	\$	97.037,00	\$	873.333,00	\$	6.116.148,17
18,02	428	REGISTRO 1/2"	UN	6,00	\$	71.284,18	\$	427.765,08	\$	873.333,00
18,03	419	RED DE SUMINISTRO PVC 1/2"	ML	125,00	\$	31.059,82	\$	427.765,08	\$	427.765,08
18,04	437	PUNTO DE AGUA FRIA LLAVE MANGUERA	UN	9,00	\$	89.556,41	\$	3.882.477,50	\$	3.882.477,50
18,05	NUEVO	TEE PVC DIAMETRO 1/2"	UN	47,00	\$	11.792,34	\$	806.097,69	\$	806.097,69
18,06	453	CODO 90° PVC DIAMETRO 1/2"	UN	40,00	\$	9.075,89	\$	554.239,98	\$	554.239,98
19		MAMPOSTERIA				\$	12.192.652,31	\$	12.192.652,31	\$
19,01	370	MURO EN BLOQUE NO 4	M2	70,92	\$	87.408,41	\$	6.199.354,07	\$	6.199.354,07
19,02	859	PAÑETE LISO MURDOS EXTERIORES Y CULATAS MONTERO 1:3	M2	70,92	\$	71.509,52	\$	5.071.741,20	\$	5.071.741,20
19,03	999	ESTUCCO	M2	33,12	\$	27.851,62	\$	922.557,06	\$	922.557,06
20		PINTURA	M2			\$	24.312.170,96	\$		\$
20,01	1011	ESMALTE SINTETICO PARA CORREAS EN LAMINA	ML	1.077,68	\$	19.048,70	\$	20.528.403,02	\$	20.528.403,02
20,02	1036	PINTURA VINILO EXTERIOR TIPO COBAZA O SIMILAR SOBRE MUROS 3 MANOS	ML	104,05	\$	36.365,60	\$	3.783.767,95	\$	3.783.767,95
21		OBRAS DE ARTE Y OTROS	M2			\$	367.177.967,81	\$	367.177.967,81	\$
21,01	NUEVO	MANTENIMIENTO E INSTALACION DE LA ESTATUA EXISTENTE CORAZON DE JESUS	UN	1,00	\$	697.437,64	\$	697.437,64	\$	697.437,64
21,02	NUEVO	PLACA CONMEMORATIVA EN MARMOL DE 40X60CM SOBRE PEDESTAL INC ILUMINACION	UN	3,00	\$	2.516.222,09	\$	7.548.666,27	\$	7.548.666,27
21,03	NUEVO	ESTATUA ARTISTICA ETNIA INDIGENA SOBRE PEDESTAL INC ILUMINACION	UN	1,00	\$	182.939.009,07	\$	182.939.009,07	\$	182.939.009,07
21,04	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE MONUMENTO ARTISTICO ARBOL CON GUACAMAYA, LORO Y MICO	UN	1,00	\$	26.559.009,07	\$	26.559.009,07	\$	26.559.009,07
21,05	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE MONUMENTO ARTISTICO DE AVION	UN	1,00	\$	12.759.009,07	\$	12.759.009,07	\$	12.759.009,07
21,06	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE MONUMENTO ARTISTICO JAGUAR	UN	1,00	\$	12.359.009,07	\$	12.359.009,07	\$	12.359.009,07
21,07	NUEVO	MONUMENTO PERRO DE AGUA	UN	1,00	\$	12.659.009,07	\$	12.659.009,07	\$	12.659.009,07
21,08	NUEVO	ORMATIVOS EN MADERA PLASTICA DE DOBLE APOYO DE 14X14 CM Y AVISOS DE 1,30 X70 CM, INCLUYE ESTAMPADO EN PINTURA ALTA RESISTENCIA.	UN	5,00	\$	2.331.351,71	\$	11.656.758,55	\$	11.656.758,55
22		ESTRUCTURA METALICA	UND			\$	166.490.998,42	\$	161.673.196,14	\$
22,01	321	CUBIERTA EN TEJA METALICA C28 - COLOR - TIPO MASTER MIL O SIMILAR	M2	6,80	\$	147.555,33	\$	1.003.374,88	\$	1.003.374,88
22,02	1254	PERFIL CERRADO PHR 100X50, CL 14 INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA	ML	1.017,20	\$	115.450,12	\$	117.476.550,06	\$	117.476.550,06
22,03	235	PERFIL CERRADO PHR 100X40MM C.18	ML	21,00	\$	67.902,93	\$	1.425.961,53	\$	1.425.961,53
22,04	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE LETRAS EN LAMINA EN CORTE A LASER 25X50X4, INCLUYE ANCLAJE, ANTICORROSIVO, PINTURA BRILANTE-MATE Y LACADO	UN	14,00	\$	191.843,02	\$	2.727.802,28	\$	2.727.802,28
22,05	695	BARANDA EN ACERO INOXIDABLE FIJACION MURO (PASAMANOS EN 1 1/2", PARALES VERTICALES A 1.0M EN 1 1/2" Y 4 QUITAMIEDOS EN 3/4", H=1.0M)	ML	27,58	\$	884.179,73	\$	24.385.660,41	\$	24.385.660,41
22,06	1101	PUNTO ECOLOGICO DE SOLT, INCLUYE 3 CANECAS, ESTRUCTURA, SISTEMA DE ANCLAJE	UN	4,00	\$	800.512,03	\$	3.202.048,12	\$	3.202.048,12
22,07	706	PUERTA EN LAMINA COLL ROLLED, BATHIENTE, MARCO C.18, HOJA METALICA ENTAMBORADA C.18, BISAGRAS REDONDAS 5/BX58MM, CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO YALE O SIMILAR	M2	1,45	\$	449.854,06	\$	652.288,39	\$	652.288,39
22,08	683	VENTANA EN LAMINA COLL ROLLED C.18, CON BASCULANTE	M2	2,13	\$	317.852,78	\$	677.026,42	\$	677.026,42
22,09	NUEVO	TUBO CUADRADO ESTRUCTURAL 200X200 MM	ML	39,48	\$	376.147,07	\$	14.850.286,32	\$	14.850.286,32

23	JARDINERIA				\$ 375.922.689,37	\$ 250.903.231,69	\$ 125.019.457,68
23.01	1116	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLORES DORA ROJA H=30CM	UN	300,00	\$ 33.467,01	\$ 10.040.103,00	\$ 10.040.103,00
23.02	1118	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLORES ISABELLA H=40CM	UN	300,00	\$ 43.085,61	\$ 12.925.683,00	\$ 12.925.683,00
23.03	1112	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TIERRA NEGRA ADONADA, APTA PARA JARDÍN	M2	1.124,55	\$ 165.128,13	\$ 185.694.838,59	\$ 185.694.838,59
23.04	1122	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÉSPED MANÍ FORRAJERO (MATAS M2)	M2	1.620,44	\$ 77.151,55	\$ 125.019.457,68	\$ 125.019.457,68
23.05	1113	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PALMA BOTELLA H= 1.5M	UN	30,00	\$ 137.418,97	\$ 4.122.569,10	\$ 4.122.569,10
23.06	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANDEVILLA (MATAS M2)	M2	200,00	\$ 124.538,08	\$ 24.907.616,00	\$ 24.907.616,00
23.07	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HELICONIAS H=40CM	UN	200,00	\$ 66.062,11	\$ 13.212.422,00	\$ 13.212.422,00
24	1065	ASEO GENERAL	UND	1	\$ 61.925.086,62	\$ 61.925.086,62	\$ 61.925.086,62
24	1065	ASEO GENERAL	M2	5662,97	\$ 10.935,09	\$ 61.925.086,62	\$ 61.925.086,62
<b>VALOR OBRA DIRECTA</b>					<b>\$ 2.290.099.174,21</b>	<b>\$ 2.817.617.048,15</b>	<b>\$ 2.412.482.126,05</b>
<b>A.I.U</b>					<b>ADMINISTRACION 23%</b>	<b>\$ 1.202.922.810,07</b>	<b>\$ 648.051.921,08</b>
					<b>IMPREVISTO 3%</b>	<b>\$ 156.902.975,23</b>	<b>\$ 84.528.511,44</b>
					<b>UTILIDAD 6%</b>	<b>\$ 313.805.950,45</b>	<b>\$ 169.057.022,89</b>
<b>VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS</b>					<b>\$ 1.673.631.735,75</b>	<b>\$ 901.637.455,41</b>	<b>\$ 771.994.280,34</b>
<b>VALOR TOTAL DE LA OBRA DIRECTA + A.I.U</b>					<b>\$ 6.903.730.909,95</b>	<b>\$ 3.719.254.503,56</b>	<b>\$ 3.184.476.406,39</b>
					<b>EJECUCION DE CERTIFICACION RETIE</b>	<b>\$ 34.000.000,00</b>	<b>\$ 34.000.000,00</b>
					<b>EJECUCION DE CERTIFICACION RETILAP</b>	<b>\$ 18.000.000,00</b>	<b>\$ 18.000.000,00</b>
					<b>PGIO (PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA)</b>	<b>\$ 68.843.700,00</b>	<b>\$ 68.843.700,00</b>
					<b>OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS</b>	<b>\$ 14.384.991,00</b>	<b>\$ 14.384.991,00</b>
<b>VALOR TOTAL DE LA OBRA DIRECTA + A.I.U + CERTIFICACION RETIE Y RETILAP</b>					<b>\$ 7.038.959.600,95</b>	<b>\$ 3.840.098.203,56</b>	<b>\$ 3.198.861.397,39</b>
<b>TOTAL OBRA</b>					<b>\$ 7.038.959.600,95</b>	<b>\$ 3.840.098.203,56</b>	<b>\$ 3.198.861.397,39</b>

YEINER ALEXANDER HERREÑO SUAREZ  
INGENIERO CIVIL  
M.P 091037-0668789 CND



Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante:

MHcamurcia

CARLOS ANDRES MURCIA MONTERO

Unidad ó Subunidad

03-5000010

ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO "ASOSUPRO"

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2025-10-29-8:44 a. m.

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	30725	Fecha Registro:	2025-10-29	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-5000010 ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO "ASOSUPRO"			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto			
Valor Inicial:	3.198.861.397,39	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	3.198.861.397,39	Saldo x Comprometer:	3.198.861.397,39	

**SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

**AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**

Numero:	31925	Fecha Registro:	2025-10-29	Numero:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

**VIGENCIA ANTERIOR**

Proviene Vigencia Anterior:	NO	CDP:		Compromiso:		Obligación:	
-----------------------------	----	------	--	-------------	--	-------------	--

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOS CURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS				
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
03-5000010 ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO "ASOSUPRO"	00AR-4002-1400-2024-95015-0065 REMODELACION Y ADECUACION DEL PARQUE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE CALAMAR GUAVIARE	Nación	AR95000	CSF	2025-10-29				
<b>Total:</b>						3.198.861.397,39	0,00	3.198.861.397,39	3.198.861.397,39

Objeto:	REMODELACION Y ADECUACION DEL PARQUE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE CALAMAR GUAVIARE
---------	--

*Carlos Andres Murcia Montero*

Firma Responsable



Reporte Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Usuario Solicitante: MHCamurcia CARLOS ANDRES MURCIA MONTERO  
 Comprobante. Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-5000010 ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-10-29-8:41 a. m.

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL							
Numero.:	31925	Fecha Registro:	2025-10-29	Unidad / Subunidad Ejecutora:	03-5000010 ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO "ASOSUPRO"		
Estado.:	Generado	Valor Inicial:	3.198.861.397,39	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	3.198.861.397,39

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO					
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
03-5000010 ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO "ASOSUPRO"	00AR-4002-1400-2024-95015-0085 REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE CALAMAR GUAVIARE				
		Total:	3.198.861.397,39	0,00	3.198.861.397,39

Objeto: REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE CALAMAR GUAVIARE

*Carlos Andres Murcia Montero*  
 Firma Responsable



**ASOSUPRO**  
Asociación Supradepartamental de Municipios para el Progreso

REPUBLICA DE COLOMBIA.  
DEPARTAMENTO DEL META.  
ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS  
PARA EL PROGRESO. "ASOSUPRO".

20/11/25

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CDP N° 00266**

Fecha de Expedición: 19/11/2025

Nit. o cedula	901.445.387-3
Cliente	ASOSUPRO

En el Presupuesto de Rentas y Gastos para la vigencia 2025 del ASOSUPRO, Existe la Disponibilidad Presupuestal para respaldar la adquisición de los Servicios, Compras, Contratos, Licitaciones y Otros Gastos, que a continuación se detallan en los rubros Presupuestales:

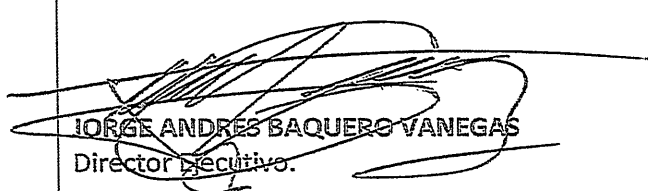
RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR
03.01.05.129.00AR-4002-1400-2024-95015-0065.01	REMDELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE CALAMAR, GUAVIARE	\$2.540.098.203,56
2.1.2.2.2.7.1.39.1.01		\$1.300.000.000,00

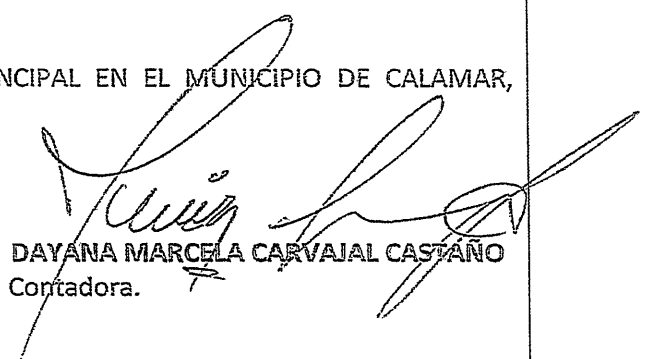
**Valor en letras:**

TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TRES PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE.

**Objeto del Registro:**

REMDELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE CALAMAR, GUAVIARE

  
JORGE ANDRÉS BAQUERO VANEGAS  
Director Ejecutivo.

  
DAYANA MARCELA CARVAJAL CASTAÑO  
Contadora.

Proyecto: Presupuesto

Cra 33 # 37 -31 Barrio Centro  
Cel. 3108708920 3102823757  
Villavicencio – Meta  
Colombia



### SOLICITUD DE ADICION AL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CIUDAD:	VILLAVICENCIO	FECHA:	18 DE NOVIEMBRE DE 2025	SOLICITUD No:	
SOLICITANTE:	DIRECCION EJECUTIVA				
PARA:	PRESUPUESTO ASOSUPRO				
PRESUPUESTO:	RESOLUCION 005 DE ENERO DEL 2025 RESOLUCION 050 DE SEPTIEMBRE DEL 2025				
DESCRIPCION DE LA NECESIDAD:	REMODELACION Y ADECUACION DEL PARQUE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE CALAMAR, GUAVIARE				
OBJETO DEL GASTO:	REMODELACION Y ADECUACION DEL PARQUE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE CALAMAR, GUAVIARE				
PLAZO DE EJECUCION:	TRECE (13) MESES				
JUSTIFICACION:	POR ERROR INVOLUNTARIO, SE DIGITO SOLAMENTE EL VALOR DE LA GOBERNACION, FALTA EL VALOR CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO				
VALOR:	TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TRES PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE (\$3.840.098.203,56)				
VALOR FUENTES:	RECURSOS EMPRESTITO	MIL TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$1.300.000.000)			
	RECURSOS SGR	DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TRES PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE (\$2.540.098.203,56)			

  
**JORGE ANDRES BAQUER**  
 Director Ejecutivo  
 ASOSUPRO

Sol CDP 30725  
 CDP 30725

Proyecto Lina Rojas  
 Oficina de contratación

CAJON  
 15/11/2025



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHCamurcia  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-5000010  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-11-19-8:21 a. m.

CARLOS ANDRES MURCIA MONTERO  
 ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO "ASOSUPRO"

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Número:	30725	Fecha Registro:	2025-10-29	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-5000010 ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO "ASOSUPRO"			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto			
Valor Inicial:	3.198.861.397,39	Valor Total Operaciones:	2.540.098.203,56	Valor Actual:	5.738.959.600,95	Saldo x Comprometer:	5.738.959.600,95	

**SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

**AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**

Número:	31925	Fecha Registro:	2025-10-29	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
<b>VIGENCIA ANTERIOR</b>									
Proviene Vigencia Anterior:	NO	CDP:		Compromiso:		Obligación:			

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO CURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS				
03-5000010 ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO "ASOSUPRO"	00AR-4002-1400-2024-95015-0065 REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE CALAMAR GUAVIARE	Nación	AR05000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
					2025-10-29				
					Total:	3.198.861.397,39	0,00	3.198.861.397,39	3.198.861.397,39
03-5000010 ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO "ASOSUPRO"	00IL-4002-1400-2024-95015-0065 REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE CALAMAR GUAVIARE	Nación	IL95015	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
					2025-11-19	0,00	2.540.098.203,56		
					Total:	0,00	2.540.098.203,56	2.540.098.203,56	2.540.098.203,56

Objeto: REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE CALAMAR GUAVIARE

*Carlos Andres Murcia Montero*  
 Firma Responsable



Reporte Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante

Usuario Solicitante: MHCamurcia

CARLOS ANDRES MURCIA MONTERO

Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:

03-5000010

ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO

Fecha y Hora Sistema:

2025-11-19-8:19 a. m.

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Numero.:	31925	Fecha Registro:	2025-10-29	Unidad o Subunidad Ejecutora:	03-5000010 ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO "ASOSUPRO"
Estado.:	Certificada	Valor Inicial:	658.763.193,83	Valor Total Operaciones:	2.540.098.203,56
		Valor Actual:	5.738.959.600,95		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
03-5000010 ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO "ASOSUPRO"	00AR-4002-1400-2024-95015-0065 REMODELACION Y ADECUACION DEL PARQUE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE CALAMAR GUAVIARE				
		Total:	3.198.861.397,39	0,00	3.198.861.397,39
03-5000010 ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO "ASOSUPRO"	00IL-4002-1400-2024-95015-0065 REMODELACION Y ADECUACION DEL PARQUE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE CALAMAR GUAVIARE				
		2025-11-18	0,00	3.840.098.203,56	
		2025-11-19		-3.840.098.203,56	
		Total:	0,00	0,00	0,00
03-5000010 ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO "ASOSUPRO"	00IL-4002-1400-2024-95015-0065 REMODELACION Y ADECUACION DEL PARQUE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE CALAMAR GUAVIARE				
		2025-11-19		2.540.098.203,56	
		Total:	-2.540.098.203,56	2.540.098.203,56	

Objeto: REMODELACION Y ADECUACION DEL PARQUE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE CALAMAR GUAVIARE

*Carlos Andres Murcia Montero*  
Firma Responsable



**ASOSUPRO**  
Asociación Supradepartamental de Municipios para el Progreso

REPUBLICA DE COLOMBIA.  
DEPARTAMENTO DEL META.  
ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS  
PARA EL PROGRESO. "ASOSUPRO".

30/10/25

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CDP N° 00239**

Fecha de Expedición: 29/10/2025

Nit. o cedula	901.445.387-3
Cliente	ASOSUPRO

En el Presupuesto de Rentas y Gastos para la vigencia 2025 del ASOSUPRO, Existe la Disponibilidad Presupuestal para respaldar la adquisición de los Servicios, Compras, Contratos, Licitaciones y Otros Gastos, que a continuación se detallan en los rubros Presupuestales:


RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR
03.01.05.129.00AR-4002-1400-2024-95015-0065.01	REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE CALAMAR, GUAVIARE	\$3.198.861.397,39

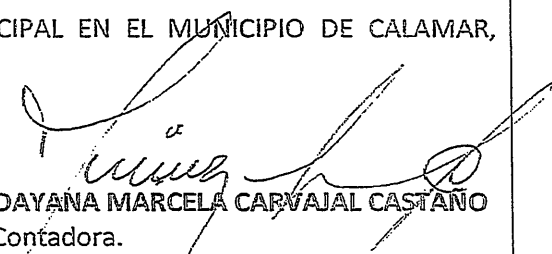
Valor en letras:

TRES MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE.

Objeto del Registro:

REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE CALAMAR, GUAVIARE

  
JORGE ANDRES BAQUERO VANEGAS  
Director Ejecutivo.

  
DAYANA MARCELA CARVAJAL CASTAÑO  
Contadora.

Proyecto: Presupuesto

Cra 33 # 37 -31 Barrio Centro  
Cel. 3108708920 3102823757  
Villavicencio – Meta  
Colombia