



CONSORCIO DEPORTIVO CHICHIMENE

Proceso de Contratación N° LP-036-2026

SOBRE No. 2

ORIGINAL

OFERTA ECONÓMICA – FORMULARIO 1: FORMULARIO DE PRESUPUESTO OFICIAL

ENTIDAD	ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO – ASOSUPRO · NIT 901.445.387-3
DIRECCIÓN DE RADICACIÓN	Oficina de Contratación – Carrera 33 No. 37-35, Barrio Centro, Villavicencio (Meta)
PROCESO	LICITACIÓN PÚBLICA No. LP-036-2026
OBJETO	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META
PROPONENTE	CONSORCIO DEPORTIVO CHICHIMENE
INTEGRANTES	CONSTRUSAR INGENIERIA LTDA (NIT 900.156.781-9) – 90 % LUISA FERNANDA SARMIENTO NOSSA (C.C. 1.122.140.937) – 10 %
DIRECCIÓN COMERCIAL	Calle 13 No. 30-05, Barrio Nutibara, Acacías (Meta) · Cel. 311 225 9212 · construsar@gmail.com
REPRESENTANTE LEGAL	EDGAR ENRIQUE SARMIENTO SABOGAL – C.C. 79.846.131 de Bogotá D.C.
CONTENIDO	Únicamente la oferta económica (Formulario 1), firmada. Incluye medio magnético USB No. 2, sellado.

FOLIOS: _____

Cierre: 2 de octubre de 2026 – 10:00 a.m.

ASOSUPRO
OFICINA DE CONTRATACIÓN

02 OCT 2026

RECIBIDO



construsar@gmail.com



(60) 8 626 72 06
311 225 92 12



Calle 13 30-05 B. Nutibara
(Acacías – Meta)

ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META					 CONSORCIO DEPORTIVO CHICHIMENE	
FORMULARIO 1 :FORMULARIO DE PRESUPUESTO OFICIAL					PLAZO:	14 MESES
ITEM	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL	
1	PRELIMINAR					
1.01	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS.	M2	26314,55	\$ 3.462,00	\$ 91.100.972,10	
1.02	DESCAPOTE MANUAL H= 0.15 M CON TRASIEGO DE MATERIAL SOBRANTE	M2	26314,55	\$ 8.129,00	\$ 213.910.976,95	
1.03	CAMPAMENTO DE 18 M2 CERRAMIENTO EN MADERA Y CUBIERTA EN TEJA DE ZINC	UN	1,00	\$ 4.959.118,00	\$ 4.959.118,00	
1.04	CERRAMIENTO EN LAMINA DE ZINC H= 2.10 M ESTRUCTURA MADERA COMÚN. BASES EN CONCRETO 2000 PSI	ML	768,82	\$ 100.288,00	\$ 77.103.420,16	
2	DESMONTE Y DEMOLICIONES					
2.01	DESMONTE JUEGO, PASAMANOS, RESBALADERO, COLUMPIO. (INCLUYE CARGUE MANUAL Y TRANSPORTE DE SOBRANTES 5 KM)	UN	15,00	\$ 61.610,00	\$ 924.150,00	
2.02	DEMOLICION MECÁNICA ANDENES, PLACAS, SARDINELES EN CONCRETO REFORZADO. INCLUYETRASIEGO Y CARGUE MANUAL.	M3	63,79	\$ 401.435,00	\$ 25.607.538,65	
2.03	DEMOLICION CIMIENTO ENTERRADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	0,97	\$ 464.548,00	\$ 450.611,56	
2.04	DESMONTE DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	M2	48,94	\$ 18.922,00	\$ 926.042,68	
2.05	DESMONTE DE TEJA FIBROCEMENTO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	M2	48,94	\$ 14.662,00	\$ 717.558,28	
2.06	DESMONTE DE CERCA H=2.5 M 4 HILOS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	ML	442,66	\$ 12.844,00	\$ 5.685.525,04	
2.07	DEMOLICION MANUAL MURO LADRILLO TOLETE MACIZO/COMÚN. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL.	M2	36,42	\$ 15.600,00	\$ 568.152,00	
2.08	DESMONTE DE VENTANERÍA ALUMINIO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	M2	2,00	\$ 16.259,00	\$ 32.518,00	
2.09	DESMONTE DE MARCO Y PUERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	UN	2,00	\$ 87.407,00	\$ 174.814,00	
2.10	DESMONTE DE PISO BALDOSA CERAMICA O GRESS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DECARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	M2	1,99	\$ 9.755,00	\$ 19.412,45	
2.11	DESMONTE DE SANITARIO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	UN	2,00	\$ 40.647,00	\$ 81.294,00	
3	EXCAVACIONES Y RELLENOS					
3.01	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	2526,36	\$ 81.294,00	\$ 205.377.909,84	
3.02	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	M3	5401,91	\$ 35.276,00	\$ 190.557.777,16	
3.03	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO.	M3	37088,90	\$ 41.241,00	\$ 1.529.583.324,90	
3.04	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO SBG. COMPACTACIÓN MANUAL.	M3	155,86	\$ 122.018,00	\$ 19.017.725,48	
3.05	RELLENO CON GRAVILLA	M3	491,36	\$ 106.014,00	\$ 52.091.039,04	
3.06	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	720759,90	\$ 1.723,00	\$ 1.241.869.307,70	
3.07	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	M3/KM	532335,80	\$ 1.723,00	\$ 917.214.583,40	
4	CONCRETOS					
4.01	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	642,69	\$ 682.607,00	\$ 438.704.692,83	
4.02	ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	70,54	\$ 988.895,00	\$ 69.756.653,30	
4.03	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 20.7 MPa PIEDRA PROPORCIÓN 60C/40P MEZCLA EN OBRA	M3	66,85	\$ 716.127,00	\$ 47.873.089,95	
4.04	VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	82,66	\$ 1.059.849,00	\$ 87.607.118,34	
4.05	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	14,52	\$ 1.434.240,00	\$ 20.825.164,80	
4.06	VÍGA AÉREA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	110,70	\$ 1.397.107,00	\$ 154.659.744,90	
4.07	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	2152,55	\$ 920.142,00	\$ 1.980.651.662,10	
4.08	PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	66,58	\$ 1.246.927,00	\$ 83.020.399,66	
4.09	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	182,10	\$ 1.281.111,00	\$ 233.290.313,10	
4.10	MESÓN EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	1,60	\$ 2.056.170,00	\$ 3.289.872,00	
4.11	DINTELES EN CONCRETO 17.2 MPa (2500 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	4,40	\$ 1.868.260,00	\$ 8.220.344,00	

ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META					CONSORCIO DEPORTIVO CHICHIMENE
FORMULARIO 1 :FORMULARIO DE PRESUPUESTO OFICIAL				PLAZO:	14 MESES
ITEM	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
4.12	ALFAJÍAS EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN ✓	M3 ✓	15,60	\$ 1.924.017,00	\$ 30.014.665,20
4.13	POYOS EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN ✓	M3 ✓	0,04	\$ 1.009.478,00	\$ 40.379,12
4.14	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN ✓	M3 ✓	23,54	\$ 1.526.420,00	\$ 35.931.926,80
4.15	IMPERMEABILIZACIÓN DE CONCRETO 4000 PSI - 27.6 Mpa ✓	M3 ✓	20,84	\$ 53.841,00	\$ 1.122.046,44
4.16	SELLO PARA JUNTAS CON CINTA FLEXIBLE PVC 22CM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN ✓	ML ✓	18,70	\$ 99.653,00	\$ 1.863.511,10
4.17	PINTURA EN EPOXI-POLIAMIDA PARA MUROS INTERIORES TANQUES DE AGUA. 3 MANOS ✓	M2 ✓	74,56	\$ 185.971,00	\$ 13.865.997,76
5	MAMPOSTERÍA, PISOS Y AFINADOS				
5.01	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 5, 0.12X0.20X0.30 M (MORTERO TIPO S 1:3) ✓	M2 ✓	691,06	\$ 58.390,00	\$ 40.350.993,40
5.02	MURO LADRI. PRENS. MACIZO VISTA DOBLE T. STA FE (MORTERO TIPO 1:3) ✓	M2 ✓	692,16	\$ 318.519,00	\$ 220.466.111,04
5.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO PLACA PVC 9 MM ✓	M2 ✓	326,36	\$ 145.183,00	\$ 47.381.923,88
5.04	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. ✓	M2 ✓	494,22	\$ 38.830,00	\$ 19.190.562,60
5.05	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. ✓	M2 ✓	1329,73	\$ 27.728,00	\$ 36.870.753,44
5.06	AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM ✓	M2 ✓	475,65	\$ 38.056,00	\$ 18.101.336,40
5.07	PISO EN CERAMICA LISO 0.20X0.20 LINEA DUROTECH ✓	M2 ✓	291,43	\$ 68.771,00	\$ 20.041.932,53
5.08	PORCELANATO BEIGE ✓	M2 ✓	475,65	\$ 139.683,00	\$ 66.440.218,95
5.09	SERVICIO DE RECUBRIMIENTO SINTETICO T. PLEXIPAVE SYSTEM ✓	M2 ✓	1237,76	\$ 117.141,00	\$ 144.992.444,16
5.10	PISO FLEXIBLE EN CAUCHO SBR RECICLADO PIGMENTADO BICAPA E= 3CMS. NEGRO 2CMS Y COLOR 1CM VACIADO EN SITIO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN ✓	M2 ✓	548,25	\$ 393.361,00	\$ 215.660.168,25
6	PINTURA				
6.01	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD) ✓	M2 ✓	2076,5	\$ 12.387,00	\$ 25.721.605,50
6.02	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS ✓	M2 ✓	396,97	\$ 14.860,00	\$ 5.898.974,20
6.03	PINTURA BARNIZ TRANSPARENTE SOBRE MURO ✓	M2 ✓	1416,4	\$ 13.119,00	\$ 18.581.751,60
6.04	ESTUCO PLASTICO ✓	M2 ✓	1369,06	\$ 17.946,00	\$ 24.569.150,76
6.05	GRANIPLAST (MUROS EXTERIORES) ✓	M2 ✓	66,21	\$ 138.738,00	\$ 9.185.842,98
6.06	SELLADOR HIDROPROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR ✓	M2 ✓	1343,27	\$ 36.532,00	\$ 49.072.339,64
6.07	DEMARCAACION CANCHA POLIF. TRAF. PESADO (CON RELLE) ✓	UN ✓	2	\$ 1.360.279,00	\$ 2.720.558,00
6.08	PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS ✓	M2 ✓	946,3	\$ 18.843,00	\$ 17.831.130,90
6.09	RECUBRIMIENTO SINTETICO PLEXIFLOR SOBRE CONCRETO ✓	M2 ✓	8288,14	\$ 65.531,00	\$ 543.130.102,34
6.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA ARTISTICA PARA MURALES Y PISOS ✓	M2 ✓	330,76	\$ 269.325,00	\$ 89.081.937,00
7	ACEROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS				
7.01	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. ✓	KG ✓	43854,03	\$ 8.362,00	\$ 366.707.398,86
7.02	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN ✓	KG ✓	120425,20	\$ 8.969,00	\$ 1.080.093.618,80
7.03	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A500 INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN ✓	KG ✓	1852,80	\$ 31.896,00	\$ 59.096.908,80
8	RED HIDRÁULICA				
8.01	TUBERÍA PVC RDE 09 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN ✓	ML ✓	590,62	\$ 12.028,00	\$ 7.103.977,36
8.02	ACCESORIO PVC 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN ✓	UN ✓	161,00	\$ 3.406,00	\$ 548.366,00
8.03	TUBERIA PVC RDE 11 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN ✓	ML ✓	247,17	\$ 15.962,00	\$ 3.945.327,54
8.04	ACCESORIO PVC 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN ✓	UN ✓	49,00	\$ 3.492,00	\$ 171.108,00
8.05	TUBERÍA PVC RDE 13.5 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN ✓	ML ✓	21,98	\$ 17.590,00	\$ 386.628,20
8.06	ACCESORIO PVC 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN ✓	UN ✓	73,00	\$ 5.463,00	\$ 398.799,00
8.07	TUBERÍA PVC RDE 21 1-1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN ✓	ML ✓	17,72	\$ 24.796,00	\$ 439.385,12
8.08	ACCESORIO PVC 1-1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN ✓	UN ✓	32,00	\$ 9.561,00	\$ 305.952,00
8.09	TUBERÍA PVC RDE 21 1-1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN ✓	ML ✓	50,70	\$ 27.278,00	\$ 1.382.994,60
8.10	ACCESORIO PVC 1-1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN ✓	UN ✓	31,00	\$ 10.221,00	\$ 316.851,00
8.11	TUBERÍA PVC RDE 21 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN ✓	ML ✓	25,88	\$ 65.869,00	\$ 1.704.689,72

ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META				 CONSORCIO DEPORTIVO CHICHIMENE	
FORMULARIO 1 :FORMULARIO DE PRESUPUESTO OFICIAL				PLAZO:	14 MESES
ITEM	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
8.12	ACCESORIO PVC 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN ✓	UN ✓	45,00	\$ 20.892,00	\$ 940.140,00
8.13	TUBERÍA PVC RDE 21 2-1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN ✓	ML ✓	45,65	\$ 46.814,00	\$ 2.137.059,10
8.14	ACCESORIO PVC 2-1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN ✓	UN ✓	4,00	\$ 50.717,00	\$ 202.868,00
8.15	TUBERÍA PVC RDE 21 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN ✓	ML ✓	32,41	\$ 80.766,00	\$ 2.617.626,06
8.16	ACCESORIO PVC 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN ✓	UN ✓	6,00	\$ 65.096,00	\$ 390.576,00
8.17	VALVULA DE BOLA 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN ✓	UN ✓	16,00	\$ 29.788,00	\$ 476.608,00
8.18	VALVULA DE BOLA 1 1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN ✓	UN ✓	2,00	\$ 93.499,00	\$ 186.998,00
8.19	VALVULA DE BOLA 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN ✓	UN ✓	5,00	\$ 228.153,00	\$ 1.140.765,00
8.20	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTROBOMBA CAPACIDAD DE 2 HP CON TANQUE HIDROACUMULADOR 200-300 LTS ✓	UN ✓	2,00	\$ 10.528.956,00	\$ 21.057.912,00
8.21	SUMINISTRO E INSTALACION BEBEDERO PARA PARQUES FUENTE DE AGUA "AL CLIMA" FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE. INCLUYE SISTEMAS DE FILTRACIÓN ENSAMBLADOS: UN FILTRO DE SEDIMENTOS Y OTRO DE CARBÓN ACTIVADO DE 10". ✓	UN ✓	25,00	\$ 13.729.505,00	\$ 343.237.625,00 ✓
9	RED SANITARIA, PLUVIAL Y APARATOS				
9.01	TUBERIA PVC 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN ✓	ML ✓	522,72	\$ 29.434,00	\$ 15.385.740,48
9.02	ACCESORIO PVC 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN ✓	UN ✓	223,00	\$ 11.066,00	\$ 2.467.718,00
9.03	TUBERIA PVC 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN ✓	ML ✓	148,62	\$ 43.307,00	\$ 6.436.286,34
9.04	ACCESORIO PVC 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN ✓	UN ✓	3,00	\$ 19.296,00	\$ 57.888,00
9.05	TUBERIA PVC 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN ✓	ML ✓	231,29	\$ 54.439,00	\$ 12.591.196,31
9.06	ACCESORIO PVC 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN ✓	UN ✓	63,00	\$ 33.172,00	\$ 2.089.836,00
9.07	TUBERÍA PVCL 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN ✓	ML ✓	49,75	\$ 17.442,00	\$ 867.739,50
9.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 160MM Ø6" TIPONOVAFORT O EQUIVALENTE ✓	ML ✓	448,29	\$ 82.689,00	\$ 37.068.651,81
9.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 200MM Ø8" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE ✓	ML ✓	177,15	\$ 102.667,00	\$ 18.187.459,05
9.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 250MM Ø10" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE ✓	ML ✓	86,20	\$ 139.678,00	\$ 12.040.243,60
9.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 315MM Ø12" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE ✓	ML ✓	134,85	\$ 220.142,00	\$ 29.686.148,70
9.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 355MM Ø14" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE ✓	ML ✓	164,65	\$ 275.385,00	\$ 45.342.140,25
9.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 400MM Ø16" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE ✓	ML ✓	29,82	\$ 324.888,00	\$ 9.688.160,16
9.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 500MM Ø20" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE ✓	ML ✓	64,03	\$ 510.444,00	\$ 32.683.729,32
9.15	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.80 X 0.80 X 0.80 M EN CONCRETO 3000PSI ELABORADA EN SITIO. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN ✓	UN ✓	12,00	\$ 779.988,00	\$ 9.359.856,00
9.16	CAJA DE INSPECCIÓN DE 1.00 X 1.00 X 1.00 M EN CONCRETO 3000 PSI ELABORADA EN SITIO. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN ✓	UN ✓	48,00	\$ 1.006.703,00	\$ 48.321.744,00
9.17	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.70 X 0.70 X 0.70 M EN CONCRETO 3000 PSI ELABORADA EN SITIO. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN ✓	UN ✓	10,00	\$ 681.963,00	\$ 6.819.630,00
9.18	SANITARIO + FLUXOMETRO T ADRIATRICA, CORONA O SIMILAR ✓	UN ✓	19,00	\$ 2.111.223,00	\$ 40.113.237,00
9.19	SANITARIO DISCAPACITADOS INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA ✓	UN ✓	3,00	\$ 900.495,00	\$ 2.701.485,00
9.20	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS ✓	UN ✓	26,00	\$ 544.399,00	\$ 14.154.374,00
9.21	ORINAL PARED MEDIANO REF 08862100 CORONA INCLUYE FLEXOMETRO ✓	UN ✓	6,00	\$ 947.519,00	\$ 5.685.114,00
9.22	GRIFERIA ANTIVANDALICA LAVAMNOS T AC-65106 DOCOL ✓	UN ✓	26,00	\$ 377.138,00	\$ 9.805.588,00
9.23	JUEGO DE INCRUSTACIONES BLANCO ✓	JGO ✓	32,00	\$ 121.453,00	\$ 3.886.496,00
9.24	CONJUNTO DUCHA Y REGISTRO GRIVAL ✓	UN ✓	10,00	\$ 157.646,00	\$ 1.576.460,00
9.25	REJILLA PLANA 4" METALICA ✓	UN ✓	33,00	\$ 27.063,00	\$ 893.079,00
9.26	REJILLA SUMIDERO 0.25X0.60 < 2-1/2"X3/16" ✓	UN ✓	74,00	\$ 200.063,00	\$ 14.804.662,00
9.27	FILTRO T PERFORACION 100 MM 4" INCLUYE GEOTEXTIL NT 2500 Y GRAVA 1/2" ✓	ML ✓	60,00	\$ 140.166,00	\$ 8.409.960,00

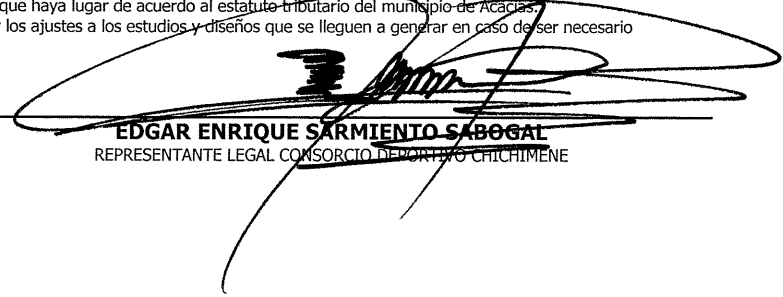
ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META						CONSORCIO DEPORTIVO CHICHIMENE
FORMULARIO 1 :FORMULARIO DE PRESUPUESTO OFICIAL				PLAZO:	14 MESES	
ITEM	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL	
10	CARPINTERIA METALICA Y ACCESORIOS					
10.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA TABLERO CORRIDO, INCLUYE MARCO, CERRADURA LAMINA COLL ROLLED CAL 20; 2 X 1.20 M	UN	5,00	\$ 791.312,00	\$ 3.956.560,00	
10.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA TABLERO CORRIDO, INCLUYE MARCO, CERRADURA LAMINACOLL ROLLED CAL 20; 2 X 0.90 M	UN	2,00	\$ 627.134,00	\$ 1.254.268,00	
10.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA TABLERO CORRIDO MARCO, PASADOR LAMINA COLL ROLLED CAL 20 2 X 0.80 M	UN	16,00	\$ 289.636,00	\$ 4.634.176,00	
10.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA TABLERO CORRIDO MARCO, PASADOR LAMINA COLL ROLLED CAL. 20 2 X 0.70 M	UN	7,00	\$ 260.046,00	\$ 1.820.322,00	
10.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARANDA METALICA EN 4 TUBOS DE 2" Y PLATINA 1/8" CADA 0.12M	ML	254,91	\$ 269.007,00	\$ 68.572.574,37	
10.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIONES EN LAMINA COLLE ROLLED CAL 18 ENTAMBORADA	M2	129,28	\$ 357.928,00	\$ 46.272.931,84	
10.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA ALUMINIO CORRREDIZO, CON VIDRIO 4 MM	M2	30,50	\$ 314.893,00	\$ 9.604.236,50	
10.08	ESPEJO 4MM SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	25,21	\$ 160.512,00	\$ 4.046.507,52	
10.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODULOS EN MALLA PROTECCION CANCHAS	M2	579,62	\$ 125.050,00	\$ 72.481.481,00	
10.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODULOS EN MALLA ESLABONADA CORR TUBO GALV (L), TAPAS, < PL, SIN PUERTA	M2	1871,85	\$ 170.295,00	\$ 318.766.695,75	
10.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PORTON EN MALLA ESLABONADA INCLUYE TUBERÍA GALVANIZADA 2" (L), TAPAS, < PL	M2	85,79	\$ 196.263,00	\$ 16.837.402,77	
10.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARANDA ACERO INOXIDABLE PASAMANOS T 2" PARAL 1-1/2" BARANDA 5/8"	ML	174,34	\$ 577.128,00	\$ 100.616.495,52	
10.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANOS PARA DISCAPACITADOS EN ACERO INOXIDABLE L = 1.5 MTS.	UN	6,00	\$ 323.660,00	\$ 1.941.960,00	
11	PAISAJISMO					
11.01	TALA DE ARBOLES CLASE III 10M<H<20M. INCLUYE DESENRAÍCE Y TRANSPORTE DE SOBRANTES 5KM	UN	11,00	\$ 635.183,00	\$ 6.987.013,00	
11.02	SIEMBRA CESPEDON GRAMA E=0.05 M, CAPA TIERRA NEGRA E=0.07 M	M2	9497,83	\$ 37.481,00	\$ 355.988.166,23	
11.03	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ARBOL DE OCOBO H=1.8M	UN	50,00	\$ 321.095,00	\$ 16.054.750,00	
12	URBANISMO Y MOBILIARIO URBANO					
12.01	SARDINEL H=0.40 M, E=0.15 M CONCRETO 3,000 PSI (FUNDIDO EN SITIO, MEZCLA EN OBRA. INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETA Y CONSTRUCCIÓN)	ML	454,25	\$ 102.257,00	\$ 46.450.242,25	
12.02	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-80 80X35X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	2541,01	\$ 104.194,00	\$ 264.757.995,94	
12.03	LOSETA A-50; 0.4X0.4X0.06 TIPO IDU	M2	250,49	\$ 147.034,00	\$ 36.830.546,66	
12.04	BANCA EN CONCRETO SIN ESPALDAR TIPO M31. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	60,00	\$ 723.417,00	\$ 43.405.020,00	
12.05	CANECA DE ACERO INOXIDABLE TIPO BARCELONA SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE CONCRETO PARA ANCLAJE DE 1500 PSI MEZCLA EN OBRA	UN	44,00	\$ 1.039.028,00	\$ 45.717.232,00	
12.06	CANCHA MULTIPLE FIJA CON MARCO PARA MICROFUTBOL Y TABLERO PARA BALONCESTO. ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERÍA GALVANIZADA SCHEDULE 40 DE 2 1/2" Y 3". PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO. TABLERO EN ACRILICO CAL.10MM DEMARCADO. INCLUYE MALLAS PORTERÍAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	JGO	2,00	\$ 15.779.818,00	\$ 31.559.636,00	
12.07	PARQUE INFANTIL TIPO PLAYGROUND. 8 ACTIVIDADES AREA 20M2 ALTURA 3.50M CAPACIDAD 15 NIÑOS. ESTRUCTURA METÁLICA. CERRAMIENTO EN NYLON. RECUBRIMIENTO DE PROTECCIÓN CON ESPUMA Y LONA PLASTICA. RESBALADEROS Y TÚNELES DE FIBRA DE VIDRIO. ACCESORIOS GALVANIZADOS	UN	3,00	\$ 33.224.290,00	\$ 99.672.870,00	
12.08	MAQUINA BIOSALUDABLE TIPO ELIPTICA (ESQUÍ DE FONDO). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	3,00	\$ 5.600.139,00	\$ 16.800.417,00	
12.09	MAQUINA BIOSALUDABLE TIPO PONY. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	3,00	\$ 4.149.345,00	\$ 12.448.035,00	
12.10	MAQUINA BIOSALUDABLE TIPO ASCENSOR (PECTORAL SENTADO). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	2,00	\$ 7.261.353,00	\$ 14.522.706,00	
12.11	MAQUINA BIOSALUDABLE TIPO VOLANTES. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	3,00	\$ 4.500.045,00	\$ 13.500.135,00	
12.12	MAQUINA BIOSALUDABLE TIPO TWISTER. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	3,00	\$ 4.861.821,00	\$ 14.585.463,00	
12.13	MAQUINA BIOSALUDABLE TIPO SURF. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	3,00	\$ 4.861.821,00	\$ 14.585.463,00	
12.14	MAQUINA BIOSALUDABLE TIPO COLUMPIO (PRESS DE PIERNA). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	3,00	\$ 7.261.353,00	\$ 21.784.059,00	
12.15	MAQUINA BIOSALUDABLE TIPO BARRAS PARALELAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	3,00	\$ 3.896.471,00	\$ 11.689.413,00	
12.16	SUBE Y BAJA DE RESORTE CENTRAL. ANTIVANDALICO, FABRICADO EN PLASTICO HDPE MACIZO, RESORTE DE ACERO GALVANIZADO PINTURA ELECTROESTÁTICA SELLADA AL HORNO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	2,00	\$ 2.797.935,00	\$ 5.595.870,00	

ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META				 CONSORCIO DEPORTIVO CHICHIMENE	
FORMULARIO 1 :FORMULARIO DE PRESUPUESTO OFICIAL				PLAZO:	14 MESES
ITEM	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
12.17	COLUMPIO METÁLICO DE TRES PUESTOS. DOS SILLAS DE PLASTICO Y UN ASIENTO PARA BEBE. ESTRUCTURA EN TUBERÍA GALVANIZADA PINTURA AL HORNO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	2,00	\$ 4.061.518,00	\$ 8.123.036,00
12.18	LETRA EN 3D DE ALTURA 1,5 METROS POR 1,08 METROS DE ANCHO EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 18 PINTADAS CON PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	13,00	\$ 1.691.360,00	\$ 21.987.680,00
12.19	IGUANA EN 3D SIMBOLO CORPORATIVO ECOPETROL EN RESINA DE POLIURETANO ESCULPIDA EN ESPUMA DE POLIURETANO, RECUBIERTA EN FIBRA DE VIDRIO. INCLUYE PINTURA ACRILICA AEROGRAFEADA RESISTENTE A EXTERIORES Y CON LOS COLORES CORPORATIVOS DE ECOPETROL. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1,00	\$ 30.631.040,00	\$ 30.631.040,00
12.20	JUEGOS PORTERIA FUTBOL 7.32*2.44 TUB 3 1/2" x 3 MM.	UN	1,00	\$ 15.479.226,00	\$ 15.479.226,00
13	INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS				
13.01	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	43,00	\$ 122.078,00	\$ 5.249.354,00
13.02	SALIDA DE LAMPARA 110 V L= 6M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	114,00	\$ 144.037,00	\$ 16.420.218,00
13.03	SALIDA PARA TOMA GFCI SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	17,00	\$ 178.596,00	\$ 3.036.132,00
13.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PROYECTOR DE 200W CON 27000 LM H/VIDA 100.000 DE TENSION 120/277 50760 HZ, SYLFLOOD SYLVANIA O SIMILAR.	UN	24,00	\$ 2.236.027,00	\$ 53.664.648,00
13.05	ACOMETIDA PARCIAL 3No2/0+1No1/0+1No6 DUCTO PVC 3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	310,00	\$ 250.024,00	\$ 77.507.440,00
13.06	CANALIZACIONES ZANJA Y RELLENOS PARA DUCTOS PVC DE 3" ZONA VERDE	ML	310,00	\$ 27.121,00	\$ 8.407.510,00
13.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE 800W CW 45° VIDA UTIL 100000 H TIPO SYLFLOOD SYLVANIA O SIMILAR	UN	32,00	\$ 4.817.813,00	\$ 154.170.016,00
13.08	PANEL LED REDONDO 24 W	UN	108,00	\$ 65.654,00	\$ 7.090.632,00
13.09	GABINETE DE DISTRIBUCION QUE CONSTA DE:1 COFRE CON FRENTE MUERTO, DOS (2) BREAKER INDUSTRIAL GENERAL 3X100A, UNO (1) DE 3X100A,OCHO (8) DE 1X30A, DOS (2) DE 1X20A BARRAJE 3F+N+T, CABLEADO Y ACCESORIOS	UN	1,00	\$ 5.387.913,00	\$ 5.387.913,00
13.10	GABINETE DE DISTRIBUCION QUE CONSTA DE:1 COFRE CON FRENTE MUERTO, UN (1) BREAKER INDUSTRIAL GENERAL 3X300A, UNO (1) DE 3X100A,DOS (2) DE 3X50A,CINCO (5) DE 3X30A, UNO (1) 1X30A, RESERVA EDIFICIO, BARRAJE 3F+N+T, CABLEADO Y ACCESORIOS	UN	1,00	\$ 6.396.922,00	\$ 6.396.922,00
13.11	GABINETE EQUIPO DE MEDIDA SEMIDIRECTA NORMA AE-319 CODENSA PARA ACOMETIDA DE HOMOLOGADO, COMPUESTO POR GABINETE METÁLICO HOMOLOGADO CON ESPACIO PARA ALBERGAR (1) MEDIDOR ELECTRÓNICO 120/208V - 5A, (3) TRANSFORMADORES DE CORRIENTE TIPO BARRA PASANTE 3X400/5A, (1) BORNERA Y (1) BANDEJA DE CONEXION, (1) BREAKER DE PROTECCIÓN TERMOMAGNÉTICO TIPO INDUSTRIAL 3X300A GRADUABLE, CABLEADO Y CONEXIONES	UN	1,00	\$ 7.985.986,00	\$ 7.985.986,00
13.12	TABLERO PARCIAL 8 CIRCUITOS. INCLUYE BREAKER SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	8,00	\$ 559.142,00	\$ 4.473.136,00
13.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA SUBTERRANEA EN CABLE COBRE THHN:3#4(F)+1#6(T) EN 1 TUBO DE PVC DE 1 1/2" +1 TUBO DE PVC DE 1 1/2" PARA RESERVA	ML	308,00	\$ 141.641,00	\$ 43.625.428,00
13.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA SUBTERRANEA EN CABLE COBRE THHN:3#2(F)+1#4(T) EN 1 TUBO DE PVC DE 1 1/2" +1 TUBO DE PVC DE 1 1/2" PARA RESERVA	ML	407,00	\$ 179.273,00	\$ 72.964.111,00
13.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA SUBTERRANEA EN CABLE COBRE THHN:3#6(F)+1#8(T) EN 1 TUBO DE PVC DE 1 1/2" +1 TUBO DE PVC DE 1 1/2" PARA RESERVA	ML	384,00	\$ 137.271,00	\$ 52.712.064,00
13.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA SUBTERRANEA EN CABLE COBRE THHN:3#8(F)+1#10(T) EN 1 TUBO DE PVC DE 1" +1 TUBO DE PVC DE 1" PARA RESERVA	ML	1365,00	\$ 137.035,00	\$ 187.052.775,00
13.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA SUBTERRANEA EN CABLE COBRE THHN:1#8(F)+1#8(N)+1#10(T) EN 1 TUBO DE PVC DE 1" +1 TUBO DE PVC DE 1" PARA RESERVA	ML	369,00	\$ 120.265,00	\$ 44.377.785,00
13.18	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN.COMPACTACIÓN MANUAL	M3	598,38	\$ 31.509,00	\$ 18.854.355,42
13.19	LINEA DE ALIMENTACIÓN LUMINARIA DESDE CAJA DE INSPECCIÓN EN ALAMBRE DE COBRE 3 X NO. 10 AWG	ML	391,00	\$ 15.137,00	\$ 5.918.567,00
13.20	PANEL LED 60X60 W	UN	6,00	\$ 143.184,00	\$ 859.104,00
14	RED ELÉCTRICA - URBANISMO				
14.01	CAJA DE INSPECCIÓN TIPO CS 274 - AP 274, INCLUYE TAPA EN MARCO METALICO.	UN	76,00	\$ 599.783,00	\$ 45.583.508,00
14.02	CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA CANALIZACIÓN EN M.T. NORMA CS-275 CODENSA	UN	2,00	\$ 1.140.731,00	\$ 2.281.462,00
14.03	PUESTA A TIERRA PARA TRANSFORMADOR	UN	10,00	\$ 2.096.601,00	\$ 20.966.010,00

ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META					CONSORCIO DEPORTIVO CHICHIMENE
FORMULARIO 1 : FORMULARIO DE PRESUPUESTO OFICIAL				PLAZO:	14 MESES
ITEM	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
14.04	LUMINARIA LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO IP 65/65 (CONJUNTO ÓPTICO/CONJUNTO ELÉCTRICO), FABRICADA EN ALUMINIO Y CERRADA CON VIDRIO TEMPLADO RESISTENTE A CHOQUES TÉRMICOS Y MECÁNICOS. 16 LEDS. 120-277 VOLTOS, 38W, 4000°K. CON FOTO CELDACOMPLETA. REF: RALEL I 16 LEDS RA02. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	77,00	\$ 1.547.164,00	\$ 119.131.628,00
14.05	EMPALME DE DERIVACIÓN EN GEL GHFC-1 RANGO APLICACIÓN PRINCIPAL DE CABLE 6 A 2 Y DERIVACIÓN DE 14 A 8	UN	213,00	\$ 66.276,00	\$ 14.116.788,00
14.06	POSTE METALICO PARA ILUMINACION TRONCO CONICO TIPO FALCO DE 5,5M X 150 KGF GALVANIZADO EN CALIENTE CONTIENE: BRAZO SENCILLO HASTA 0,90 M SUBE 1 M PARA ALTURA DE LUMINARIA 6,50 M, PERNOS DE ANCLAJE Y PLANTILLA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	50,00	\$ 1.701.560,00	\$ 85.078.000,00
14.07	MASTIL METALICO PARA ALUMBRADO 10M DE 1-8 PROYECTORES, DISEÑADO PARA UNA VELOCIDAD DE VIENTO DE 120KM/H, GALVANIZADO EN CALIENTE. CONTIENE CANASTILLA , PELDAÑOS A PARTIR DE 8M DE ALTURA, PERNOS DE ANCLAJE Y PLANTILLA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	12,00	\$ 9.197.344,00	\$ 110.368.128,00
14.08	MASTIL METALICO PARA ALUMBRADO 16M CON CRUCETA METALICA PARA DOS REFELCTORES A 15 M Y DOS REFELCTORES A 16 M DISEÑADO PARA UNA VELOCIDAD DE VIENTO DE 120KM/H, GALVANIZADO EN CALIENTE. CONTIENE , PELDAÑOS A PARTIR DE 8M DE ALTURA, PERNOS DE ANCLAJE Y PLANTILLA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	8,00	\$ 15.506.507,00	\$ 124.052.056,00
14.09	PUESTA A TIERRA TERMINAL DE BAJA TENSION SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	50,00	\$ 481.151,00	\$ 24.057.550,00
15	MEDIA TENSION				
15.01	LOCALIZACION Y REPLANTEO RED ELECTRICA	KM	2,49	\$ 364.510,00	\$ 907.629,90
15.02	TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 112.5 KVA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1,00	\$ 19.392.177,00	\$ 19.392.177,00
15.03	POSTE DE CONCRETO EXTRA REFORZADO DE 12 M X 1050 KG. SUMINISTRO E INSTALACIÓN NO INCLUYE CIMENTACIÓN	UN	2,00	\$ 2.061.474,00	\$ 4.122.948,00
15.04	ESTRUCTURA LA464 RED COMPACTA 11,4 KV. FINAL DE CIRCUITO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN NORMA CODENSA.	UN	2,00	\$ 895.923,00	\$ 1.791.846,00
15.05	ESTRUCTURA LA462 CIRCUITO CON RED COMPACTA DE MT INSTALACIÓN DE SEPARADORES 15 KV EN VANO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NORMA CODENSA.	UN	1,00	\$ 337.525,00	\$ 337.525,00
15.06	ESTRUCTURA TIPO 711-02 NORMA ICEL MONTAJE DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO EN POSTE HASTA 75 KVA PESO MÁXIMO 560 KG B. MONTAJE CON CRUCETA METÁLICA SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA.	UN	1,00	\$ 1.549.525,00	\$ 1.549.525,00
15.07	ESTRUCTURA TIPO 730 NORMA ICEL DERIVACIÓN TRIFÁSICA CON CORTACIRCUITO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA.	UN	1,00	\$ 1.472.530,00	\$ 1.472.530,00
15.08	ESTRUCTURA TIPO 523-02 NORMA ICEL CIRCUITO TRIFÁSICO AISLAMIENTO EN ESPIGO DISPOSICIÓN EN SEMIBANDERA ÁNGULO DE 0° A 5°. B. MONTAJE CON CRUCETA METÁLICA SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA.	UN	1,00	\$ 359.924,00	\$ 359.924,00
15.09	BAJANTE CON TUBO CONDUIT METALICO 3" L=6M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2,00	\$ 725.431,00	\$ 1.450.862,00
15.10	CABLE SEMIAISLADO 3 NO. 2 PARA RED COMPACTA EN 15 KV	ML	25,00	\$ 54.487,00	\$ 1.362.175,00
15.11	SUMINISTRO, TENDIDO, TENSIONADO Y AMARRE DE CABLE MENSAJERO DE ACERO 3/8"	ML	25,00	\$ 8.967,00	\$ 224.175,00
15.12	MANIOBRA EN LINEA VIVA	HR	8,00	\$ 974.540,00	\$ 7.796.320,00
				TOTAL	\$ 14.852.634.484,71
				PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT)	\$ 47.750.814,00
				PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)	\$ 419.453.986,00
				PLAN DE MANEJO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST)	\$ 49.621.770,00
				RETIE Y RETILAP	\$ 38.185.000,00
				COSTO DIRECTO OBRA CIVIL + OTROS COSTOS	\$ 15.407.646.054,71
				ADMINISTRACION 25,97%	\$ 4.001.365.680,41
				IMPREVISTOS 1,00%	\$ 154.076.460,55
				UTILIDAD 8,00%	\$ 1.232.611.684,38
				VALOR TOTAL OBRA CIVIL INCLUYENDO A.I.U Y OTROS COSTOS	\$ 20.795.699.880,05
				AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 146.786.135,00
				VALOR TOTAL	\$ 20.942.486.015,00

Nota 1: Se realizarán los descuentos que haya lugar de acuerdo al estatuto tributario del municipio de Acacias.

Nota 2: El contratista deberá justificar los ajustes a los estudios y diseños que se lleguen a generar en caso de ser necesario


EDGAR ENRIQUE SARMIENTO SABOGAL
 REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO DEPORTIVO CHICHIMENE

ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META						 ASOSUPRO <small>Asociación Supl. de Agencias Municipales de la zona de Topyari</small>			
VERIFICACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA									
LICITACIÓN PÚBLICA LP-038-2026						CONSORCIO DEPORTIVO CHICHIMENE			
PLAZO:		14 MESES		PLAZO OFERTADO:		14 MESES			
VERIFICACIÓN DE ÍTEM-VALOR						OFERTA ECONÓMICA			
ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
1	PRELIMINAR								
1.01	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS.	M2	26314,55	\$ 3.462,00	\$ 91.100.972,00	26314,55	\$ 3.462,00	\$ 91.100.972,00	CORRECCIÓN REDONDEADO A CEROS DECIMALES
1.02	DESCAPOTE MANUAL H= 0.15 M CON TRASIEGO DE MATERIAL SOBRIANTE	M2	26314,55	\$ 8.129,00	\$ 213.910.977,00	26314,55	\$ 8.129,00	\$ 213.910.977,00	CORRECCIÓN REDONDEADO A CEROS DECIMALES
1.03	CAMPAMENTO DE 18 M2 CERRAMIENTO EN MADERA Y CUBIERTA EN TEJA DE ZINC	UN	1,00	\$ 4.959.118,00	\$ 4.959.118,00	1,00	\$ 4.959.118,00	\$ 4.959.118,00	
1.04	CERRAMIENTO EN LAMINA DE ZINC H= 2.10 M ESTRUCTURA MADERA COMÚN. BASES EN CONCRETO 2000 PSI	ML	768,82	\$ 100.288,00	\$ 77.103.420,00	768,82	\$ 100.288,00	\$ 77.103.420,00	CORRECCIÓN REDONDEADO A CEROS DECIMALES
2	DESMONTE Y DEMOLICIONES								
2.01	DESMONTE JUEGO, PASAMANOS, RESBALADERO, COLUMPIO. (INCLUYE CARGUE MANUAL Y TRANSPORTE DE SOBRIANTES 5 KM)	UN	15,00	\$ 61.610,00	\$ 924.150,00	15,00	\$ 61.610,00	\$ 924.150,00	
2.02	DEMOLICION MECÁNICA ANDENES, PLACAS, SARDINELES EN CONCRETO REFORZADO. INCLUYETRASIEGO Y CARGUE MANUAL.	M3	63,79	\$ 401.435,00	\$ 25.607.539,00	63,79	\$ 401.435,00	\$ 25.607.539,00	CORRECCIÓN REDONDEADO A CEROS DECIMALES
2.03	DEMOLICION CIMIENTO ENTERRADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL.	M3	0,97	\$ 464.548,00	\$ 450.612,00	0,97	\$ 464.548,00	\$ 450.612,00	CORRECCIÓN REDONDEADO A CEROS DECIMALES
2.04	DESMONTE DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	M2	48,94	\$ 18.922,00	\$ 926.043,00	48,94	\$ 18.922,00	\$ 926.043,00	CORRECCIÓN REDONDEADO A CEROS DECIMALES
2.05	DESMONTE DE TEJA FIBROCEMENTO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	M2	48,94	\$ 14.662,00	\$ 717.558,00	48,94	\$ 14.662,00	\$ 717.558,00	CORRECCIÓN REDONDEADO A CEROS DECIMALES
2.06	DESMONTE DE CERCA H=2.5 M 4 HILOS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	ML	442,66	\$ 12.844,00	\$ 5.685.525,00	442,66	\$ 12.844,00	\$ 5.685.525,00	CORRECCIÓN REDONDEADO A CEROS DECIMALES
2.07	DEMOLICION MANUAL MURO LADRILLO TOLETE MACIZO/COMÚN. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL.	M2	36,42	\$ 15.600,00	\$ 568.152,00	36,42	\$ 15.600,00	\$ 568.152,00	
2.08	DESMONTE DE VENTANERÍA ALUMINIO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	M2	2,00	\$ 16.259,00	\$ 32.518,00	2,00	\$ 16.259,00	\$ 32.518,00	
2.09	DESMONTE DE MARCO Y PUERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	UN	2,00	\$ 87.407,00	\$ 174.814,00	2,00	\$ 87.407,00	\$ 174.814,00	
2.10	DESMONTE DE PISO BALDOSA CERAMICA O GRESS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	M2	1,99	\$ 9.755,00	\$ 19.412,00	1,99	\$ 9.755,00	\$ 19.412,00	CORRECCIÓN REDONDEADO A CEROS DECIMALES
2.11	DESMONTE DE SANITARIO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	UN	2,00	\$ 40.647,00	\$ 81.294,00	2,00	\$ 40.647,00	\$ 81.294,00	
3	EXCAVACIONES Y RELLENOS								
3.01	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	2526,36	\$ 81.294,00	\$ 205.377.910,00	2526,36	\$ 81.294,00	\$ 205.377.910,00	CORRECCIÓN REDONDEADO A CEROS DECIMALES
3.02	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	M3	5401,91	\$ 35.276,00	\$ 190.557.777,00	5401,91	\$ 35.276,00	\$ 190.557.777,00	CORRECCIÓN REDONDEADO A CEROS DECIMALES
3.03	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO.	M3	37088,90	\$ 41.241,00	\$ 1.529.583.325,00	37088,90	\$ 41.241,00	\$ 1.529.583.325,00	CORRECCIÓN REDONDEADO A CEROS DECIMALES
3.04	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO SBG. COMPACTACIÓN MANUAL.	M3	155,86	\$ 122.018,00	\$ 19.017.725,00	155,86	\$ 122.018,00	\$ 19.017.725,00	CORRECCIÓN REDONDEADO A CEROS DECIMALES
3.05	RELLENO CON GRAVILLA	M3	491,36	\$ 106.014,00	\$ 52.091.039,00	491,36	\$ 106.014,00	\$ 52.091.039,00	CORRECCIÓN REDONDEADO A CEROS DECIMALES
3.06	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	720759,90	\$ 1.723,00	\$ 1.241.869.308,00	720759,90	\$ 1.723,00	\$ 1.241.869.308,00	CORRECCIÓN REDONDEADO A CEROS DECIMALES
3.07	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRIANTES	M3/KM	532335,80	\$ 1.723,00	\$ 917.214.583,00	532335,80	\$ 1.723,00	\$ 917.214.583,00	CORRECCIÓN REDONDEADO A CEROS DECIMALES
4	CONCRETOS								
4.01	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	642,69	\$ 682.607,00	\$ 438.704.693,00	642,69	\$ 682.607,00	\$ 438.704.693,00	CORRECCIÓN REDONDEADO A CEROS DECIMALES
4.02	ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	70,54	\$ 988.895,00	\$ 69.756.653,00	70,54	\$ 988.895,00	\$ 69.756.653,00	CORRECCIÓN REDONDEADO A CEROS DECIMALES
4.03	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 20.7 MPa PIEDRA PROPORCIÓN 60C/40P MEZCLA EN OBRA	M3	66,85	\$ 716.127,00	\$ 47.873.090,00	66,85	\$ 716.127,00	\$ 47.873.090,00	CORRECCIÓN REDONDEADO A CEROS DECIMALES
4.04	VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	82,66	\$ 1.059.849,00	\$ 87.607.118,00	82,66	\$ 1.059.849,00	\$ 87.607.118,00	CORRECCIÓN REDONDEADO A CEROS DECIMALES
4.05	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	14,52	\$ 1.434.240,00	\$ 20.825.165,00	14,52	\$ 1.434.240,00	\$ 20.825.165,00	CORRECCIÓN REDONDEADO A CEROS DECIMALES
4.06	VIGA ÁREA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	110,70	\$ 1.397.107,00	\$ 154.659.745,00	110,70	\$ 1.397.107,00	\$ 154.659.745,00	CORRECCIÓN REDONDEADO A CEROS DECIMALES
4.07	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	2152,55	\$ 920.142,00	\$ 1.980.651.662,00	2152,55	\$ 920.142,00	\$ 1.980.651.662,00	CORRECCIÓN REDONDEADO A CEROS DECIMALES
4.08	PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	66,58	\$ 1.246.927,00	\$ 83.020.400,00	66,58	\$ 1.246.927,00	\$ 83.020.400,00	CORRECCIÓN REDONDEADO A CEROS DECIMALES
4.09	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	182,10	\$ 1.281.111,00	\$ 233.290.313,00	182,10	\$ 1.281.111,00	\$ 233.290.313,00	CORRECCIÓN REDONDEADO A CEROS DECIMALES
4.10	MESÓN EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	1,60	\$ 2.056.170,00	\$ 3.289.872,00	1,60	\$ 2.056.170,00	\$ 3.289.872,00	
4.11	DINTELES EN CONCRETO 17.2 MPa (2500 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	4,40	\$ 1.868.260,00	\$ 8.220.344,00	4,40	\$ 1.868.260,00	\$ 8.220.344,00	
4.12	ALFAJAS EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	15,60	\$ 1.924.017,00	\$ 30.014.665,00	15,60	\$ 1.924.017,00	\$ 30.014.665,00	CORRECCIÓN REDONDEADO A CEROS DECIMALES
4.13	POYOS EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,04	\$ 1.009.478,00	\$ 40.379,00	0,04	\$ 1.009.478,00	\$ 40.379,00	CORRECCIÓN REDONDEADO A CEROS DECIMALES
4.14	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	23,54	\$ 1.526.420,00	\$ 35.931.927,00	23,54	\$ 1.526.420,00	\$ 35.931.927,00	CORRECCIÓN REDONDEADO A CEROS DECIMALES
4.15	IMPERMEABILIZACIÓN DE CONCRETO 4000 PSI - 27.6 Mpa	M3	20,84	\$ 53.841,00	\$ 1.122.048,00	20,84	\$ 53.841,00	\$ 1.122.048,00	CORRECCIÓN REDONDEADO A CEROS DECIMALES
4.16	SELLO PARA JUNTAS CON CINTA FLEXIBLE PVC 22CM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	18,70	\$ 99.653,00	\$ 1.863.511,00	18,70	\$ 99.653,00	\$ 1.863.511,00	CORRECCIÓN REDONDEADO A CEROS DECIMALES


ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META						<div> ASOSUPRO Asociación Suplenedora de Obras de Mantenimiento y Reparación</div>			
VERIFICACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA									
LICITACIÓN PÚBLICA LP-036-2026						CONSORCIO DEPORTIVO CHICHIMENE			
PLAZO:		14 MESES		PLAZO OFERTADO:		14 MESES			
VERIFICACIÓN DE ÍTEM-VALOR						OFERTA ECONÓMICA			
ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
4.17	PINTURA EN EPOXI-POLIAMIDA PARA MUROS INTERIORES TANQUES DE AGUA. 3 MANOS	M2	74,56	\$ 185.971,00	\$ 13.865.998,00	74,56	\$ 185.971,00	\$ 13.865.998,00	CORRECCIÓN ARITMETICA REDONDEADO A CEROS DECIMALES
5	MAMPOSTERÍA, PISOS Y AFINADOS								
5.01	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 5, 0.12X0.20X0.30 M (MORTERO TIPO S 1:3)	M2	691,06	\$ 58.390,00	\$ 40.350.993,00	691,06	\$ 58.390,00	\$ 40.350.993,00	CORRECCIÓN ARITMETICA REDONDEADO A CEROS DECIMALES
5.02	MURO LADRI. PRENS. MACIZO VISTA DOBLE T. STA FE (MORTERO TIPO 1:3)	M2	692,16	\$ 318.519,00	\$ 220.466.111,00	692,16	\$ 318.519,00	\$ 220.466.111,00	CORRECCIÓN ARITMETICA REDONDEADO A CEROS DECIMALES
5.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO PLACA PVC 9 MM	M2	326,36	\$ 145.183,00	\$ 47.381.924,00	326,36	\$ 145.183,00	\$ 47.381.924,00	CORRECCIÓN ARITMETICA REDONDEADO A CEROS DECIMALES
5.04	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	M2	494,22	\$ 38.830,00	\$ 19.190.563,00	494,22	\$ 38.830,00	\$ 19.190.563,00	CORRECCIÓN ARITMETICA REDONDEADO A CEROS DECIMALES
5.05	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	M2	1329,73	\$ 27.728,00	\$ 36.870.753,00	1329,73	\$ 27.728,00	\$ 36.870.753,00	CORRECCIÓN ARITMETICA REDONDEADO A CEROS DECIMALES
5.06	AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM	M2	475,65	\$ 38.056,00	\$ 18.101.336,00	475,65	\$ 38.056,00	\$ 18.101.336,00	CORRECCIÓN ARITMETICA REDONDEADO A CEROS DECIMALES
5.07	PISO EN CERAMICA LISO 0.20X0.20 LINEA DUROTECH	M2	291,43	\$ 68.771,00	\$ 20.041.933,00	291,43	\$ 68.771,00	\$ 20.041.933,00	CORRECCIÓN ARITMETICA REDONDEADO A CEROS DECIMALES
5.08	PORCELANATO BEIGE	M2	475,65	\$ 139.683,00	\$ 66.440.219,00	475,65	\$ 139.683,00	\$ 66.440.219,00	CORRECCIÓN ARITMETICA REDONDEADO A CEROS DECIMALES
5.09	SERVICIO DE RECUBRIMIENTO SINTETICO T. PLEXIPAVE SYSTEM	M2	1237,76	\$ 117.141,00	\$ 144.992.444,00	1237,76	\$ 117.141,00	\$ 144.992.444,00	CORRECCIÓN ARITMETICA REDONDEADO A CEROS DECIMALES
5.10	PISO FLEXIBLE EN CAUCHO SBR RECICLADO PIGMENTADO BICAPA E= 3CMS. NEGRO 2CMS Y COLOR 1CM VACIADO EN SITIO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	548,25	\$ 393.361,00	\$ 215.660.168,00	548,25	\$ 393.361,00	\$ 215.660.168,00	CORRECCIÓN ARITMETICA REDONDEADO A CEROS DECIMALES
6	PINTURA								
6.01	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	M2	2076,5	\$ 12.387,00	\$ 25.721.606,00	2076,50	\$ 12.387,00	\$ 25.721.606,00	CORRECCIÓN ARITMETICA REDONDEADO A CEROS DECIMALES
6.02	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	396,97	\$ 14.860,00	\$ 5.898.974,00	396,97	\$ 14.860,00	\$ 5.898.974,00	CORRECCIÓN ARITMETICA REDONDEADO A CEROS DECIMALES
6.03	PINTURA BARNIZ TRANSPARENTE SOBRE MURO	M2	1416,4	\$ 13.119,00	\$ 18.581.752,00	1416,40	\$ 13.119,00	\$ 18.581.752,00	CORRECCIÓN ARITMETICA REDONDEADO A CEROS DECIMALES
6.04	ESTUCO PLASTICO	M2	1369,06	\$ 17.946,00	\$ 24.569.151,00	1369,06	\$ 17.946,00	\$ 24.569.151,00	CORRECCIÓN ARITMETICA REDONDEADO A CEROS DECIMALES
6.05	GRANIPLAST (MUROS EXTERIORES)	M2	66,21	\$ 138.738,00	\$ 9.185.843,00	66,21	\$ 138.738,00	\$ 9.185.843,00	CORRECCIÓN ARITMETICA REDONDEADO A CEROS DECIMALES
6.06	SELLADOR HIDROPROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR	M2	1343,27	\$ 36.532,00	\$ 49.072.340,00	1343,27	\$ 36.532,00	\$ 49.072.340,00	CORRECCIÓN ARITMETICA REDONDEADO A CEROS DECIMALES
6.07	DEMARCAACION CANCHA POLIF. TRAF. PESADO (CON RELLE)	UN	2	\$ 1.360.279,00	\$ 2.720.558,00	2,00	\$ 1.360.279,00	\$ 2.720.558,00	
6.08	PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS	M2	946,3	\$ 18.843,00	\$ 17.831.131,00	946,30	\$ 18.843,00	\$ 17.831.131,00	CORRECCIÓN ARITMETICA REDONDEADO A CEROS DECIMALES
6.09	RECUBRIMIENTO SINTETICO PLEXIFLOR SOBRE CONCRETO	M2	8288,14	\$ 65.531,00	\$ 543.130.102,00	8288,14	\$ 65.531,00	\$ 543.130.102,00	CORRECCIÓN ARITMETICA REDONDEADO A CEROS DECIMALES
6.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA ARTISTICA PARA MURALES Y PISOS	M2	330,76	\$ 269.325,00	\$ 89.081.937,00	330,76	\$ 269.325,00	\$ 89.081.937,00	
7	ACEROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS								
7.01	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG	43854,03	\$ 8.362,00	\$ 366.707.399,00	43854,03	\$ 8.362,00	\$ 366.707.399,00	CORRECCIÓN ARITMETICA REDONDEADO A CEROS DECIMALES
7.02	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	120425,20	\$ 8.969,00	\$ 1.080.093.619,00	120425,20	\$ 8.969,00	\$ 1.080.093.619,00	CORRECCIÓN ARITMETICA REDONDEADO A CEROS DECIMALES
7.03	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A500 INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	1852,80	\$ 31.896,00	\$ 59.096.909,00	1852,80	\$ 31.896,00	\$ 59.096.909,00	CORRECCIÓN ARITMETICA REDONDEADO A CEROS DECIMALES
8	RED HIDRÁULICA								
8.01	TUBERÍA PVC-P RDE 09 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	590,62	\$ 12.028,00	\$ 7.103.977,00	590,62	\$ 12.028,00	\$ 7.103.977,00	CORRECCIÓN ARITMETICA REDONDEADO A CEROS DECIMALES
8.02	ACCESORIO PVC-P 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	161,00	\$ 3.406,00	\$ 548.366,00	161,00	\$ 3.406,00	\$ 548.366,00	
8.03	TUBERIA PVC-P RDE 11 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	247,17	\$ 15.962,00	\$ 3.945.328,00	247,17	\$ 15.962,00	\$ 3.945.328,00	CORRECCIÓN ARITMETICA REDONDEADO A CEROS DECIMALES
8.04	ACCESORIO PVC-P 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	49,00	\$ 3.492,00	\$ 171.108,00	49,00	\$ 3.492,00	\$ 171.108,00	
8.05	TUBERÍA PVC-P RDE 13.5 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	21,98	\$ 17.590,00	\$ 386.628,00	21,98	\$ 17.590,00	\$ 386.628,00	CORRECCIÓN ARITMETICA REDONDEADO A CEROS DECIMALES
8.06	ACCESORIO PVC-P 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	73,00	\$ 5.463,00	\$ 398.799,00	73,00	\$ 5.463,00	\$ 398.799,00	
8.07	TUBERÍA PVC-P RDE 21 1-1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	17,72	\$ 24.796,00	\$ 439.385,00	17,72	\$ 24.796,00	\$ 439.385,00	CORRECCIÓN ARITMETICA REDONDEADO A CEROS DECIMALES
8.08	ACCESORIO PVC-P 1-1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	32,00	\$ 9.561,00	\$ 305.952,00	32,00	\$ 9.561,00	\$ 305.952,00	
8.09	TUBERÍA PVC-P RDE 21 1-1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	50,70	\$ 27.278,00	\$ 1.382.995,00	50,70	\$ 27.278,00	\$ 1.382.995,00	CORRECCIÓN ARITMETICA REDONDEADO A CEROS DECIMALES
8.10	ACCESORIO PVC-P 1-1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	31,00	\$ 10.221,00	\$ 316.851,00	31,00	\$ 10.221,00	\$ 316.851,00	
8.11	TUBERÍA PVC-P RDE 21 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	25,88	\$ 65.869,00	\$ 1.704.690,00	25,88	\$ 65.869,00	\$ 1.704.690,00	CORRECCIÓN ARITMETICA REDONDEADO A CEROS DECIMALES
8.12	ACCESORIO PVC-P 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	45,00	\$ 20.892,00	\$ 940.140,00	45,00	\$ 20.892,00	\$ 940.140,00	
8.13	TUBERÍA PVC-P RDE 21 2-1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	45,65	\$ 46.814,00	\$ 2.137.059,00	45,65	\$ 46.814,00	\$ 2.137.059,00	CORRECCIÓN ARITMETICA REDONDEADO A CEROS DECIMALES
8.14	ACCESORIO PVC-P 2-1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	4,00	\$ 50.717,00	\$ 202.868,00	4,00	\$ 50.717,00	\$ 202.868,00	
8.15	TUBERÍA PVC-P RDE 21 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	32,41	\$ 80.766,00	\$ 2.617.626,00	32,41	\$ 80.766,00	\$ 2.617.626,00	CORRECCIÓN ARITMETICA REDONDEADO A CEROS DECIMALES

ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META						 ASOSUPRO <small>Asociación Suplenutricional de la Unión de los Municipios de la Zona Sur</small>			
VERIFICACIÓN PROPUESTA ECONOMICA									
LICITACIÓN PÚBLICA LP-036-2026						CONSORCIO DEPORTIVO CHICHIMENE			
PLAZO:		14 MESES		PLAZO OFERTADO:		14 MESES			
VERIFICACIÓN DE ITEM-VALOR						OFERTA ECONOMICA			
ITEM	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
8.16	ACCESORIO PVC 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	6,00	\$ 65.096,00	\$ 390.576,00	6,00	\$ 65.096,00	\$ 390.576,00	
8.17	VALVULA DE BOLA 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	16,00	\$ 29.788,00	\$ 476.608,00	16,00	\$ 29.788,00	\$ 476.608,00	
8.18	VALVULA DE BOLA 1 1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2,00	\$ 93.499,00	\$ 186.998,00	2,00	\$ 93.499,00	\$ 186.998,00	
8.19	VALVULA DE BOLA 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	5,00	\$ 228.153,00	\$ 1.140.765,00	5,00	\$ 228.153,00	\$ 1.140.765,00	
8.20	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTROBOMBA CAPACIDAD DE 2 HP CON TANQUE HIDROACUMULADOR 200-300 LTS	UN	2,00	\$ 10.528.956,00	\$ 21.057.912,00	2,00	\$ 10.528.956,00	\$ 21.057.912,00	
8.21	SUMINISTRO E INSTALACION BEBEDERO PARA PARQUES FUENTE DE AGUA "AL CLIMA" FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE. INCLUYE SISTEMAS DE FILTRACIÓN ENSAMBLADOS: UN FILTRO DE SEDIMENTOS Y OTRO DE CARBÓN ACTIVADO DE 10".	UN	25,00	\$ 13.729.505,00	\$ 343.237.625,00	25,00	\$ 13.729.505,00	\$ 343.237.625,00	
9	RED SANITARIA, PLUVIAL Y APARATOS								
9.01	TUBERIA PVC 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	522,72	\$ 29.434,00	\$ 15.385.740,00	522,72	\$ 29.434,00	\$ 15.385.740,00	CORRECCION REDONDEADO A CEROS DECIMALES
9.02	ACCESORIO PVC 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	223,00	\$ 11.066,00	\$ 2.467.718,00	223,00	\$ 11.066,00	\$ 2.467.718,00	
9.03	TUBERIA PVC 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	148,62	\$ 43.307,00	\$ 6.436.286,00	148,62	\$ 43.307,00	\$ 6.436.286,00	CORRECCION REDONDEADO A CEROS DECIMALES
9.04	ACCESORIO PVC 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	3,00	\$ 19.296,00	\$ 57.888,00	3,00	\$ 19.296,00	\$ 57.888,00	
9.05	TUBERIA PVC 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	231,29	\$ 54.439,00	\$ 12.591.196,00	231,29	\$ 54.439,00	\$ 12.591.196,00	CORRECCION REDONDEADO A CEROS DECIMALES
9.06	ACCESORIO PVC 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	63,00	\$ 33.172,00	\$ 2.089.836,00	63,00	\$ 33.172,00	\$ 2.089.836,00	
9.07	TUBERÍA PVCL 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	49,75	\$ 17.442,00	\$ 867.740,00	49,75	\$ 17.442,00	\$ 867.740,00	CORRECCION REDONDEADO A CEROS DECIMALES
9.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 160MM Ø6" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	448,29	\$ 82.689,00	\$ 37.068.652,00	448,29	\$ 82.689,00	\$ 37.068.652,00	CORRECCION REDONDEADO A CEROS DECIMALES
9.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 200MM Ø8" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	177,15	\$ 102.667,00	\$ 18.187.459,00	177,15	\$ 102.667,00	\$ 18.187.459,00	CORRECCION REDONDEADO A CEROS DECIMALES
9.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 250MM Ø10" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	86,20	\$ 139.678,00	\$ 12.040.244,00	86,20	\$ 139.678,00	\$ 12.040.244,00	CORRECCION REDONDEADO A CEROS DECIMALES
9.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 315MM Ø12" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	134,85	\$ 220.142,00	\$ 29.686.149,00	134,85	\$ 220.142,00	\$ 29.686.149,00	CORRECCION REDONDEADO A CEROS DECIMALES
9.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 355MM Ø14" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	164,65	\$ 275.385,00	\$ 45.342.140,00	164,65	\$ 275.385,00	\$ 45.342.140,00	CORRECCION REDONDEADO A CEROS DECIMALES
9.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 400MM Ø16" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	29,82	\$ 324.888,00	\$ 9.688.160,00	29,82	\$ 324.888,00	\$ 9.688.160,00	CORRECCION REDONDEADO A CEROS DECIMALES
9.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 500MM Ø20" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	64,03	\$ 510.444,00	\$ 32.683.729,00	64,03	\$ 510.444,00	\$ 32.683.729,00	CORRECCION REDONDEADO A CEROS DECIMALES
9.15	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.80 X 0.80 X 0.80 M EN CONCRETO 3000PSI ELABORADA EN SITIO. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	UN	12,00	\$ 779.988,00	\$ 9.359.856,00	12,00	\$ 779.988,00	\$ 9.359.856,00	
9.16	CAJA DE INSPECCIÓN DE 1.00 X 1.00 X 1.00 M EN CONCRETO 3000 PSI ELABORADA EN SITIO. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	UN	48,00	\$ 1.006.703,00	\$ 48.321.744,00	48,00	\$ 1.006.703,00	\$ 48.321.744,00	
9.17	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.70 X 0.70 X 0.70 M EN CONCRETO 3000 PSI ELABORADA EN SITIO. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	UN	10,00	\$ 681.963,00	\$ 6.819.630,00	10,00	\$ 681.963,00	\$ 6.819.630,00	
9.18	SANITARIO + FLUXOMETRO T ADRIATRICA, CORONA O SIMILAR	UN	19,00	\$ 2.111.223,00	\$ 40.113.237,00	19,00	\$ 2.111.223,00	\$ 40.113.237,00	
9.19	SANITARIO DISCAPACITADOS INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA	UN	3,00	\$ 900.495,00	\$ 2.701.485,00	3,00	\$ 900.495,00	\$ 2.701.485,00	
9.20	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS	UN	26,00	\$ 544.399,00	\$ 14.154.374,00	26,00	\$ 544.399,00	\$ 14.154.374,00	
9.21	ORINAL PARED MEDIANO REF 08862100 CORONA INCLUYE FLEXOMETRO	UN	6,00	\$ 947.519,00	\$ 5.685.114,00	6,00	\$ 947.519,00	\$ 5.685.114,00	
9.22	GRIFERIA ANTIVANDALICA LAVAMNOS T AC-65106 DOCOL	UN	26,00	\$ 377.138,00	\$ 9.805.588,00	26,00	\$ 377.138,00	\$ 9.805.588,00	
9.23	JUEGO DE INCRUSTACIONES BLANCO	JGO	32,00	\$ 121.453,00	\$ 3.886.496,00	32,00	\$ 121.453,00	\$ 3.886.496,00	
9.24	CONJUNTO DUCHA Y REGISTRO GRIVAL	UN	10,00	\$ 157.646,00	\$ 1.576.460,00	10,00	\$ 157.646,00	\$ 1.576.460,00	
9.25	REJILLA PLANA 4" METALICA	UN	33,00	\$ 27.063,00	\$ 893.079,00	33,00	\$ 27.063,00	\$ 893.079,00	
9.26	REJILLA SUMIDERO 0.25X0.60 < 2-1/2"X3/16"	UN	74,00	\$ 200.063,00	\$ 14.804.662,00	74,00	\$ 200.063,00	\$ 14.804.662,00	
9.27	FILTRO T PERFORACION 100 MM 4" INCLUYE GEOTEXTIL NT 2500 Y GRAVA 1/2"	ML	60,00	\$ 140.166,00	\$ 8.409.960,00	60,00	\$ 140.166,00	\$ 8.409.960,00	
10	CARPINTERIA METALICA Y ACCESORIOS								
10.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA TABLERO CORRIDO, INCLUYE MARCO, CERRADURA LAMINA COLL ROLLED CAL 20; 2 X 1.20 M	UN	5,00	\$ 791.312,00	\$ 3.956.560,00	5,00	\$ 791.312,00	\$ 3.956.560,00	
10.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA TABLERO CORRIDO, INCLUYE MARCO, CERRADURA LAMINACOLL ROLLED CAL 20; 2 X 0.90 M	UN	2,00	\$ 627.134,00	\$ 1.254.268,00	2,00	\$ 627.134,00	\$ 1.254.268,00	
10.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA TABLERO CORRIDO MARCO, PASADOR LAMINA COLL ROLLED CAL 20 2 X 0.80 M	UN	16,00	\$ 289.636,00	\$ 4.634.176,00	16,00	\$ 289.636,00	\$ 4.634.176,00	
10.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA TABLERO CORRIDO MARCO, PASADOR LAMINA COLL ROLLED CAL 20 2 X 0.70 M	UN	7,00	\$ 260.046,00	\$ 1.820.322,00	7,00	\$ 260.046,00	\$ 1.820.322,00	
10.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARANDA METALICA EN 4 TUBOS DE 2" Y PLATINA 1/8" CADA 0.12M	ML	254,91	\$ 269.007,00	\$ 68.572.574,00	254,91	\$ 269.007,00	\$ 68.572.574,00	CORRECCION REDONDEADO A CEROS DECIMALES
10.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIONES EN LAMINA COLLE ROLLED CAL 18 ENTAMBORADA	M2	129,28	\$ 357.928,00	\$ 46.272.932,00	129,28	\$ 357.928,00	\$ 46.272.932,00	CORRECCION REDONDEADO A CEROS DECIMALES

ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META						 ASOSUPRO <small>Asociación Suplenacional de Municipios, para el Progreso</small>			
VERIFICACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA									
LICITACIÓN PÚBLICA LP-036-2026						CONSORCIO DEPORTIVO CHICHIMENE			
PLAZO:		14 MESES		PLAZO OFERTADO:		14 MESES			
VERIFICACIÓN DE ÍTEM-VALOR						OFERTA ECONÓMICA			
ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
10.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA ALUMINIO CORRREDIZO, CON VIDRIO 4 MM	M2	30,50	\$ 314.893,00	\$ 9.604.237,00	30,50	\$ 314.893,00	\$ 9.604.237,00	CORRECCIÓN ARITMÉTICA REDONDEADO A CEROS DECIMALES
10.08	ESPEJO 4MM SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	25,21	\$ 160.512,00	\$ 4.046.508,00	25,21	\$ 160.512,00	\$ 4.046.508,00	CORRECCIÓN ARITMÉTICA REDONDEADO A CEROS DECIMALES
10.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODULOS EN MALLA PROTECCION CANCHAS	M2	579,62	\$ 125.050,00	\$ 72.481.481,00	579,62	\$ 125.050,00	\$ 72.481.481,00	
10.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODULOS EN MALLA ESLABONADA CORR TUBO GALV (L), TAPAS, < PL, SIN PUERTA	M2	1871,85	\$ 170.295,00	\$ 318.766.696,00	1871,85	\$ 170.295,00	\$ 318.766.696,00	CORRECCIÓN ARITMÉTICA REDONDEADO A CEROS DECIMALES
10.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PORTON EN MALLA ESLABONADA INCLUYE TUBERÍA GALVANIZADA 2" (L), TAPAS, < PL	M2	85,79	\$ 196.263,00	\$ 16.837.403,00	85,79	\$ 196.263,00	\$ 16.837.403,00	CORRECCIÓN ARITMÉTICA REDONDEADO A CEROS DECIMALES
10.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARANDA ACERO INOXIDABLE PASAMANOS T 2" PARAL 1-1/2" BARANDA 5/8"	ML	174,34	\$ 577.128,00	\$ 100.616.496,00	174,34	\$ 577.128,00	\$ 100.616.496,00	CORRECCIÓN ARITMÉTICA REDONDEADO A CEROS DECIMALES
10.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANOS PARA DISCAPACITADOS EN ACERO INOXIDABLE L = 1.5 MTS.	UN	6,00	\$ 323.660,00	\$ 1.941.960,00	6,00	\$ 323.660,00	\$ 1.941.960,00	
11	PAISAJISMO								
11.01	TALA DE ARBOLES CLASE III 10M<H<20M. INCLUYE DESENRAÍCE Y TRANSPORTE DE SOBANTES 5KM	UN	11,00	\$ 635.183,00	\$ 6.987.013,00	11,00	\$ 635.183,00	\$ 6.987.013,00	
11.02	SIEMBRA CESPEDON GRAMA E=0.05 M, CAPA TIERRA NEGRA E=0.07 M	M2	9497,83	\$ 37.481,00	\$ 355.988.166,00	9497,83	\$ 37.481,00	\$ 355.988.166,00	CORRECCIÓN ARITMÉTICA REDONDEADO A CEROS DECIMALES
11.03	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ARBOL DE OCOBO H=1.8M	UN	50,00	\$ 321.095,00	\$ 16.054.750,00	50,00	\$ 321.095,00	\$ 16.054.750,00	
12	URBANISMO Y MOBILIARIO URBANO								
12.01	SARDINEL H=0.40 M, E=0.15 M CONCRETO 3.000 PSI (FUNDIDO EN SITIO, MEZCLA EN OBRA. INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETA Y CONSTRUCCIÓN)	ML	454,25	\$ 102.257,00	\$ 46.450.242,00	454,25	\$ 102.257,00	\$ 46.450.242,00	CORRECCIÓN ARITMÉTICA REDONDEADO A CEROS DECIMALES
12.02	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-80 80X35X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	2541,01	\$ 104.194,00	\$ 264.757.996,00	2541,01	\$ 104.194,00	\$ 264.757.996,00	CORRECCIÓN ARITMÉTICA REDONDEADO A CEROS DECIMALES
12.03	LOSETA A-50; 0.4X0.4X0.06 TIPO IDU	M2	250,49	\$ 147.034,00	\$ 36.830.547,00	250,49	\$ 147.034,00	\$ 36.830.547,00	CORRECCIÓN ARITMÉTICA REDONDEADO A CEROS DECIMALES
12.04	BANCA EN CONCRETO SIN ESPALDAR TIPO M31. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	60,00	\$ 723.417,00	\$ 43.405.020,00	60,00	\$ 723.417,00	\$ 43.405.020,00	
12.05	CANECA DE ACERO INOXIDABLE TIPO BARCELONA SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE CONCRETO PARA ANCLAJE DE 1500 PSI MEZCLA EN OBRA	UN	44,00	\$ 1.039.028,00	\$ 45.717.232,00	44,00	\$ 1.039.028,00	\$ 45.717.232,00	CORRECCIÓN ARITMÉTICA REDONDEADO A CEROS DECIMALES
12.06	CANCHA MULTIPLE FIJA CON MARCO PARA MICROFUTBOL Y TABLERO PARA BALONCESTO. ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERÍA GALVANIZADA SCHEDULE 40 DE 2 1/2" Y 3". PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO. TABLERO EN ACRILICO CAL 10MM DEMARCADO. INCLUYE MALLAS PORTERÍAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	JGO	2,00	\$ 15.779.818,00	\$ 31.559.636,00	2,00	\$ 15.779.818,00	\$ 31.559.636,00	CORRECCIÓN ARITMÉTICA REDONDEADO A CEROS DECIMALES
12.07	PARQUE INFANTIL TIPO PLAYGROUND. 8 ACTIVIDADES AREA 20M2 ALTURA 3.50M CAPACIDAD 15 NIÑOS. ESTRUCTURA METÁLICA. CERRAMIENTO EN NYLON. RECUBRIMIENTO DE PROTECCIÓN CON ESPUMA Y LONA PLÁSTICA. RESBALADEROS Y TÚNELES DE FIBRA DE VIDRIO. ACCESORIOS GALVANIZADOS	UN	3,00	\$ 33.224.290,00	\$ 99.672.870,00	3,00	\$ 33.224.290,00	\$ 99.672.870,00	
12.08	MAQUINA BIOSALUDABLE TIPO ELIPTICA (ESQUÍ DE FONDO). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	3,00	\$ 5.600.139,00	\$ 16.800.417,00	3,00	\$ 5.600.139,00	\$ 16.800.417,00	
12.09	MAQUINA BIOSALUDABLE TIPO PONY. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	3,00	\$ 4.149.345,00	\$ 12.448.035,00	3,00	\$ 4.149.345,00	\$ 12.448.035,00	
12.10	MAQUINA BIOSALUDABLE TIPO ASCENSOR (PECTORAL SENTADO). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	2,00	\$ 7.261.353,00	\$ 14.522.706,00	2,00	\$ 7.261.353,00	\$ 14.522.706,00	
12.11	MAQUINA BIOSALUDABLE TIPO VOLANTES. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	3,00	\$ 4.500.045,00	\$ 13.500.135,00	3,00	\$ 4.500.045,00	\$ 13.500.135,00	
12.12	MAQUINA BIOSALUDABLE TIPO TWISTER. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	3,00	\$ 4.861.821,00	\$ 14.585.463,00	3,00	\$ 4.861.821,00	\$ 14.585.463,00	
12.13	MAQUINA BIOSALUDABLE TIPO SURF. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	3,00	\$ 4.861.821,00	\$ 14.585.463,00	3,00	\$ 4.861.821,00	\$ 14.585.463,00	
12.14	MAQUINA BIOSALUDABLE TIPO COLUMPIO (PRESS DE PIERNA). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	3,00	\$ 7.261.353,00	\$ 21.784.059,00	3,00	\$ 7.261.353,00	\$ 21.784.059,00	
12.15	MAQUINA BIOSALUDABLE TIPO BARRAS PARALELAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	3,00	\$ 3.896.471,00	\$ 11.689.413,00	3,00	\$ 3.896.471,00	\$ 11.689.413,00	
12.16	SUBE Y BAJA DE RESORTE CENTRAL ANTIVANDALICO, FABRICADO EN PLASTICO HDPE MACIZO. RESORTE DE ACERO GALVANIZADO PINTURA ELECTROESTÁTICA SELLADA AL HORNO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	2,00	\$ 2.797.935,00	\$ 5.595.870,00	2,00	\$ 2.797.935,00	\$ 5.595.870,00	
12.17	COLUMPIO METÁLICO DE TRES PUESTOS, DOS SILLAS DE PLASTICO Y UN ASIENTO PARA BEBE. ESTRUCTURA EN TUBERÍA GALVANIZADA PINTURA AL HORNO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	2,00	\$ 4.061.518,00	\$ 8.123.036,00	2,00	\$ 4.061.518,00	\$ 8.123.036,00	
12.18	LETRA EN 3D DE ALTURA 1.5 METROS POR 1.08 METROS DE ANCHO EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 18 PINTADAS CON PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	13,00	\$ 1.691.360,00	\$ 21.987.680,00	13,00	\$ 1.691.360,00	\$ 21.987.680,00	
12.19	IGUANA EN 3D SIMBOLO CORPORATIVO ECOPETROL. EN RESINA DE POLIURETANO ESCULPIDA EN ESPUMA DE POLIURETANO, RECUBIERTA EN FIBRA DE VIDRIO. INCLUYE PINTURA ACRILICA AEROGRAFEADA RESISTENTE A EXTERIORES Y CON LOS COLORES CORPORATIVOS DE ECOPETROL. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1,00	\$ 30.631.040,00	\$ 30.631.040,00	1,00	\$ 30.631.040,00	\$ 30.631.040,00	
12.20	JUEGOS PORTERIA FUTBOL 7.32*2.44 TUB 3 1/2" x 3 MM.	UN	1,00	\$ 15.479.226,00	\$ 15.479.226,00	1,00	\$ 15.479.226,00	\$ 15.479.226,00	
13	INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS								
13.01	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	43,00	\$ 122.078,00	\$ 5.249.354,00	43,00	\$ 122.078,00	\$ 5.249.354,00	
13.02	SALIDA DE LAMPARA 110 V L= 6M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	114,00	\$ 144.037,00	\$ 16.420.218,00	114,00	\$ 144.037,00	\$ 16.420.218,00	
13.03	SALIDA PARA TOMA GFCI SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	17,00	\$ 178.596,00	\$ 3.036.132,00	17,00	\$ 178.596,00	\$ 3.036.132,00	
13.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PROYECTOR DE 200W CON 27000 LM H/VIDA 100.000 DE TENSION 120/277 50760 HZ, SYLFLDOD SYLVANIA O SIMILAR.	UN	24,00	\$ 2.236.027,00	\$ 53.664.648,00	24,00	\$ 2.236.027,00	\$ 53.664.648,00	
13.05	ACOMETIDA PARCIAL 3N+2/0+1N+0+1N+6 DUCTO PVC 3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	310,00	\$ 250.024,00	\$ 77.507.440,00	310,00	\$ 250.024,00	\$ 77.507.440,00	
13.06	CANALIZACIONES ZANJA Y RELLENOS PARA DUCTOS PVC DE 3" ZONA VERDE	ML	310,00	\$ 27.121,00	\$ 8.407.510,00	310,00	\$ 27.121,00	\$ 8.407.510,00	
13.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE 800W CW 45° VIDA UTIL 100000 H TIPO SYLFLDOD SYLVANIA O SIMILAR	UN	32,00	\$ 4.828.504,00	\$ 154.512.128,00	32,00	\$ 4.817.813,00	\$ 154.170.016,00	
13.08	PANEL LED REDONDO 24 W	UN	108,00	\$ 65.654,00	\$ 7.090.632,00	108,00	\$ 65.654,00	\$ 7.090.632,00	
13.09	GABINETE DE DISTRIBUCION QUE CONSTA DE:1 COFRE CON FRENTA MUERTO, DOS (2) BREAKER INDUSTRIAL GENERAL 3X100A, UNO (1) DE 3X100A, OCHO (8) DE 1X30A, DOS (2) DE 1X20A BARRAJE 3F+N+T, CABLEADO Y ACCESORIOS	UN	1,00	\$ 5.387.913,00	\$ 5.387.913,00	1,00	\$ 5.387.913,00	\$ 5.387.913,00	

ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.						 ASOSUPRO <small>Asociación Suplenetaria de Municipios del Perú</small>			
VERIFICACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA									
LICITACIÓN PÚBLICA LP-036-2026						CONSORCIO DEPORTIVO CHICHIMENE			
PLAZO:		14 MESES		PLAZO OFERTADO:		14 MESES			
VERIFICACIÓN DE ÍTEM-VALOR						OFERTA ECONÓMICA			
ITEM	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
13.10	GABINETE DE DISTRIBUCION QUE CONSTA DE:1 COFRE CON FRENTES MUERTOS, UN (1) BREAKER INDUSTRIAL GENERAL 3X300A, UNO (1) DE 3X100A,DOS (2) DE 3X50A,CINCO (5) DE 3X30A, UNO (1) 1X30A, RESERVA EDIFICIO, BARRAJE 3F+N+T, CABLEADO Y ACCESORIOS	UN	1,00	\$ 6.396.922,00	\$ 6.396.922,00	1,00	\$ 6.396.922,00	\$ 6.396.922,00	
13.11	GABINETE EQUIPO DE MEDIDA SEMIDIRECTA NORMA AE-319 CODENSA PARA ACOMETIDA DE HOMOLOGADO, COMPUESTO POR GABINETE METÁLICO HOMOLOGADO CON ESPACIO PARA ALBERGAR (1) MEDIDOR ELECTRONICO 120/208V - 5A, (3) TRANSFORMADORES DE CORRIENTE TIPO BARRA PASANTE 3X400/5A, (1) BORNERA Y (1) BANDEJA DE CONEXION, (1) BREAKER DE PROTECCION TERMOMAGNETICO TIPO INDUSTRIAL 3X300A GRADUABLE, CABLEADO Y CONEXIONES	UN	1,00	\$ 7.985.986,00	\$ 7.985.986,00	1,00	\$ 7.985.986,00	\$ 7.985.986,00	
13.12	TABLERO PARCIAL 8 CIRCUITOS. INCLUYE BREAKER SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	8,00	\$ 559.142,00	\$ 4.473.136,00	8,00	\$ 559.142,00	\$ 4.473.136,00	
13.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA SUBTERRANEA EN CABLE COBRE THHN:3#4(F)+1#6(T) EN 1 TUBO DE PVC DE 1" 1/2" +1 TUBO DE PVC DE 1" 1/2" PARA RESERVA	ML	308,00	\$ 141.641,00	\$ 43.625.428,00	308,00	\$ 141.641,00	\$ 43.625.428,00	
13.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA SUBTERRANEA EN CABLE COBRE THHN:3#2(F)+1#4(T) EN 1 TUBO DE PVC DE 1" 1/2" +1 TUBO DE PVC DE 1" 1/2" PARA RESERVA	ML	407,00	\$ 179.273,00	\$ 72.964.111,00	407,00	\$ 179.273,00	\$ 72.964.111,00	
13.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA SUBTERRANEA EN CABLE COBRE THHN:3#6(F)+1#6(T) EN 1 TUBO DE PVC DE 1" 1/2" +1 TUBO DE PVC DE 1" 1/2" PARA RESERVA	ML	384,00	\$ 137.271,00	\$ 52.712.064,00	384,00	\$ 137.271,00	\$ 52.712.064,00	
13.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA SUBTERRANEA EN CABLE COBRE THHN:3#8(F)+1#10(T) EN 1 TUBO DE PVC DE 1" +1 TUBO DE PVC DE 1" PARA RESERVA	ML	1365,00	\$ 137.035,00	\$ 187.052.775,00	1365,00	\$ 137.035,00	\$ 187.052.775,00	
13.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA SUBTERRANEA EN CABLE COBRE THHN:1#8(F)+1#8(N)+1#10(T) EN 1 TUBO DE PVC DE 1" +1 TUBO DE PVC DE 1" PARA RESERVA	ML	369,00	\$ 120.265,00	\$ 44.377.785,00	369,00	\$ 120.265,00	\$ 44.377.785,00	
13.18	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN.COMPACTACIÓN MANUAL	M3	598,38	\$ 31.509,00	\$ 18.854.355,00	598,38	\$ 31.509,00	\$ 18.854.355,00	CORRECCION ARITMETICA REDONDEADO A CEROS DECIMALES
13.19	LÍNEA DE ALIMENTACIÓN LUMINARIA DESDE CAJA DE INSPECCIÓN EN ALAMBRE DE COBRE 3 X NO. 10 AWG	ML	391,00	\$ 15.137,00	\$ 5.918.567,00	391,00	\$ 15.137,00	\$ 5.918.567,00	
13.20	PANEL LED 60X80 W	UN	6,00	\$ 143.184,00	\$ 859.104,00	6,00	\$ 143.184,00	\$ 859.104,00	
14. RED ELÉCTRICA - URBANISMO									
14.01	CAJA DE INSPECCIÓN TIPO CS 274 - AP 274, INCLUYE TAPA EN MARCO METALICO.	UN	76,00	\$ 599.783,00	\$ 45.583.508,00	76,00	\$ 599.783,00	\$ 45.583.508,00	
14.02	CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA CANALIZACIÓN EN M.T. NORMA CS-275 CODENSA	UN	2,00	\$ 1.140.731,00	\$ 2.281.462,00	2,00	\$ 1.140.731,00	\$ 2.281.462,00	
14.03	PUESTA A TIERRA PARA TRANSFORMADOR	UN	10,00	\$ 2.096.601,00	\$ 20.966.010,00	10,00	\$ 2.096.601,00	\$ 20.966.010,00	
14.04	LUMINARIA LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO IP 65/65 (CONJUNTO ÓPTICO/CONJUNTO ELÉCTRICO), FABRICADA EN ALUMINIO Y CERRADA CON VIDRIO TEMPLADO RESISTENTE A CHOQUES TÉRMICOS Y MECÁNICOS. 16 LEDS. 120-277 VOLTS, 38W, 4000°K. CON FOTO CELDAS COMPLETA. REF: RALED I 16 LEDS RA02. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	77,00	\$ 1.547.164,00	\$ 119.131.628,00	77,00	\$ 1.547.164,00	\$ 119.131.628,00	
14.05	EMPALME DE DERIVACIÓN EN GEL GHFC-1 RANGO APLICACIÓN PRINCIPAL DE CABLE 6 A 2 Y DERIVACIÓN DE 14 A 8	UN	213,00	\$ 66.276,00	\$ 14.116.788,00	213,00	\$ 66.276,00	\$ 14.116.788,00	
14.06	POSTE METALICO PARA ILUMINACION TRONCO CONICO TIPO FALCO DE 5,5M X 150 KGF GALVANIZADO EN CALIENTE CONTIENE: BRAZO SENCILLO HASTA 0,90 M SUBE 1 M PARA ALTURA DE LUMINARIA 6,50 M, PERNOS DE ANCLAJE Y PLANTILLA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	50,00	\$ 1.701.560,00	\$ 85.078.000,00	50,00	\$ 1.701.560,00	\$ 85.078.000,00	
14.07	MASTIL METALICO PARA ALUMBRADO 10M DE 1-8 PROYECTORES, DISEÑADO PARA UNA VELOCIDAD DE VIENTO DE 120KM/H, GALVANIZADO EN CALIENTE. CONTIENE CANASTILLA, PELDAÑOS A PARTIR DE 8M DE ALTURA, PERNOS DE ANCLAJE Y PLANTILLA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	12,00	\$ 9.197.344,00	\$ 110.368.128,00	12,00	\$ 9.197.344,00	\$ 110.368.128,00	
14.08	MASTIL METALICO PARA ALUMBRADO 16M CON CRUCETA METALICA PARA DOS REFLECTORES A 15 M Y DOS REFLECTORES A 16 M DISEÑADO PARA UNA VELOCIDAD DE VIENTO DE 120KM/H, GALVANIZADO EN CALIENTE. CONTIENE PELDAÑOS A PARTIR DE 8M DE ALTURA, PERNOS DE ANCLAJE Y PLANTILLA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	8,00	\$ 15.506.507,00	\$ 124.052.056,00	8,00	\$ 15.506.507,00	\$ 124.052.056,00	
14.09	PUESTA A TIERRA TERMINAL DE BAJA TENSION SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	50,00	\$ 481.151,00	\$ 24.057.550,00	50,00	\$ 481.151,00	\$ 24.057.550,00	
15. MEDIA TENSION									
15.01	LOCALIZACION Y REPLANTEO RED ELECTRICA	KM	2,49	\$ 364.510,00	\$ 907.630,00	2,49	\$ 364.510,00	\$ 907.630,00	CORRECCION ARITMETICA REDONDEADO A CEROS DECIMALES
15.02	TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 112.5 kVA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1,00	\$ 19.392.177,00	\$ 19.392.177,00	1,00	\$ 19.392.177,00	\$ 19.392.177,00	
15.03	POSTE DE CONCRETO EXTRA REFORZADO DE 12 M X 1050 KG. SUMINISTRO E INSTALACIÓN NO INCLUYE CIMENTACIÓN	UN	2,00	\$ 2.061.474,00	\$ 4.122.948,00	2,00	\$ 2.061.474,00	\$ 4.122.948,00	
15.04	ESTRUCTURA LA464 RED COMPACTA 11,4 kv. FINAL DE CIRCUITO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN NORMA CODENSA.	UN	2,00	\$ 895.923,00	\$ 1.791.846,00	2,00	\$ 895.923,00	\$ 1.791.846,00	
15.05	ESTRUCTURA LA462 CIRCUITO CON RED COMPACTA DE MT INSTALACIÓN DE SEPARADORES 15 kv EN VANO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NORMA CODENSA.	UN	1,00	\$ 337.525,00	\$ 337.525,00	1,00	\$ 337.525,00	\$ 337.525,00	
15.06	ESTRUCTURA TIPO 711-02 NORMA ICEL MONTAJE DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO EN POSTE HASTA 75 kVA PESO MÁXIMO 580 KG B. MONTAJE CON CRUCETA METALICA SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA.	UN	1,00	\$ 1.549.525,00	\$ 1.549.525,00	1,00	\$ 1.549.525,00	\$ 1.549.525,00	
15.07	ESTRUCTURA TIPO 730 NORMA ICEL DERIVACIÓN TRIFÁSICA CON CORTACIRCUITO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA.	UN	1,00	\$ 1.472.530,00	\$ 1.472.530,00	1,00	\$ 1.472.530,00	\$ 1.472.530,00	
15.08	ESTRUCTURA TIPO 523-02 NORMA ICEL CIRCUITO TRIFÁSICO AISLAMIENTO EN ESPIGO DISPOSICIÓN EN SEMIBANDEIRA ÁNGULO DE 0° A 5°. B. MONTAJE CON CRUCETA METALICA SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA.	UN	1,00	\$ 359.924,00	\$ 359.924,00	1,00	\$ 359.924,00	\$ 359.924,00	
15.09	BAJANTE CON TUBO CONDUIT METALICO 3" L=6M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2,00	\$ 725.431,00	\$ 1.450.862,00	2,00	\$ 725.431,00	\$ 1.450.862,00	
15.10	CABLE SEMIAISLADO 3 NO. 2 PARA RED COMPACTA EN 15 KV	ML	25,00	\$ 54.487,00	\$ 1.362.175,00	25,00	\$ 54.487,00	\$ 1.362.175,00	
15.11	SUMINISTRO, TENDIDO, TENSIONADO Y AMARRE DE CABLE MENSAJERO DE ACERO 3/8"	ML	25,00	\$ 8.967,00	\$ 224.175,00	25,00	\$ 8.967,00	\$ 224.175,00	
15.12	MANIOBRA EN LINEA VIVA	HR	8,00	\$ 974.540,00	\$ 7.796.320,00	8,00	\$ 974.540,00	\$ 7.796.320,00	
TOTAL					\$ 14.852.976.598,00	TOTAL		\$ 14.852.634.486,00	CORRECCION ARITMETICA
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT)					\$ 47.750.814,00	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT)		\$ 47.750.814,00	
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)					\$ 419.453.986,00	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)		\$ 419.453.986,00	
PLAN DE MANEJO DE SEGURIDAD Y SALID EN EL TRABAJO (SST)					\$ 49.621.770,00	PLAN DE MANEJO DE SEGURIDAD Y SALID EN EL TRABAJO (SST)		\$ 49.621.770,00	

ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META						 ASOSUPRO Asociación Suplementaria de Municipios del Estado de Yucatán			
VERIFICACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA						CONSORCIO DEPORTIVO CHICHIMENE			
LICITACIÓN PÚBLICA LP-036/2026						14 MESES			
PLAZO:						PLAZO OFERTADO:			
14 MESES						14 MESES			
VERIFICACIÓN DE ÍTEM-VALOR						OFERTA ECONÓMICA			
ITEM	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
	RETIE Y RETILAP			\$	38.185.000,00			\$ 38.185.000,00	
	COSTO DIRECTO OBRA CIVIL + OTROS COSTOS			\$	15.407.988.168,00			\$ 15.407.646.056,00	CORRECCIÓN ARITMÉTICA
	ADMINISTRACION		27,97%	\$	4.309.614.291,00		25,97%	\$ 4.001.385.681,00	CORRECCIÓN ARITMÉTICA
	IMPREVISTOS		2,00%	\$	308.159.763,00		1,00%	\$ 154.076.461,00	CORRECCIÓN ARITMÉTICA
	UTILIDAD		5,00%	\$	770.399.408,00		8,00%	\$ 1.232.611.684,00	CORRECCIÓN ARITMÉTICA
	VALOR TOTAL OBRA CIVIL INCLUYENDO A.L.U Y OTROS COSTOS			\$	20.796.161.630,00			\$ 20.795.699.882,00	CORRECCIÓN ARITMÉTICA
	AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS			\$	146.786.135,00			\$ 146.786.135,00	CORRECCIÓN ARITMÉTICA
	VALOR TOTAL			\$	20.942.947.765,00			\$ 20.942.496.017,00	CORRECCIÓN ARITMÉTICA
Nota 1: Se realizarán los descuentos que haya lugar de acuerdo al estatuto tributario del municipio de Acacias.						Presenta nota			
Nota 2: El contratista deberá justificar los ajustes a los estudios y diseños que se lleguen a generar en caso de ser necesario						Presenta nota			
OBSERVACIONES						CUMPLE			


LILIAN ADRIAN ESCOBAR BARRAGAN
EVALUADOR TÉCNICO

Señores

**ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL
PROGRESO**

ASOSUPRO

Calle 33 # 37-35 Barrio Centro
Villavicencio

REFERENCIA: Proceso de Contratación No. [LP-036-2026], en
adelante el "Proceso de Contratación"

**Objeto: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO
DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y
RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-
META**

DATOS DEL PROPONENTE

Nombre del Proponente **CONSORCIO COMPLEJO DEPORTIVO 2026**

Nombre del representante legal **JESUS DAVID DIAZ CORTES**

C. C. **7.179.331 de Tunja**

Matrícula Profesional **15202-185752**

Dirección de correo **Transversal 28 # 41-36 La Grama**

Correo electrónico **infomag@summasas.co**

Ciudad **Villavicencio**

CONTIENE: OFERTA ECONÓMICA

ASOSUPRO 
OFICINA DE CONTRATACIÓN

02 OCT 2026

RECIBIDO

**ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR,
CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META**



FORMULARIO 1: FORMULARIO DE PRESUPUESTO OFICIAL

PLAZO:

14 MESES

ITEM	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	PRELIMINAR				
1.01	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS.	M2	26314,55	\$ 3.462,00	\$ 91.100.972,00
1.02	DESCAPOTE MANUAL H= 0.15 M CON TRASIEGO DE MATERIAL SOBRANTE	M2	26314,55	\$ 8.124,00	\$ 213.779.404,00
1.03	CAMPAMENTO DE 18 M2 CERRAMIENTO EN MADERA Y CUBIERTA EN TEJA DE ZINC	UN	1,00	\$ 4.959.118,00	\$ 4.959.118,00
1.04	CERRAMIENTO EN LAMINA DE ZINC H= 2.10 M ESTRUCTURA MADERA COMÚN. BASES EN CONCRETO 2000 PSI	ML	768,82	\$ 100.266,00	\$ 77.103.420,00
2	DESMONTE Y DEMOLICIONES				
2.01	DESMONTE JUEGO, PASAMANOS, RESBALADERO, COLUMPIO. (INCLUYE CARGUE MANUAL Y TRANSPORTE DE SOBRANTES 5 KM)	UN	15,00	\$ 61.610,00	\$ 924.150,00
2.02	DEMOLICION MECÁNICA ANDENES, PLACAS, SARDINELES EN CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL.	M3	63,79	\$ 401.435,00	\$ 25.607.539,00
2.03	DEMOLICION CIMENTO ENTERRADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	0,97	\$ 464.548,00	\$ 450.612,00
2.04	DESMONTE DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	M2	48,94	\$ 10.922,00	\$ 926.040,00
2.05	DESMONTE DE TEJA FIBROCEMENTO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	M2	48,94	\$ 14.662,00	\$ 717.558,00
2.06	DESMONTE DE CERCA H=2.5 M 4 HILOS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	ML	442,66	\$ 12.844,00	\$ 5.685.525,00
2.07	DEMOLICION MANUAL MURO LADRILLO TOLETE MACIZO/COMÚN. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL.	M2	56,42	\$ 10.600,00	\$ 596.152,00
2.08	DESMONTE DE VENTANERÍA ALUMINIO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	M2	2,00	\$ 16.259,00	\$ 32.518,00
2.09	DESMONTE DE MARCO Y PUERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	UN	2,00	\$ 87.407,00	\$ 174.814,00
2.10	DESMONTE DE PISO BALDOSA CERAMICA O GRESS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	M2	1,99	\$ 9.100,00	\$ 19.412,00
2.11	DESMONTE DE SANITARIO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	UN	2,00	\$ 40.647,00	\$ 81.294,00
3	EXCAVACIONES Y RELLENOS				
3.01	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	2526,36	\$ 81.294,00	\$ 205.377.910,00
3.02	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	M3	5401,91	\$ 35.276,00	\$ 190.557.777,00
3.03	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO.	M3	37088,90	\$ 41.241,00	\$ 1.529.583.325,00
3.04	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO SDC. COMPACTACIÓN MANUAL.	M3	155,86	\$ 122.018,00	\$ 19.017.725,00
3.05	RELLENO CON GRAVILLA	M3	491,36	\$ 106.014,00	\$ 52.091.039,00

3.06	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	720759,90	\$	1.723,00	\$	1.241.869.308,00
3.07	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	M3/KM	532335,80	\$	1.723,00	\$	917.214.583,00
4	CONCRETOS						
4.01	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	642,69	\$	682.607,00	\$	438.704.693,00
4.02	ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	70,54	\$	988.895,00	\$	69.756.653,00
4.03	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI 20.7 MPa PIEDRA PROPORCIÓN 60C/40P MEZCLA EN OBRA	M3	66,85	\$	716.127,00	\$	47.873.090,00
4.04	VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	82,66	\$	1.059.849,00	\$	87.607.118,00
4.05	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	14,52	\$	1.434.240,00	\$	20.825.165,00
4.06	VIGA AÉREA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	110,70	\$	1.397.107,00	\$	154.659.745,00
4.07	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	2152,55	\$	920.142,00	\$	1.980.651.662,00
4.08	PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	66,58	\$	1.246.927,00	\$	83.020.400,00
4.09	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	182,10	\$	1.281.111,00	\$	233.290.313,00
4.10	MESÓN EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	1,60	\$	2.956.170,00	\$	3.288.872,00
4.11	DINTELES EN CONCRETO 17.2 MPa (2500 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	4,40	\$	1.868.260,00	\$	8.220.344,00
4.12	ALFAJÍAS EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	15,60	\$	1.924.017,00	\$	30.014.665,00
4.13	FOYOS EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,04	\$	1.009.478,00	\$	40.379,00
4.14	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	23,54	\$	1.526.420,00	\$	35.931.927,00
4.15	IMPERMEABILIZACIÓN DE CONCRETO 4000 PSI - 27.6 Mpa	M3	20,84	\$	53.841,00	\$	1.122.046,00
4.16	SELLO PARA JUNTAS CON CINTA FLEXIBLE PVC 22CM. SUMINISTRO E INSTALACION	ML	19,70	\$	99.653,00	\$	1.863.511,00
4.17	PINTURA EN EPOXI-POLIAMIDA PARA MUROS INTERIORES TANQUES DE AGUA. 3 MANOS	M2	74,56	\$	185.971,00	\$	13.865.998,00
5	MAMPOSTERIA, PISOS Y AFINADOS						
5.01	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 5, 0.12X0.20X0.50 M (MORTERO TIPO S 1:3)	M2	691,06	\$	58.390,00	\$	40.350.993,00
5.02	MURO LADRI. PRENS. MACIZO VISTA DOBLE T. STA FE (MORTERO TIPO 1:3)	M2	332,10	\$	318.513,00	\$	220.400.111,00
5.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO PLACA PVC 9 MM	M2	326,36	\$	145.183,00	\$	47.381.924,00
5.04	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	M2	494,22	\$	38.830,00	\$	19.190.563,00
5.05	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	M2	1329,73	\$	27.728,00	\$	36.870.753,00
5.06	AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM	M2	475,65	\$	38.056,00	\$	18.101.336,00
5.07	PISO EN CERAMICA LISO 0.20X0.20 LINEA DUROTECH	M2	291,43	\$	69.771,00	\$	20.041.993,00
5.08	PORCELANATO BEIGE	M2	475,65	\$	139.683,00	\$	66.440.219,00
5.09	SERVICIO DE RECUBRIMIENTO SINTETICO T. PLEXIPAVE SYSTEM	M2	1237,76	\$	117.141,00	\$	144.992.444,00
5.10	PISO FLEXIBLE EN CAUCHO SBR RECICLADO PIGMENTADO BICAPA E= 3CMS. NEGRO 2CMS Y COLOR 1CM VACIADO EN SITIO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	548,25	\$	393.361,00	\$	215.660.168,00
6	PINTURA						
6.01	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	M2	2076,5	\$	12.387,00	\$	25.721.606,00
6.02	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	396,97	\$	14.860,00	\$	5.898.974,00

6.03	PINTURA BARNIZ TRANSPARENTE SOBRE MURO ✓	M2 ✓	1416,4	\$	13.119,00	\$	18.581.752,00
6.04	ESTUCO PLASTICO ✓	M2 ✓	1369,06	\$	17.946,00	\$	24.569.151,00
6.05	GRANIPLAST (MUROS EXTERIORES) ✓	M2 ✓	66,21	\$	138.738,00	\$	9.185.843,00
6.06	SELLADOR HIDROPROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR ✓	M2 ✓	1343,27	\$	36.532,00	\$	49.072.340,00
6.07	DEMARCAION CANCHA POLIF. TRAF. PESADO (CON RELLE) ✓	UN ✓	2	\$	1.360.279,00	\$	2.720.558,00
6.08	PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS ✓	M2 ✓	946,3	\$	18.843,00	\$	17.831.131,00
6.09	RECUBRIMIENTO SINTETICO FLEXIFLOR SOBRE CONCRETO ✓	M2 ✓	8288,14	\$	65.531,00	\$	543.130.102,00
6.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA ARTISTICA PARA MURALES Y PISOS ✓	M2 ✓	300,70	\$	293.325,00	\$	88.081.037,00
7	ACEROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS						
7.01	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE ✓	KG ✓	43854,03	\$	8.362,00	\$	366.707.399,00
7.02	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPa. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE ✓	KG ✓	120425,20	\$	8.969,00	\$	1.080.093.619,00
7.03	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A500 INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN ✓	KG ✓	1852,80	\$	31.896,00	\$	59.096.909,00
8	RED HIDRÁULICA						
8.01	TUBERÍA PVCP RDE 09 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN ✓	ML ✓	590,62	\$	12.028,00	\$	7.103.977,00
8.02	ACCESORIO PVCP 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN ✓	UN ✓	161,00	\$	3.406,00	\$	548.366,00
8.03	TUBERIA PVCP RDE 11 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN ✓	ML ✓	247,17	\$	15.962,00	\$	3.945.328,00
8.04	ACCESORIO PVCP 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN ✓	UN ✓	49,00	\$	3.492,00	\$	171.108,00
8.05	TUBERÍA PVCP RDE 13.5 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN ✓	ML ✓	21,98	\$	17.590,00	\$	386.628,00
8.06	ACCESORIO PVCP 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN ✓	UN ✓	73,00	\$	5.463,00	\$	398.799,00
8.07	TUBERÍA PVCP RDE 21 1-1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN ✓	ML ✓	17,72	\$	24.708,00	\$	438.395,00
8.08	ACCESORIO PVCP 1-1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN ✓	UN ✓	32,00	\$	9.561,00	\$	305.952,00
8.09	TUBERÍA PVCP RDE 21 1-1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN ✓	ML ✓	50,70	\$	27.278,00	\$	1.392.995,00
8.10	ACCESORIO PVCP 1-1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN ✓	UN ✓	31,00	\$	10.221,00	\$	316.851,00
8.11	TUBERÍA PVCP RDE 21 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN ✓	ML ✓	25,00	\$	65.909,00	\$	1.704.030,00
8.12	ACCESORIO PVCP 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN ✓	UN ✓	45,00	\$	20.892,00	\$	940.140,00
8.13	TUBERÍA PVCP RDE 21 2-1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN ✓	ML ✓	45,65	\$	46.814,00	\$	2.137.059,00
8.14	ACCESORIO PVCP 2-1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN ✓	UN ✓	4,00	\$	50.717,00	\$	202.868,00
8.15	TUBERÍA PVCP RDE 21 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN ✓	ML ✓	32,41	\$	89.709,00	\$	2.917.020,00
8.16	ACCESORIO PVCP 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN ✓	UN ✓	6,00	\$	65.096,00	\$	390.576,00
8.17	VALVULA DE BOLA 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN ✓	UN ✓	16,00	\$	29.788,00	\$	476.608,00
8.18	VALVULA DE BOLA 1 1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN ✓	UN ✓	2,00	\$	93.499,00	\$	186.998,00
8.19	VALVULA DE BOLA 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN ✓	UN ✓	3,00	\$	226.133,00	\$	1.140.703,00
8.20	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTROBOMBA CAPACIDAD DE 2 HP CON TANQUE HIDROACUMULADOR 200-300 LTS ✓	UN ✓	2,00	\$	10.528.950,00	\$	21.057.912,00
8.21	SUMINISTRO E INSTALACION BEBEDERO PARA PARQUES FUENTE DE AGUA "AL CLIMA" FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE. INCLUYE SISTEMAS DE FILTRACIÓN ENSAMBLADOS: UN FILTRO DE SEDIMENTOS Y OTRO DE CARBÓN ACTIVADO DE 10". ✓	UN ✓	25,00	\$	13.729.505,00	\$	343.237.625,00
9	RED SANITARIA, PLUVIAL Y APARATOS						

9.01	TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	522,72	\$	29.434,00	\$	15.385.740,00
9.02	ACCESORIO PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	223,00	\$	11.066,00	\$	2.467.718,00
9.03	TUBERIA PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	148,62	\$	43.307,00	\$	6.436.286,00
9.04	ACCESORIO PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	3,00	\$	19.296,00	\$	57.888,00
9.05	TUBERIA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	231,29	\$	54.439,00	\$	12.591.196,00
9.06	ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	63,00	\$	33.172,00	\$	2.089.836,00
9.07	TUBERÍA PVCL 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	49,75	\$	17.442,00	\$	867.740,00
9.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 160MM Ø6" TIPONOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	448,29	\$	82.689,00	\$	37.068.652,00
9.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 200MM Ø8" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	177,15	\$	102.007,00	\$	18.107.438,00
9.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 250MM Ø10" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	86,20	\$	139.678,00	\$	12.040.244,00
9.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 315MM Ø12" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	134,85	\$	220.142,00	\$	29.686.149,00
9.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 355MM Ø14" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	164,65	\$	275.385,00	\$	45.342.140,00
9.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 400MM Ø16" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	29,82	\$	324.888,00	\$	9.688.160,00
9.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 500MM Ø20" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	64,03	\$	510.444,00	\$	32.683.729,00
9.15	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.80 X 0.80 X 0.80 M EN CONCRETO 3000PSI ELABORADA EN SITIO. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	UN	12,00	\$	779.988,00	\$	9.359.856,00
9.16	CAJA DE INSPECCIÓN DE 1.00 X 1.00 X 1.00 M EN CONCRETO 3000 PSI ELABORADA EN SITIO. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	UN	48,00	\$	1.006.703,00	\$	48.321.744,00
9.17	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.70 X 0.70 X 0.70 M EN CONCRETO 3000 PSI ELABORADA EN SITIO. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	UN	10,00	\$	681.963,00	\$	6.819.630,00
9.18	SANITARIO + FLUXOMETRO T ADRIATRICA. CORONA O SIMILAR	UN	19,00	\$	2.111.223,00	\$	40.113.237,00
9.19	SANITARIO DISCAPACITADOS INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA	UN	3,00	\$	900.495,00	\$	2.701.485,00
9.20	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS	UN	26,00	\$	544.399,00	\$	14.154.374,00
9.21	ORINAL PARED MEDIANO REF 08862100 CORONA INCLUYE FLEXOMETRO	UN	6,00	\$	947.519,00	\$	5.685.114,00
9.22	GRIFERIA ANTIVANDALICA LAVAMNOS T AC-65106 DOCOL	UN	26,00	\$	377.138,00	\$	9.805.588,00
9.23	JUEGO DE INCRUSTACIONES BLANCO	JGO	32,00	\$	121.453,00	\$	3.886.496,00
9.24	CONJUNTO DUCHA Y REGISTRO GRIVAL	UN	10,00	\$	157.646,00	\$	1.576.460,00
9.25	REJILLA PLANA 4" METALICA	UN	33,00	\$	27.063,00	\$	893.079,00
9.26	REJILLA SUMIDERO 0.25X0.60 < 2-1/2"X3/16"	UN	74,00	\$	200.063,00	\$	14.804.662,00
9.27	REJILLA DE PERFORACIÓN 100 MM 4" INCLUYE GEOTEXTIL NT 2500 Y GRAVA 1/2"	ML	60,00	\$	140.166,00	\$	8.409.960,00
10	CARPINTERIA METALICA Y ACCESORIOS						
10.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA TABLERO CORRIDO, INCLUYE MARCO, CERRADURA LAMINA COLL ROLLED CAL 20; 2 X 1.20 M	UN	5,00	\$	791.312,00	\$	3.956.560,00
10.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA TABLERO CORRIDO, INCLUYE MARCO, CERRADURA LAMINACOLL ROLLED CAL 20; 2 X 0.90 M	UN	2,00	\$	627.134,00	\$	1.254.268,00

10.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA TABLERO CORRIDO MARCO, PASADOR LAMINA COLL ROLLED CAL 20 2 X 0.80 M	UN	16,00	\$	289.636,00	\$	4.634.176,00
10.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA TABLERO CORRIDO MARCO, PASADOR LAMINA COLL ROLLED CAL 20 2 X 0.70 M	UN	7,00	\$	260.046,00	\$	1.820.322,00
10.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARANDA METALICA EN 4 TUBOS DE 2" Y PLATINA 1/8" CADA 0.12M	ML	254,91	\$	269.007,00	\$	68.572.574,00
10.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIONES EN LAMINA COLLE ROLLED CAL 10 ENTAMORADA	M2	129,28	\$	357.928,00	\$	46.272.932,00
10.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA ALUMINIO CORREDIZO, CON VIDRIO 4 MM	M2	30,50	\$	314.893,00	\$	9.604.237,00
10.08	ESPEJO 4MM SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	25,21	\$	160.512,00	\$	4.046.508,00
10.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODULOS EN MALLA PROTECCION CANCHAS	M2	579,62	\$	125.050,00	\$	72.481.481,00
10.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODULOS EN MALLA ESLABONADA CORR TUBO GALV (L), TAPAS, < PL, SIN PUERTA	M2	1871,85	\$	170.295,00	\$	318.766.696,00
10.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PORTON EN MALLA ESLABONADA INCLUYE TUBERÍA GALVANIZADA 2" (L), TAPAS, < PL	M2	85,79	\$	196.263,00	\$	16.837.403,00
10.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARANDA ACERO INOXIDABLE PASAMANOS T 2" PARAL 1-1/2" BARANDA 5/8"	ML	174,34	\$	577.128,00	\$	100.616.496,00
10.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANOS PARA DISCAPACITADOS EN ACERO INOXIDABLE L = 1.5 MTS.	UN	6,00	\$	323.660,00	\$	1.941.960,00
11	PAISAJISMO						
11.01	TALA DE ARBOLES CLASE III 10M<H<20M, INCLUYE DESENRAÍCE Y TRANSPORTE DE SOBRANTES 5KM	UN	17,00	\$	535.183,00	\$	6.987.013,00
11.02	SIEMBRA CESPEDON GRAMA E=0.05 M, CAPA TIERRA NEGRA E=0.07 M	M2	9497,83	\$	37.481,00	\$	355.988.166,00
11.03	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ARBOL DE COCOBO H=1.8M	UN	50,00	\$	321.095,00	\$	16.054.750,00
12	URBANISMO Y MOBILIARIO URBANO						
12.01	SARDINEL H=0.40 M, E=0.15 M CONCRETO 3.000 PSI (FUNDIDO EN SITIO, MEZCLA EN OBRA. INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETA Y CONSTRUCCIÓN)	ML	454,25	\$	102.257,00	\$	46.450.242,00
12.02	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-80 80X35X20 CM INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	2541,01	\$	104.194,00	\$	264.757.996,00
12.03	LOSETA A-50, 6.4X0.4X0.06 TIPO IDU	M2	250,49	\$	147.034,00	\$	36.830.347,00
12.04	BANCA EN CONCRETO SIN ESPALDAR TIPO M31. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	60,00	\$	723.417,00	\$	43.405.020,00
12.05	CANECA DE ACERO INOXIDABLE TIPO BARCELONA SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE CONCRETO PARA ANCLAJE DE 1500 PSI MEZCLA EN OBRA	UN	44,00	\$	1.039.028,00	\$	45.717.232,00
12.06	CANCHA MULTIPLE FIJA CON MARCO PARA MICROFUTBOL Y TABLERO PARA BALONCESTO. ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERÍA GALVANIZADA SCHEDULE 40 DE 2 1/2" Y 3". PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO. TABLERO EN ACRILICO CAL 10MM DEMARCADO. INCLUYE MALLAS PORTERÍAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	JGO	2,00	\$	15.779.818,00	\$	31.559.636,00
12.07	PARQUE INFANTIL TIPO PLAYGROUND, 8 ACTIVIDADES AREA 20M2 ALTURA 3.50M CAPACIDAD 15 NIÑOS. ESTRUCTURA METÁLICA. CERRAMIENTO EN NYLON. RECUBRIMIENTO DE PROTECCIÓN CON ESPUMA Y LONA PLASTICA. RESBALADEROS Y TÚNELES DE FIBRA DE VIDRIO. ACCESORIOS GALVANIZADOS	UN	3,00	\$	33.224.290,00	\$	99.672.870,00
12.08	MAQUINA BIOSALUDABLE TIPO ELIPTICA (ESQUÍ DE FONDO). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	3,00	\$	5.600.139,00	\$	16.800.417,00
12.09	MAQUINA BIOSALUDABLE TIPO PONY. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	3,00	\$	4.149.345,00	\$	12.448.035,00
12.10	MAQUINA BIOSALUDABLE TIPO ASCENSOR (PECTORAL SENTADO). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	2,00	\$	7.261.353,00	\$	14.522.706,00
12.11	MAQUINA BIOSALUDABLE TIPO VOLANTES. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	3,00	\$	4.500.045,00	\$	13.500.135,00
12.12	MAQUINA BIOSALUDABLE TIPO TWISTER. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	3,00	\$	4.861.821,00	\$	14.585.463,00

12.13	MAQUINA BIOSALUDABLE TIPO SURF. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	3,00	\$	4.861.821,00	\$	14.585.463,00
12.14	MAQUINA BIOSALUDABLE TIPO COLUMPIO (PRESS DE PIERNA). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	3,00	\$	7.261.353,00	\$	21.784.059,00
12.15	MAQUINA BIOSALUDABLE TIPO BARRAS PARA ELAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	3,00	\$	3.896.471,00	\$	11.689.413,00
12.16	SUBE Y BAJA DE RESORTE CENTRAL. ANTIVANDALICO. FABRICADO EN PLASTICO HDPE MACIZO, RESORTE DE ACERO GALVANIZADO PINTURA ELECTROESTÁTICA SE LLADA AL HORNO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	2,00	\$	2.797.935,00	\$	5.595.870,00
12.17	COLUMPIO METÁLICO DE TRES PUESTOS. DOS SILLAS DE PLASTICO Y UN ASIENTO PARA DESE. ESTRUCTURA EN TUBERÍA GALVANIZADA PINTURA AL HORNO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	2,00	\$	4.061.518,00	\$	8.123.036,00
12.18	LETRA EN 3D DE ALTURA 1,5 METROS POR 1,08 METROS DE ANCHO EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 18 PINTADAS CON PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	13,00	\$	1.691.360,00	\$	21.987.680,00
12.19	IGUANA EN 3D SIMBOLO CORPORATIVO ECOPEPETROL EN RESINA DE POLIURETANO ESCULPIDA EN ESPUMA DE POLIURETANO, RECURTIERTA EN FIBRA DE VIDRIO. INCLUYE PINTURA ACRILICA AEROGRAFEADA RESISTENTE A EXTERIORES Y CON LOS COLORES CORPORATIVOS DE ECOPEPETROL. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	1,00	\$	30.631.040,00	\$	30.631.040,00
12.20	JUEGOS PORTERIA FUTBOL 7.32*2.44 TUB 3/4" X 3 MM	UN	1,00	\$	15.479.226,00	\$	15.479.226,00
13	INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS						
13.01	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	PTO	43,00	\$	122.078,00	\$	5.249.354,00
13.02	SALIDA DE LAMPARA 110 V L= 6M SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	PTO	114,00	\$	144.037,00	\$	16.420.218,00
13.03	SALIDA PARA TOMA GFCI SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	PTO	17,00	\$	178.596,00	\$	3.036.132,00
13.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PROTECTOR DE 200W CON 27000 LM RIVIDA 100.000 DE TENSION 120/277 50760 HZ, SYLFLOOD SYLVANIA O SIMILAR.	UN	24,00	\$	2.236.027,00	\$	53.664.648,00
13.05	ACOMETIDA PARCIAL 3No2/0+1No1/0+1No6 DUCTO PVC 3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	ML	310,00	\$	250.024,00	\$	77.507.440,00
13.06	CANALIZACIONES ZANJA Y RELLENOS PARA DUCTOS PVC DE 3" ZONA VERDE	ML	310,00	\$	27.121,00	\$	8.407.510,00
13.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE 800W CW 45° VIDA UTIL 100000 H TIPO SYLFLOOD SYLVANIA O SIMILAR	UN	32,00	\$	4.828.504,00	\$	154.512.128,00
13.08	PANEL LED REDONDO 24 W	UN	108,00	\$	65.654,00	\$	7.090.632,00
13.09	GABINETE DE DISTRIBUCION QUE CONSTA DE: 1 COFRE CON FRENTE MUERTO, DOS (2) BREAKER INDUSTRIAL GENERAL 3X100A, UNO (1) DE 3X100A, OCHO (8) DE 1X30A, DOS (2) DE 1X20A BARRAJE 3F+N+T, CABLEADO Y ACCESORIOS	UN	1,00	\$	5.387.913,00	\$	5.387.913,00
13.10	GABINETE DE DISTRIBUCION QUE CONSTA DE: 1 COFRE CON FRENTE MUERTO, UN (1) BREAKER INDUSTRIAL GENERAL 3X300A, UNO (1) DE 3X100A, DOS (2) DE 3X50A, CINCO (5) DE 3X30A, UNO (1) 1X30A, RESERVA EDIFICIO, BARRAJE 3F+N+T, CABLEADO Y ACCESORIOS	UN	1,00	\$	6.396.922,00	\$	6.396.922,00
13.11	GABINETE EQUIPO DE MEDIDA SEMIDIRECTA NORMA AE 319 CODENSA PARA ACOMETIDA DE HOMOLOGADO, COMPUESTO POR GABINETE METÁLICO HOMOLOGADO CON ESPACIO PARA ALBERGAR (1) MEDIDOR ELECTRÓNICO 120/208V - 5A, (3) TRANSFORMADORES DE CORRIENTE TIPO BARRA PASANTE 3X400/5A, (1) BORNERA Y (1) BANDEJA DE CONEXION, (1) BREAKER DE PROTECCIÓN TERMOMAGNETICO TIPO INDUSTRIAL 3X300A GRADUABLE, CABLEADO Y CONEXIONES	UN	1,00	\$	7.965.966,00	\$	7.965.966,00
13.12	TABLERO PARCIAL 8 CIRCUITOS. INCLUYE BREAKER SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	8,00	\$	559.142,00	\$	4.473.136,00

13.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA SUBTERRANEA EN CABLE COBRE THHN:3#4(F)+1#6(T) EN 1 TUBO DE PVC DE 1 1/2" +1 TUBO DE PVC DE 1 1/2" PARA RESERVA	ML ✓	308,00	\$	141.641,00	\$	43.625.428,00
13.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA SUBTERRANEA EN CABLE COBRE THHN:3#2(F)+1#4(T) EN 1 TUBO DE PVC DE 1 1/2" +1 TUBO DE PVC DE 1 1/2" PARA RESERVA	ML ✓	407,00	\$	179.273,00	\$	72.964.111,00
13.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA SUBTERRANEA EN CABLE COBRE THHN:3#6(F)+1#8(T) EN 1 TUBO DE PVC DE 1 1/2" +1 TUBO DE PVC DE 1 1/2" PARA RESERVA	ML ✓	384,00	\$	137.271,00	\$	52.712.064,00
13.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA SUBTERRANEA EN CABLE COBRE THHN:3#8(F)+1#10(T) EN 1 TUBO DE PVC DE 1" +1 TUBO DE PVC DE 1" PARA RESERVA	ML ✓	1365,00	\$	137.035,00	\$	187.052.775,00
13.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA SUBTERRANEA EN CABLE COBRE THHN:1#6(F)+1#8(N)+1#10(T) EN 1 TUBO DE PVC DE 1" +1 TUBO DE PVC DE 1" PARA RESERVA	ML ✓	369,00	\$	120.265,00	\$	44.377.785,00
13.18	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN. COMPACTACIÓN MANUAL	M3 ✓	598,38	\$	31.509,00	\$	18.854.355,00
13.19	LINEA DE ALIMENTACIÓN LUMINARIA DESDE CAJA DE INSPECCIÓN EN ALAMBRE DE COBRE 3 X NO. 10 AWG	ML ✓	391,00	\$	15.137,00	\$	5.918.567,00
13.20	PANEL LED 60X60 W	UN ✓	6,00	\$	143.164,00	\$	859.104,00
14	RED ELÉCTRICA - URBANISMO						
14.01	CAJA DE INSPECCIÓN TIPO CS 274 - AP 274, INCLUYE TAPA EN MARCO METÁLICO.	UN ✓	70,00	\$	599.703,00	\$	45.599.599,00
14.02	CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA CANALIZACIÓN EN M.T. NORMA CS-275 CODENSA	UN ✓	2,00	\$	1.140.731,00	\$	2.281.462,00
14.03	PUESTA A TIERRA PARA TRANSFORMADOR	UN ✓	10,00	\$	2.096.601,00	\$	20.966.010,00
14.04	LUMINARIA LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO IP 65/65 (CONJUNTO ÓPTICO/CONJUNTO ELÉCTRICO), FABRICADA EN ALUMINIO Y CERRADA CON VIDRIO TEMPLADO RESISTENTE A CHOQUES TÉRMICOS Y MECÁNICOS. 16 LEDS. 120-277 VOLTS. 38W. 4000°K. CON FOTO CELDA COMPLETA. REF: RALED I 16 LEDS RA02. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN ✓	77,00	\$	1.547.164,00	\$	119.131.628,00
14.05	EMPALME DE DERIVACIÓN EN GEL GHFC-I RANGO APLICACIÓN PRINCIPAL DE CABLE 6 A 2 Y DERIVACIÓN DE 14 A 8	UN ✓	213,00	\$	66.276,00	\$	14.116.788,00
14.06	POSTE METÁLICO PARA ILUMINACIÓN TRONCO CONICO TIPO FALCO DE 5,5M X 150 KGF GALVANIZADO EN CALIENTE CONTIENE: BRAZO SENCILLO HASTA 0,90 M SUBE 1 M PARA ALTURA DE LUMINARIA 6,50 M, PERNOS DE ANCLAJE Y PLANTILLA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN ✓	50,00	\$	1.701.560,00	\$	85.078.000,00
14.07	MASTIL METÁLICO PARA ALUMBRADO 10M DE 1-8 PROYECTORES, DISEÑADO PARA UNA VELOCIDAD DE VIENTO DE 120KM/H, GALVANIZADO EN CALIENTE, CONTIENE CANASTILLA, PELDAÑOS A PARTIR DE 8M DE ALTURA, PERNOS DE ANCLAJE Y PLANTILLA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN ✓	12,00	\$	9.197.344,00	\$	110.368.128,00
14.08	MASTIL METÁLICO PARA ALUMBRADO 16M CON CRUCETA METÁLICA PARA DOS REFLECTORES A 10 M Y DOS REFLECTORES A 16 M DISEÑADO PARA UNA VELOCIDAD DE VIENTO DE 120KM/H, GALVANIZADO EN CALIENTE, CONTIENE PELDAÑOS A PARTIR DE 8M DE ALTURA, PERNOS DE ANCLAJE Y PLANTILLA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN ✓	8,00	\$	15.506.507,00	\$	124.052.056,00
14.09	PUESTA A TIERRA TERMINAL DE BAJA TENSION SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN ✓	50,00	\$	481.151,00	\$	24.057.550,00
15	MEDIA TENSION						
15.01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO RED ELÉCTRICA	KM ✓	2,49	\$	364.510,00	\$	907.630,00
15.02	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 112,5 KVA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN ✓	1,00	\$	19.392.177,00	\$	19.392.177,00

15.03	POSTE DE CONCRETO EXTRA REFORZADO DE 12 M X 1050 KG. SUMINISTRO E INSTALACIÓN NO INCLUYE CIMENTACIÓN	UN	2,00	\$ 2.061.474,00	\$ 4.122.948,00
15.04	ESTRUCTURA LA464 RED COMPACTA 11,4 KV. FINAL DE CIRCUITO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN NORMA CODENSA.	UN	2,00	\$ 895.923,00	\$ 1.791.846,00
15.05	ESTRUCTURA LA462 CIRCUITO CON RED COMPACTA DE MT INSTALACIÓN DE SEPARADORES 15 KV EN VANO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NORMA CODENSA.	UN	1,00	\$ 337.525,00	\$ 337.525,00
15.06	ESTRUCTURA TIPO 711-02 NORMA ICEL MONTAJE DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO EN POSTE HASTA 75 KVA PESO MÁXIMO 560 KG B. MONTAJE CON CRUCETA METÁLICA SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA.	UN	1,00	\$ 1.549.525,00	\$ 1.549.525,00
15.07	ESTRUCTURA TIPO 730 NORMA ICEL DERIVACIÓN TRIFÁSICA CON CORTACIRCUITO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA.	UN	1,00	\$ 1.472.530,00	\$ 1.472.530,00
15.08	ESTRUCTURA TIPO 523-02 NORMA ICEL CIRCUITO TRIFÁSICO AISLAMIENTO EN ESPIGO DISPOSICIÓN EN SEMIBANDERA ÁNGULO DE 0° A 5°. B. MONTAJE CON CRUCETA METÁLICA SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA.	UN	1,00	\$ 359.924,00	\$ 359.924,00
15.09	BAJANTE CON TUBO CONDUIT METÁLICO 3" L=6M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2,00	\$ 725.421,00	\$ 1.450.842,00
15.10	CABLE SEMIAISLADO 3 NO. 2 PARA RED COMPACTA EN 15 KV	ML	25,00	\$ 54.487,00	\$ 1.362.175,00
15.11	SUMINISTRO, TENDIDO, TENSIONADO Y AMARRE DE CABLE MENSAJERO DE ACERO 3/8"	ML	25,00	\$ 8.967,00	\$ 224.175,00
15.12	MANIOBRA EN LINEA VIVA	HR	8,00	\$ 974.540,00	\$ 7.796.320,00
TOTAL					\$ 14.852.846.025,00
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT)					\$ 47.750.814,00
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)					\$ 419.453.986,00
PLAN DE MANEJO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST)					\$ 49.621.770,00
RETIE Y RETILAP					\$ 38.185.000,00
COSTO DIRECTO OBRA CIVIL + OTROS COSTOS					\$ 15.407.856.595,00
ADMINISTRACION 27,97%					\$ 4.309.577.490,00
IMPREVISTOS 2,00%					\$ 308.157.132,00
UTILIDAD 5,00%					\$ 770.392.830,00
VALOR TOTAL OBRA CIVIL INCLUYENDO A.I.U Y OTROS COSTOS					\$ 20.795.984.047,00
AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS					\$ 146.786.135,00
VALOR TOTAL					\$ 20.942.770.182,00

Nota 1: Se realizarán los descuentos que haya lugar de acuerdo al estatuto tributario del municipio de Acacias.

Nota 2: El contratista deberá justificar los ajustes a los estudios y diseños que se lleguen a generar en caso de ser necesario


JESUS DAVID DIAZ CORTES
Representante legal

ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META						 ASOSUPRO <small>Asociación de Suplementos de Alimentos de la Unión</small>			
VERIFICACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA						CONSORCIO COMPLEJO DEPORTIVO 2026			
LICITACIÓN PÚBLICA LP-036-2026						14 MESES			
PLAZO:		14 MESES		PLAZO OFERTADO:					
VERIFICACIÓN DE ÍTEM-VALOR						OFERTA ECONÓMICA			
ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
1	PRELIMINAR								
1.01	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS.	M2	26314,55	\$ 3.462,00	\$ 91.100.972,00	26314,55	\$ 3.462,00	\$ 91.100.972,00	
1.02	DESCAPOTE MANUAL H= 0.15 M CON TRASIEGO DE MATERIAL SOBRANTE	M2	26314,55	\$ 8.129,00	\$ 213.910.977,00	26314,55	\$ 8.124,00	\$ 213.779.404,00	
1.03	CAMPAMENTO DE 18 M2 CERRAMIENTO EN MADERA Y CUBIERTA EN TEJA DE ZINC	UN	1,00	\$ 4.959.118,00	\$ 4.959.118,00	1,00	\$ 4.959.118,00	\$ 4.959.118,00	
1.04	CERRAMIENTO EN LAMINA DE ZINC H= 2.10 M ESTRUCTURA MADERA COMÚN. BASES EN CONCRETO 2000 PSI	ML	768,82	\$ 100.288,00	\$ 77.103.420,00	768,82	\$ 100.288,00	\$ 77.103.420,00	
2	DESMONTE Y DEMOLICIONES								
2.01	DESMONTE JUEGO, PASAMANOS, RESBALADERO, COLUMPIO. (INCLUYE CARGUE MANUAL Y TRANSPORTE DE SOBANTES 5 KM)	UN	15,00	\$ 61.610,00	\$ 924.150,00	15,00	\$ 61.610,00	\$ 924.150,00	
2.02	DEMOLICION MECÁNICA ANDENES, PLACAS, SARDINELES EN CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL.	M3	63,79	\$ 401.435,00	\$ 25.607.539,00	63,79	\$ 401.435,00	\$ 25.607.539,00	
2.03	DEMOLICION CIMIENTO ENTERRADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	0,97	\$ 464.548,00	\$ 450.612,00	0,97	\$ 464.548,00	\$ 450.612,00	
2.04	DESMONTE DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	M2	48,94	\$ 18.922,00	\$ 926.043,00	48,94	\$ 18.922,00	\$ 926.043,00	
2.05	DESMONTE DE TEJA FIBROCEMENTO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	M2	48,94	\$ 14.662,00	\$ 717.558,00	48,94	\$ 14.662,00	\$ 717.558,00	
2.06	DESMONTE DE CERCA H=2.5 M 4 HILOS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	ML	442,66	\$ 12.844,00	\$ 5.685.525,00	442,66	\$ 12.844,00	\$ 5.685.525,00	
2.07	DEMOLICION MANUAL MURO LADRILLO TOLETE MACIZO/COMÚN. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL.	M2	36,42	\$ 15.600,00	\$ 568.152,00	36,42	\$ 15.600,00	\$ 568.152,00	
2.08	DESMONTE DE VENTANERÍA ALUMINIO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	M2	2,00	\$ 16.259,00	\$ 32.518,00	2,00	\$ 16.259,00	\$ 32.518,00	
2.09	DESMONTE DE MARCO Y PUERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	UN	2,00	\$ 87.407,00	\$ 174.814,00	2,00	\$ 87.407,00	\$ 174.814,00	
2.10	DESMONTE DE PISO BALDOSA CERÁMICA O GRESS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	M2	1,99	\$ 9.755,00	\$ 19.412,00	1,99	\$ 9.755,00	\$ 19.412,00	
2.11	DESMONTE DE SANITARIO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	UN	2,00	\$ 40.647,00	\$ 81.294,00	2,00	\$ 40.647,00	\$ 81.294,00	
3	EXCAVACIONES Y RELLENOS								
3.01	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	2526,36	\$ 81.294,00	\$ 205.377.910,00	2526,36	\$ 81.294,00	\$ 205.377.910,00	
3.02	EXCAVACION MECÁNICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	M3	5401,91	\$ 35.276,00	\$ 190.557.777,00	5401,91	\$ 35.276,00	\$ 190.557.777,00	
3.03	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MÁX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO.	M3	37088,90	\$ 41.241,00	\$ 1.529.583.325,00	37088,90	\$ 41.241,00	\$ 1.529.583.325,00	
3.04	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO SBG. COMPACTACIÓN MANUAL.	M3	155,86	\$ 122.018,00	\$ 19.017.725,00	155,86	\$ 122.018,00	\$ 19.017.725,00	
3.05	RELLENO CON GRAVILLA	M3	491,36	\$ 106.014,00	\$ 52.091.039,00	491,36	\$ 106.014,00	\$ 52.091.039,00	
3.06	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	720759,90	\$ 1.723,00	\$ 1.241.869.308,00	720759,90	\$ 1.723,00	\$ 1.241.869.308,00	
3.07	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBANTES	M3/KM	532335,80	\$ 1.723,00	\$ 917.214.583,00	532335,80	\$ 1.723,00	\$ 917.214.583,00	
4	CONCRETOS								
4.01	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	642,69	\$ 682.607,00	\$ 438.704.693,00	642,69	\$ 682.607,00	\$ 438.704.693,00	
4.02	ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	70,54	\$ 988.695,00	\$ 69.756.653,00	70,54	\$ 988.695,00	\$ 69.756.653,00	
4.03	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 20.7 MPa PIEDRA PROPORCIÓN 60C/40P MEZCLA EN OBRA	M3	66,85	\$ 716.127,00	\$ 47.873.090,00	66,85	\$ 716.127,00	\$ 47.873.090,00	
4.04	VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	82,66	\$ 1.059.849,00	\$ 87.607.118,00	82,66	\$ 1.059.849,00	\$ 87.607.118,00	
4.05	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	14,52	\$ 1.434.240,00	\$ 20.825.165,00	14,52	\$ 1.434.240,00	\$ 20.825.165,00	
4.06	VIGA AÉREA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	110,70	\$ 1.397.107,00	\$ 154.659.745,00	110,70	\$ 1.397.107,00	\$ 154.659.745,00	
4.07	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	2152,55	\$ 920.142,00	\$ 1.980.651.662,00	2152,55	\$ 920.142,00	\$ 1.980.651.662,00	
4.08	PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	66,58	\$ 1.246.927,00	\$ 83.020.400,00	66,58	\$ 1.246.927,00	\$ 83.020.400,00	
4.09	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	182,10	\$ 1.281.111,00	\$ 233.290.313,00	182,10	\$ 1.281.111,00	\$ 233.290.313,00	
4.10	MESÓN EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	1,60	\$ 2.056.170,00	\$ 3.289.872,00	1,60	\$ 2.056.170,00	\$ 3.289.872,00	
4.11	DINTELES EN CONCRETO 17.2 MPa (2500 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	4,40	\$ 1.868.260,00	\$ 8.220.344,00	4,40	\$ 1.868.260,00	\$ 8.220.344,00	


ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE AGACIAS-META						 ASOSUPRO <small>Asociación Suplenetaria de los Municipios de la Región de Ucayali</small>			
VERIFICACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA									
LICITACIÓN PÚBLICA LP-036-2026						CONSORCIO COMPLEJO DEPORTIVO 2026			
PLAZO:		14 MESES		PLAZO OFERTADO:		14 MESES			
VERIFICACIÓN DE ÍTEM-VALOR						OFERTA ECONÓMICA			
ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
4.12	ALFAJAS EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	15,60	\$ 1.924.017,00	\$ 30.014.665,00	15,60	\$ 1.924.017,00	\$ 30.014.665,00	
4.13	FOTOS EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,04	\$ 1.009.478,00	\$ 40.379,00	0,04	\$ 1.009.478,00	\$ 40.379,00	
4.14	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	23,54	\$ 1.526.420,00	\$ 35.931.927,00	23,54	\$ 1.526.420,00	\$ 35.931.927,00	
4.15	IMPERMEABILIZACIÓN DE CONCRETO 4000 PSI - 27.6 Mpa	M3	20,84	\$ 53.841,00	\$ 1.122.046,00	20,84	\$ 53.841,00	\$ 1.122.046,00	
4.16	SELLO PARA JUNTAS CON CINTA FLEXIBLE PVC 22CM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	18,70	\$ 99.653,00	\$ 1.863.511,00	18,70	\$ 99.653,00	\$ 1.863.511,00	
4.17	PINTURA EN EPOXI-POLIAMIDA PARA MUROS INTERIORES TANQUES DE AGUA, 3 MANOS	M2	74,56	\$ 185.971,00	\$ 13.865.998,00	74,56	\$ 185.971,00	\$ 13.865.998,00	
5	MAMPOSTERIA, PISOS Y AFINADOS								
5.01	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 5, 0.12X0.20X0.30 M (MORTERO TIPO S 1:3)	M2	691,06	\$ 58.390,00	\$ 40.350.993,00	691,06	\$ 58.390,00	\$ 40.350.993,00	
5.02	MURO LADRI. PRENS. MACIZO VISTA DOBLE T. STA FE (MORTERO TIPO 1:3)	M2	692,16	\$ 318.519,00	\$ 220.466.111,00	692,16	\$ 318.519,00	\$ 220.466.111,00	
5.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO PLACA PVC 9 MM	M2	326,36	\$ 145.183,00	\$ 47.381.924,00	326,36	\$ 145.183,00	\$ 47.381.924,00	
5.04	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	M2	494,22	\$ 38.830,00	\$ 19.190.563,00	494,22	\$ 38.830,00	\$ 19.190.563,00	
5.05	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	M2	1329,73	\$ 27.728,00	\$ 36.870.753,00	1329,73	\$ 27.728,00	\$ 36.870.753,00	
5.06	AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM	M2	475,65	\$ 38.056,00	\$ 18.101.336,00	475,65	\$ 38.056,00	\$ 18.101.336,00	
5.07	PISO EN CERAMICA LISO 0.20X0.20 LINEA DUROTECH	M2	291,43	\$ 68.771,00	\$ 20.041.933,00	291,43	\$ 68.771,00	\$ 20.041.933,00	
5.08	PORCELANATO BEIGE	M2	475,65	\$ 139.683,00	\$ 66.440.219,00	475,65	\$ 139.683,00	\$ 66.440.219,00	
5.09	SERVICIO DE RECUBRIMIENTO SINTETICO T. PLEXIPAVE SYSTEM	M2	1237,76	\$ 117.141,00	\$ 144.992.444,00	1237,76	\$ 117.141,00	\$ 144.992.444,00	
5.10	PISO FLEXIBLE EN CAUCHO SBR RECICLADO PIGMENTADO BICAPA E= 3CMS. NEGRO 2CMS Y COLOR 1CM VACIADO EN SITIO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	548,25	\$ 393.361,00	\$ 215.660.168,00	548,25	\$ 393.361,00	\$ 215.660.168,00	
6	PINTURA								
6.01	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	M2	2076,5	\$ 12.387,00	\$ 25.721.606,00	2076,50	\$ 12.387,00	\$ 25.721.606,00	
6.02	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	396,97	\$ 14.860,00	\$ 5.898.974,00	396,97	\$ 14.860,00	\$ 5.898.974,00	
6.03	PINTURA BARNIZ TRANSPARENTE SOBRE MURO	M2	1416,4	\$ 13.119,00	\$ 18.581.752,00	1416,40	\$ 13.119,00	\$ 18.581.752,00	
6.04	ESTUCO PLASTICO	M2	1369,06	\$ 17.946,00	\$ 24.569.151,00	1369,06	\$ 17.946,00	\$ 24.569.151,00	
6.05	GRANIPLAST (MUROS EXTERIORES)	M2	66,21	\$ 138.738,00	\$ 9.185.843,00	66,21	\$ 138.738,00	\$ 9.185.843,00	
6.06	SELLADOR HIDROPROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR	M2	1343,27	\$ 36.532,00	\$ 49.072.340,00	1343,27	\$ 36.532,00	\$ 49.072.340,00	
6.07	DEMARCAACION CANCHA POLIF. TRAF. PESADO (CON RELLE)	UN	2	\$ 1.360.279,00	\$ 2.720.558,00	2,00	\$ 1.360.279,00	\$ 2.720.558,00	
6.08	PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS	M2	946,3	\$ 18.843,00	\$ 17.831.131,00	946,30	\$ 18.843,00	\$ 17.831.131,00	
6.09	RECUBRIMIENTO SINTETICO PLEXIFLOR SOBRE CONCRETO	M2	8288,14	\$ 65.531,00	\$ 543.130.102,00	8288,14	\$ 65.531,00	\$ 543.130.102,00	
6.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA ARTISTICA PARA MURALES Y PISOS	M2	330,76	\$ 269.325,00	\$ 89.081.937,00	330,76	\$ 269.325,00	\$ 89.081.937,00	
7	ACEROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS								
7.01	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG	43854,03	\$ 8.362,00	\$ 366.707.399,00	43854,03	\$ 8.362,00	\$ 366.707.399,00	
7.02	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	120425,20	\$ 8.969,00	\$ 1.080.093.619,00	120425,20	\$ 8.969,00	\$ 1.080.093.619,00	
7.03	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A500 INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	1852,80	\$ 31.896,00	\$ 59.096.909,00	1852,80	\$ 31.896,00	\$ 59.096.909,00	
8	RED HIDRÁULICA								
8.01	TUBERÍA PVC/P RDE 09 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	590,62	\$ 12.028,00	\$ 7.103.977,00	590,62	\$ 12.028,00	\$ 7.103.977,00	
8.02	ACCESORIO PVC/P 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	161,00	\$ 3.406,00	\$ 548.366,00	161,00	\$ 3.406,00	\$ 548.366,00	

ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS- META						 ASOSUPRO <small>Asociación de Municipios Unidos para el Desarrollo</small>			
VERIFICACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA									
LICITACIÓN PÚBLICA LP-036-2026		CONSORCIO COMPLEJO DEPORTIVO 2026							
PLAZO:		14 MESES		PLAZO OFERTADO:		14 MESES			
VERIFICACIÓN DE ÍTEM-VALOR						OFERTA ECONÓMICA			
ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
8.03	TUBERÍA PVCP RDE 11 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	247,17	\$ 15.962,00	\$ 3.945.328,00	247,17	\$ 15.962,00	\$ 3.945.328,00	
8.04	ACCESORIO PVCP 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	49,00	\$ 3.492,00	\$ 171.108,00	49,00	\$ 3.492,00	\$ 171.108,00	
8.05	TUBERÍA PVCP RDE 13.5 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	21,98	\$ 17.590,00	\$ 386.628,00	21,98	\$ 17.590,00	\$ 386.628,00	
8.06	ACCESORIO PVCP 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	73,00	\$ 5.463,00	\$ 398.799,00	73,00	\$ 5.463,00	\$ 398.799,00	
8.07	TUBERÍA PVCP RDE 21 1-1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	17,72	\$ 24.796,00	\$ 439.385,00	17,72	\$ 24.796,00	\$ 439.385,00	
8.08	ACCESORIO PVCP 1-1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	32,00	\$ 9.561,00	\$ 305.952,00	32,00	\$ 9.561,00	\$ 305.952,00	
8.09	TUBERÍA PVCP RDE 21 1-1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	50,70	\$ 27.278,00	\$ 1.382.995,00	50,70	\$ 27.278,00	\$ 1.382.995,00	
8.10	ACCESORIO PVCP 1-1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	31,00	\$ 10.221,00	\$ 316.851,00	31,00	\$ 10.221,00	\$ 316.851,00	
8.11	TUBERÍA PVCP RDE 21 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	25,88	\$ 65.869,00	\$ 1.704.690,00	25,88	\$ 65.869,00	\$ 1.704.690,00	
8.12	ACCESORIO PVCP 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	45,00	\$ 20.892,00	\$ 940.140,00	45,00	\$ 20.892,00	\$ 940.140,00	
8.13	TUBERÍA PVCP RDE 21 2-1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	45,65	\$ 46.814,00	\$ 2.137.059,00	45,65	\$ 46.814,00	\$ 2.137.059,00	
8.14	ACCESORIO PVCP 2-1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	4,00	\$ 50.717,00	\$ 202.868,00	4,00	\$ 50.717,00	\$ 202.868,00	
8.15	TUBERÍA PVCP RDE 21 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	32,41	\$ 80.766,00	\$ 2.617.626,00	32,41	\$ 80.766,00	\$ 2.617.626,00	
8.16	ACCESORIO PVCP 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	6,00	\$ 65.096,00	\$ 390.576,00	6,00	\$ 65.096,00	\$ 390.576,00	
8.17	VALVULA DE BOLA 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	16,00	\$ 29.788,00	\$ 476.608,00	16,00	\$ 29.788,00	\$ 476.608,00	
8.18	VALVULA DE BOLA 1 1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2,00	\$ 93.499,00	\$ 186.998,00	2,00	\$ 93.499,00	\$ 186.998,00	
8.19	VALVULA DE BOLA 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	5,00	\$ 228.153,00	\$ 1.140.765,00	5,00	\$ 228.153,00	\$ 1.140.765,00	
8.20	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTROBOMBA CAPACIDAD DE 2 HP CON TANQUE HIDROACUMULADOR 200-300 LTS	UN	2,00	\$ 10.528.956,00	\$ 21.057.912,00	2,00	\$ 10.528.956,00	\$ 21.057.912,00	
8.21	SUMINISTRO E INSTALACION BEBEDERO PARA PARQUES FUENTE DE AGUA "AL CLIMA" FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE. INCLUYE SISTEMAS DE FILTRACIÓN ENSAMBLADOS: UN FILTRO DE SEDIMENTOS Y OTRO DE CARBÓN ACTIVADO DE 10".	UN	25,00	\$ 13.729.505,00	\$ 343.237.625,00	25,00	\$ 13.729.505,00	\$ 343.237.625,00	
9	RED SANITARIA, PLUVIAL Y APARATOS								
9.01	TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	522,72	\$ 29.434,00	\$ 15.385.740,00	522,72	\$ 29.434,00	\$ 15.385.740,00	
9.02	ACCESORIO PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	223,00	\$ 11.066,00	\$ 2.467.718,00	223,00	\$ 11.066,00	\$ 2.467.718,00	
9.03	TUBERIA PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	148,62	\$ 43.307,00	\$ 6.436.286,00	148,62	\$ 43.307,00	\$ 6.436.286,00	
9.04	ACCESORIO PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	3,00	\$ 19.296,00	\$ 57.888,00	3,00	\$ 19.296,00	\$ 57.888,00	
9.05	TUBERIA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	231,29	\$ 54.439,00	\$ 12.591.196,00	231,29	\$ 54.439,00	\$ 12.591.196,00	
9.06	ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	63,00	\$ 33.172,00	\$ 2.089.836,00	63,00	\$ 33.172,00	\$ 2.089.836,00	
9.07	TUBERÍA PVCL 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	49,75	\$ 17.442,00	\$ 867.740,00	49,75	\$ 17.442,00	\$ 867.740,00	
9.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 160MM Ø6" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	448,29	\$ 82.689,00	\$ 37.068.652,00	448,29	\$ 82.689,00	\$ 37.068.652,00	
9.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 200MM Ø6" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	177,15	\$ 102.667,00	\$ 18.187.459,00	177,15	\$ 102.667,00	\$ 18.187.459,00	
9.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 250MM Ø10" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	86,20	\$ 139.678,00	\$ 12.040.244,00	86,20	\$ 139.678,00	\$ 12.040.244,00	
9.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 315MM Ø12" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	134,85	\$ 220.142,00	\$ 29.686.149,00	134,85	\$ 220.142,00	\$ 29.686.149,00	
9.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 355MM Ø14" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	164,65	\$ 275.385,00	\$ 45.342.140,00	164,65	\$ 275.385,00	\$ 45.342.140,00	
9.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 400MM Ø16" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	29,82	\$ 324.888,00	\$ 9.688.160,00	29,82	\$ 324.888,00	\$ 9.688.160,00	
9.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 500MM Ø20" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	64,03	\$ 510.444,00	\$ 32.683.729,00	64,03	\$ 510.444,00	\$ 32.683.729,00	
9.15	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.80 X 0.80 X 0.80 M EN CONCRETO 3000PSI ELABORADA EN SITIO. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	UN	12,00	\$ 779.988,00	\$ 9.359.856,00	12,00	\$ 779.988,00	\$ 9.359.856,00	
9.16	CAJA DE INSPECCIÓN DE 1.00 X 1.00 X 1.00 M EN CONCRETO 3000 PSI ELABORADA EN SITIO. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	UN	48,00	\$ 1.006.703,00	\$ 48.321.744,00	48,00	\$ 1.006.703,00	\$ 48.321.744,00	
9.17	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.70 X 0.70 X 0.70 M EN CONCRETO 3000 PSI ELABORADA EN SITIO. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	UN	10,00	\$ 681.963,00	\$ 6.819.630,00	10,00	\$ 681.963,00	\$ 6.819.630,00	
9.18	SANITARIO + FLUXOMETRO T ADRIATRICA, CORONA O SIMILAR	UN	19,00	\$ 2.111.223,00	\$ 40.113.237,00	19,00	\$ 2.111.223,00	\$ 40.113.237,00	
9.19	SANITARIO DISCAPACITADOS INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA	UN	3,00	\$ 900.495,00	\$ 2.701.485,00	3,00	\$ 900.495,00	\$ 2.701.485,00	

ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META.						 ASOSUPRO <small>Asociación de Seguros de Previsión de la Unión de los Municipios de la Provincia de Mérida</small>			
VERIFICACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA									
LICITACIÓN PÚBLICA LP-036-2026						CONSORCIO COMPLEJO DEPORTIVO 2026			
PLAZO:		14 MESES		PLAZO OFERTADO:		14 MESES			
VERIFICACIÓN DE ÍTEM-VALOR						OFERTA ECONÓMICA			
ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
9.20	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERÍA Y ACCESORIOS	UN	26,00	\$ 544.399,00	\$ 14.154.374,00	26,00	\$ 544.399,00	\$ 14.154.374,00	
9.21	ORINAL PARED MEDIANO REF 08862100 CORONA INCLUYE FLEXOMETRO	UN	6,00	\$ 947.519,00	\$ 5.685.114,00	6,00	\$ 947.519,00	\$ 5.685.114,00	
9.22	GRIFERÍA ANTIVANDALICA LAVAMNOS T AC-65106 DOCOL	UN	26,00	\$ 377.138,00	\$ 9.805.588,00	26,00	\$ 377.138,00	\$ 9.805.588,00	
9.23	JUEGO DE INCRUSTACIONES BLANCO	JGO	32,00	\$ 121.453,00	\$ 3.886.496,00	32,00	\$ 121.453,00	\$ 3.886.496,00	
9.24	CONJUNTO DUCHA Y REGISTRO GRIVAL	UN	10,00	\$ 157.646,00	\$ 1.576.460,00	10,00	\$ 157.646,00	\$ 1.576.460,00	
9.25	REJILLA PLANA 4" METALICA	UN	33,00	\$ 27.063,00	\$ 893.079,00	33,00	\$ 27.063,00	\$ 893.079,00	
9.26	REJILLA SUMIDERO 0.25X0.60 < 2-1/2"X3/16"	UN	74,00	\$ 200.063,00	\$ 14.804.662,00	74,00	\$ 200.063,00	\$ 14.804.662,00	
9.27	FILTRO T PERFORACION 100 MM 4" INCLUYE GEOTEXTIL NT 2500 Y GRAVA 1/2"	ML	60,00	\$ 140.166,00	\$ 8.409.960,00	60,00	\$ 140.166,00	\$ 8.409.960,00	
10	CARPINTERÍA METALICA Y ACCESORIOS								
10.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA TABLERO CORRIDO, INCLUYE MARCO, CERRADURA LAMINA COLL ROLLED CAL 20; 2 X 1.20 M	UN	5,00	\$ 791.312,00	\$ 3.956.560,00	5,00	\$ 791.312,00	\$ 3.956.560,00	
10.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA TABLERO CORRIDO, INCLUYE MARCO, CERRADURA LAMINACOLL ROLLED CAL 20; 2 X 0.90 M	UN	2,00	\$ 627.134,00	\$ 1.254.268,00	2,00	\$ 627.134,00	\$ 1.254.268,00	
10.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA TABLERO CORRIDO MARCO, PASADOR LAMINA COLL ROLLED CAL 20 2 X 0.80 M	UN	16,00	\$ 289.636,00	\$ 4.634.176,00	16,00	\$ 289.636,00	\$ 4.634.176,00	
10.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA TABLERO CORRIDO MARCO, PASADOR LAMINA COLL ROLLED CAL. 20 2 X 0.70 M	UN	7,00	\$ 260.046,00	\$ 1.820.322,00	7,00	\$ 260.046,00	\$ 1.820.322,00	
10.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARANDA METALICA EN 4 TUBOS DE 2" Y PLATINA 1/8" CADA 0.12M	ML	254,91	\$ 269.007,00	\$ 68.572.574,00	254,91	\$ 269.007,00	\$ 68.572.574,00	
10.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIONES EN LAMINA COLLE ROLLED CAL 18 ENTAMBORADA	M2	129,28	\$ 357.928,00	\$ 46.272.932,00	129,28	\$ 357.928,00	\$ 46.272.932,00	
10.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA ALUMINIO CORREDIZO, CON VIDRIO 4 MM	M2	30,50	\$ 314.893,00	\$ 9.604.237,00	30,50	\$ 314.893,00	\$ 9.604.237,00	
10.08	ESPEJO 4MM SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	25,21	\$ 160.512,00	\$ 4.046.508,00	25,21	\$ 160.512,00	\$ 4.046.508,00	
10.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODULOS EN MALLA PROTECCION CANCHAS	M2	579,62	\$ 125.050,00	\$ 72.481.481,00	579,62	\$ 125.050,00	\$ 72.481.481,00	
10.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODULOS EN MALLA ESLABONADA CORR TUBO GALV (L), TAPAS, < PL, SIN PUERTA	M2	1871,85	\$ 170.295,00	\$ 318.766.696,00	1871,85	\$ 170.295,00	\$ 318.766.696,00	
10.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PORTON EN MALLA ESLABONADA INCLUYE TUBERÍA GALVANIZADA 2" (L), TAPAS, < PL	M2	85,79	\$ 196.263,00	\$ 16.837.403,00	85,79	\$ 196.263,00	\$ 16.837.403,00	
10.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARANDA ACERO INOXIDABLE PASAMANOS T 2" PARAL 1-1/2" BARANDA 5/8"	ML	174,34	\$ 577.128,00	\$ 100.616.496,00	174,34	\$ 577.128,00	\$ 100.616.496,00	
10.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANOS PARA DISCAPACITADOS EN ACERO INOXIDABLE L = 1.5 MTS.	UN	6,00	\$ 323.660,00	\$ 1.941.960,00	6,00	\$ 323.660,00	\$ 1.941.960,00	
11	PAISAJISMO								
11.01	TALA DE ARBOLES CLASE III 10M-H+20M. INCLUYE DESENRAÍCE Y TRANSPORTE DE SOBANTES 5KM	UN	11,00	\$ 635.183,00	\$ 6.987.013,00	11,00	\$ 635.183,00	\$ 6.987.013,00	
11.02	SIEMBRA CESPEDON GRAMA E=0.05 M, CAPA TIERRA NEGRA E=0.07 M	M2	9497,83	\$ 37.481,00	\$ 355.988.166,00	9497,83	\$ 37.481,00	\$ 355.988.166,00	
11.03	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ARBOL DE OCOBO H=1.8M	UN	50,00	\$ 321.095,00	\$ 16.054.750,00	50,00	\$ 321.095,00	\$ 16.054.750,00	
12	URBANISMO Y MOBILIARIO URBANO								
12.01	SARDINEL H=0.40 M, E=0.15 M CONCRETO 3.000 PSI (FUNDIDO EN SITIO, MEZCLA EN OBRA. INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETA Y CONSTRUCCIÓN)	ML	454,25	\$ 102.257,00	\$ 46.450.242,00	454,25	\$ 102.257,00	\$ 46.450.242,00	
12.02	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-80 80X35X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	2541,01	\$ 104.194,00	\$ 264.757.966,00	2541,01	\$ 104.194,00	\$ 264.757.966,00	
12.03	LOSETA A-50; 0.4X0.4X0.06 TIPO IDU	M2	250,49	\$ 147.034,00	\$ 36.830.547,00	250,49	\$ 147.034,00	\$ 36.830.547,00	
12.04	BANCA EN CONCRETO SIN ESPALDAR TIPO M31. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	60,00	\$ 723.417,00	\$ 43.405.020,00	60,00	\$ 723.417,00	\$ 43.405.020,00	
12.05	CANECA DE ACERO INOXIDABLE TIPO BARCELONA SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE CONCRETO PARA ANCLAJE DE 1500 PSI MEZCLA EN OBRA	UN	44,00	\$ 1.039.028,00	\$ 45.717.232,00	44,00	\$ 1.039.028,00	\$ 45.717.232,00	
12.06	CANCHA MULTIPLE FIJA CON MARCO PARA MICROFUTBOL Y TABLERO PARA BALONCESTO. ESTRUCTURA METALICA EN TUBERIA GALVANIZADA SCHEDULE 40 DE 2 1/2" Y 3". PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO. TABLERO EN ACRILICO CAL.10MM DEMARCADO. INCLUYE MALLAS PORTERÍAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	JGO	2,00	\$ 15.779.818,00	\$ 31.559.636,00	2,00	\$ 15.779.818,00	\$ 31.559.636,00	
12.07	PARQUE INFANTIL TIPO PLAYGROUND. 8 ACTIVIDADES ÁREA 20M2 ALTURA 3.50M CAPACIDAD 15 NIÑOS. ESTRUCTURA METÁLICA. CERRAMIENTO EN NYLON. RECUBRIMIENTO DE PROTECCIÓN CON ESPUMA Y LONA PLASTICA. RESBALADEROS Y TÚNELES DE FIBRA DE VIDRIO. ACCESORIOS GALVANIZADOS	UN	3,00	\$ 33.224.290,00	\$ 99.672.870,00	3,00	\$ 33.224.290,00	\$ 99.672.870,00	
12.08	MAQUINA BIOSALUDABLE TIPO ELÍPTICA (ESQUÍ DE FONDO). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	3,00	\$ 5.600.139,00	\$ 16.800.417,00	3,00	\$ 5.600.139,00	\$ 16.800.417,00	
12.09	MAQUINA BIOSALUDABLE TIPO PONY. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	3,00	\$ 4.149.345,00	\$ 12.448.035,00	3,00	\$ 4.149.345,00	\$ 12.448.035,00	
12.10	MAQUINA BIOSALUDABLE TIPO ASCENSOR (PECTORAL SENTADO). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	2,00	\$ 7.261.353,00	\$ 14.522.706,00	2,00	\$ 7.261.353,00	\$ 14.522.706,00	

ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META						 ASOSUPRO <small>Asociación Suplenutricional de la Municipalidad de Acacias</small>			
VERIFICACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA						CONSORCIO COMPLEJO DEPORTIVO 2026			
LICITACIÓN PÚBLICA LP-036-2026						14 MESES			
PLAZO:		14 MESES		PLAZO OFERTADO:		14 MESES			
VERIFICACIÓN DE ITEM-VALOR						OFERTA ECONÓMICA			
ITEM	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
12.11	MAQUINA BIOSALUDABLE TIPO VOLANTES. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	3,00	\$ 4.500.045,00	\$ 13.500.135,00	3,00	\$ 4.500.045,00	\$ 13.500.135,00	
12.12	MAQUINA BIOSALUDABLE TIPO TWISTER. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	3,00	\$ 4.861.821,00	\$ 14.585.463,00	3,00	\$ 4.861.821,00	\$ 14.585.463,00	
12.13	MAQUINA BIOSALUDABLE TIPO SURF. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	3,00	\$ 4.861.821,00	\$ 14.585.463,00	3,00	\$ 4.861.821,00	\$ 14.585.463,00	
12.14	MAQUINA BIOSALUDABLE TIPO COLUMPIO (PRESS DE PIERNA). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	3,00	\$ 7.261.353,00	\$ 21.784.059,00	3,00	\$ 7.261.353,00	\$ 21.784.059,00	
12.15	MAQUINA BIOSALUDABLE TIPO BARRAS PARALELAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	3,00	\$ 3.896.471,00	\$ 11.689.413,00	3,00	\$ 3.896.471,00	\$ 11.689.413,00	
12.16	SUBE Y BAJA DE RESORTE CENTRAL. ANTIVANDALICO, FABRICADO EN PLASTICO HDPE MACIZO, RESORTE DE ACERO GALVANIZADO PINTURA ELECTROESTÁTICA SELLADA AL HORNO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	2,00	\$ 2.797.935,00	\$ 5.595.870,00	2,00	\$ 2.797.935,00	\$ 5.595.870,00	
12.17	COLUMPIO METÁLICO DE TRES PUESTOS, DOS SILLAS DE PLASTICO Y UN ASIENTO PARA BEBE. ESTRUCTURA EN TUBERÍA GALVANIZADA PINTURA AL HORNO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	2,00	\$ 4.061.518,00	\$ 8.123.036,00	2,00	\$ 4.061.518,00	\$ 8.123.036,00	
12.18	PUERTA EN 3D DE ALTURA 1,5 METROS POR 1,08 METROS DE ANCHO EN LAMINA COLD CHALCABRE 18 PINTADA CON PINTURA ELECTROESTÁTICA AL HORNO SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	13,00	\$ 1.691.360,00	\$ 21.987.680,00	13,00	\$ 1.691.360,00	\$ 21.987.680,00	
12.19	IGUANA EN 3D SIMBOLO CORPORATIVO ECOPETROL EN RESINA DE POLIURETANO ESCULPIDA EN ESPUMA DE POLIURETANO, RECUBIERTA EN FIBRA DE VIDRIO. INCLUYE PINTURA ACRILICA AEROGRAFEADA RESISTENTE A EXTERIORES Y CON LOS COLORES CORPORATIVOS DE ECOPETROL. SUMINISTRO E INSTALACION	UN	1,00	\$ 30.631.040,00	\$ 30.631.040,00	1,00	\$ 30.631.040,00	\$ 30.631.040,00	
12.20	JUEGOS PORTERIA FUTBOL 7.32*2.44 TUB 3 1/2" x 3 MM.	UN	1,00	\$ 15.479.226,00	\$ 15.479.226,00	1,00	\$ 15.479.226,00	\$ 15.479.226,00	
13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERNAS								
13.01	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	43,00	\$ 122.078,00	\$ 5.249.354,00	43,00	\$ 122.078,00	\$ 5.249.354,00	
13.02	SALIDA DE LAMPARA 110 V L= 6M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	114,00	\$ 144.037,00	\$ 16.420.218,00	114,00	\$ 144.037,00	\$ 16.420.218,00	
13.03	SALIDA PARA TOMA GFCI SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	17,00	\$ 178.596,00	\$ 3.036.132,00	17,00	\$ 178.596,00	\$ 3.036.132,00	
13.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PROYECTOR DE 200W CON 27000 LM HVIDA 100.000 DE TENSION 120/277 50760 HZ. SYLFLOOD SYLVANIA O SIMILAR.	UN	24,00	\$ 2.236.027,00	\$ 53.664.648,00	24,00	\$ 2.236.027,00	\$ 53.664.648,00	
13.05	ACOMETIDA PARCIAL 3N2/0+1N+1/0+1N+6 DUCTO PVC 3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	310,00	\$ 250.024,00	\$ 77.507.440,00	310,00	\$ 250.024,00	\$ 77.507.440,00	
13.06	CANALIZACIONES ZANJA Y RELLENOS PARA DUCTOS PVC DE 3" ZONA VERDE	ML	310,00	\$ 27.121,00	\$ 8.407.510,00	310,00	\$ 27.121,00	\$ 8.407.510,00	
13.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE 800W CW 45° VIDA UTIL 100000 H TIPO SYLFLOOD SYLVANIA O SIMILAR	UN	32,00	\$ 4.828.504,00	\$ 154.512.128,00	32,00	\$ 4.828.504,00	\$ 154.512.128,00	
13.08	PANEL LED REDONDO 24 W	UN	108,00	\$ 65.654,00	\$ 7.090.632,00	108,00	\$ 65.654,00	\$ 7.090.632,00	
13.09	GABINETE DE DISTRIBUCION QUE CONSTA DE: 1 COFRE CON FRENTA MUERTO, DOS (2) BREAKER INDUSTRIAL GENERAL 3X100A, UNO (1) DE 3X100A, OCHO (8) DE 1X30A, DOS (2) DE 1X20A BARRAJE 3F+N+T, CABLEADO Y ACCESORIOS	UN	1,00	\$ 5.387.913,00	\$ 5.387.913,00	1,00	\$ 5.387.913,00	\$ 5.387.913,00	
13.10	GABINETE DE DISTRIBUCION QUE CONSTA DE: 1 COFRE CON FRENTA MUERTO, UN (1) BREAKER INDUSTRIAL GENERAL 3X300A, UNO (1) DE 3X100A, DOS (2) DE 3X50A, CINCO (5) DE 3X30A, UNO (1) 1X30A, RESERVA EDIFICIO, BARRAJE 3F+N+T, CABLEADO Y ACCESORIOS	UN	1,00	\$ 6.396.922,00	\$ 6.396.922,00	1,00	\$ 6.396.922,00	\$ 6.396.922,00	
13.11	GABINETE EQUIPO DE MEDIDA SEMIDIRECTA NORMA AE-319 CODENSA PARA ACOMETIDA DE HOMOLOGADO. COMPUESTO POR GABINETE METÁLICO HOMOLOGADO CON ESPACIO PARA ALBERGAR (1) MEDIDOR ELECTRONICO 120/208V - 5A, (3) TRANSFORMADORES DE CORRIENTE TIPO BARRA PASANTE 3X400/5A, (1) BORNERA Y (1) BANDEJA DE CONEXION, (1) BREAKER DE PROTECCIÓN TERMOMAGNETICO TIPO INDUSTRIAL 3X300A GRADUABLE, CABLEADO Y CONEXIONES	UN	1,00	\$ 7.985.986,00	\$ 7.985.986,00	1,00	\$ 7.985.986,00	\$ 7.985.986,00	
13.12	PLACABLERO PARCIAL 8 CIRCUITOS. INCLUYE BREAKER SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	8,00	\$ 559.142,00	\$ 4.473.136,00	8,00	\$ 559.142,00	\$ 4.473.136,00	
13.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA SUBTERRANEA EN CABLE COBRE THHN: 3#4(F)+1#6(T) EN 1 TUBO DE PVC DE 1 1/2" +1 TUBO DE PVC DE 1 1/2" PARA RESERVA	ML	308,00	\$ 141.641,00	\$ 43.625.428,00	308,00	\$ 141.641,00	\$ 43.625.428,00	
13.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA SUBTERRANEA EN CABLE COBRE THHN: 3#2(F)+1#4(T) EN 1 TUBO DE PVC DE 1 1/2" +1 TUBO DE PVC DE 1 1/2" PARA RESERVA	ML	407,00	\$ 179.273,00	\$ 72.964.111,00	407,00	\$ 179.273,00	\$ 72.964.111,00	
13.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA SUBTERRANEA EN CABLE COBRE THHN: 3#6(F)+1#8(T) EN 1 TUBO DE PVC DE 1 1/2" +1 TUBO DE PVC DE 1 1/2" PARA RESERVA	ML	384,00	\$ 137.271,00	\$ 52.712.064,00	384,00	\$ 137.271,00	\$ 52.712.064,00	
13.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA SUBTERRANEA EN CABLE COBRE THHN: 3#8(F)+1#10(T) EN 1 TUBO DE PVC DE 1" +1 TUBO DE PVC DE 1" PARA RESERVA	ML	1365,00	\$ 137.035,00	\$ 187.052.775,00	1365,00	\$ 137.035,00	\$ 187.052.775,00	
13.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA SUBTERRANEA EN CABLE COBRE THHN: 1#8(F)+1#8(N)+1#10(T) EN 1 TUBO DE PVC DE 1" +1 TUBO DE PVC DE 1" PARA RESERVA	ML	369,00	\$ 120.265,00	\$ 44.377.785,00	369,00	\$ 120.265,00	\$ 44.377.785,00	
13.18	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN. COMPACTACIÓN MANUAL	M3	598,38	\$ 31.509,00	\$ 18.854.355,00	598,38	\$ 31.509,00	\$ 18.854.355,00	
13.19	LÍNEA DE ALIMENTACIÓN LUMINARIA DESDE CAJA DE INSPECCIÓN EN ALAMBRE DE COBRE 3 X NO. 10 AWG	ML	391,00	\$ 15.137,00	\$ 5.918.567,00	391,00	\$ 15.137,00	\$ 5.918.567,00	
13.20	PANEL LED 60X80 W	UN	6,00	\$ 143.184,00	\$ 859.104,00	6,00	\$ 143.184,00	\$ 859.104,00	
14	RED ELÉCTRICA - URBANISMO								
14.01	CAJA DE INSPECCIÓN TIPO CS 274 - AP 274, INCLUYE TAPA EN MARCO METÁLICO.	UN	76,00	\$ 599.783,00	\$ 45.583.508,00	76,00	\$ 599.783,00	\$ 45.583.508,00	
14.02	CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA CANALIZACIÓN EN M.T. NORMA CS-275 CODENSA	UN	2,00	\$ 1.140.731,00	\$ 2.281.462,00	2,00	\$ 1.140.731,00	\$ 2.281.462,00	
14.03	PUESTA A TIERRA PARA TRANSFORMADOR	UN	10,00	\$ 2.096.601,00	\$ 20.966.010,00	10,00	\$ 2.096.601,00	\$ 20.966.010,00	

ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL NÚCLEO RURAL ESCOLAR, CULTURAL Y RECREATIVO DE CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META						 ASOSUPRO <small>Asociación Suplenutricional de la Unión de Acacias y Páez</small>			
VERIFICACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA						CONSORCIO COMPLEJO DEPORTIVO 2026			
LICITACIÓN PÚBLICA LP-036-2026						14 MESES			
PLAZO:						PLAZO OFERTADO:			
14 MESES						14 MESES			
VERIFICACIÓN DE ÍTEM-VALOR						OFERTA ECONÓMICA			
ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
14.04	LUMINARIA LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO IP 65/65 (CONJUNTO ÓPTICO/CONJUNTO ELÉCTRICO), FABRICADA EN ALUMINIO Y CERRADA CON VIDRIO TEMPLADO RESISTENTE A CHOQUES TÉRMICOS Y MECÁNICOS. 16 LEDS. 120-277 VOLTS, 38W, 4000°K. CON FOTO CELDACOMPLETA. REF: RALE D 16 LEDS RA02. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	77,00	\$ 1.547.164,00	\$ 119.131.628,00	77,00	\$ 1.547.164,00	\$ 119.131.628,00	
14.05	EMPALME DE DERIVACIÓN EN GEL GHFC-1 RANGO APLICACIÓN PRINCIPAL DE CABLE 6 A 2 Y DERIVACIÓN DE 14 A 8	UN	213,00	\$ 66.276,00	\$ 14.116.788,00	213,00	\$ 66.276,00	\$ 14.116.788,00	
14.06	POSTE METÁLICO PARA ILUMINACIÓN TRONCO CONICO TIPO FALCO DE 5,5M X 150 KGF GALVANIZADO EN CALIENTE CONTIENE: BRAZO SENCILLO HASTA 0,90 M SUBE 1 M PARA ALTURA DE LUMINARIA 6,50 M, PERNOS DE ANCLAJE Y PLANTILLA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	50,00	\$ 1.701.560,00	\$ 85.078.000,00	50,00	\$ 1.701.560,00	\$ 85.078.000,00	
14.07	MASTIL METÁLICO PARA ALUMBRADO 10M DE 1-8 PROYECTORES, DISEÑADO PARA UNA VELOCIDAD DE VIENTO DE 120KM/H, GALVANIZADO EN CALIENTE. CONTIENE CANASTILLA, PELDAÑOS A PARTIR DE 8M DE ALTURA, PERNOS DE ANCLAJE Y PLANTILLA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	12,00	\$ 9.197.344,00	\$ 110.368.128,00	12,00	\$ 9.197.344,00	\$ 110.368.128,00	
14.08	MASTIL METÁLICO PARA ALUMBRADO 16M CON CRUCETA METÁLICA PARA DOS REFLECTORES A 15 M Y DOS REFLECTORES A 16 M DISEÑADO PARA UNA VELOCIDAD DE VIENTO DE 120KM/H, GALVANIZADO EN CALIENTE. CONTIENE PELDAÑOS A PARTIR DE 8M DE ALTURA, PERNOS DE ANCLAJE Y PLANTILLA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	8,00	\$ 15.506.507,00	\$ 124.052.056,00	8,00	\$ 15.506.507,00	\$ 124.052.056,00	
14.09	PUESTA A TIERRA TERMINAL DE BAJA TENSION SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	50,00	\$ 481.151,00	\$ 24.057.550,00	50,00	\$ 481.151,00	\$ 24.057.550,00	
15	MEDIA TENSION								
15.01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO RED ELÉCTRICA	KM	2,49	\$ 364.510,00	\$ 907.630,00	2,49	\$ 364.510,00	\$ 907.630,00	
15.02	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 112.5 KVA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1,00	\$ 19.392.177,00	\$ 19.392.177,00	1,00	\$ 19.392.177,00	\$ 19.392.177,00	
15.03	POSTE DE CONCRETO EXTRA REFORZADO DE 12 M X 1050 KG. SUMINISTRO E INSTALACIÓN NO INCLUYE CIMENTACIÓN	UN	2,00	\$ 2.061.474,00	\$ 4.122.948,00	2,00	\$ 2.061.474,00	\$ 4.122.948,00	
15.04	ESTRUCTURA LA464 RED COMPACTA 11,4 KV. FINAL DE CIRCUITO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN NORMA CODENSA.	UN	2,00	\$ 895.923,00	\$ 1.791.846,00	2,00	\$ 895.923,00	\$ 1.791.846,00	
15.05	ESTRUCTURA LA462 CIRCUITO CON RED COMPACTA DE MT. INSTALACIÓN DE SEPARADORES 15 KV EN VANO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NORMA CODENSA.	UN	1,00	\$ 337.525,00	\$ 337.525,00	1,00	\$ 337.525,00	\$ 337.525,00	
15.06	ESTRUCTURA TIPO 711-02 NORMA ICEL. MONTAJE DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO EN POSTE HASTA 75 KVA PESO MÁXIMO 560 KG. B. MONTAJE CON CRUCETA METÁLICA. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA.	UN	1,00	\$ 1.549.525,00	\$ 1.549.525,00	1,00	\$ 1.549.525,00	\$ 1.549.525,00	
15.07	ESTRUCTURA TIPO 730 NORMA ICEL. DERIVACIÓN TRIFÁSICA CON CORTACIRCUITO. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA.	UN	1,00	\$ 1.472.530,00	\$ 1.472.530,00	1,00	\$ 1.472.530,00	\$ 1.472.530,00	
15.08	ESTRUCTURA TIPO 523-02 NORMA ICEL. CIRCUITO TRIFÁSICO AISLAMIENTO EN ESPIGO. DISPOSICIÓN EN SEMIBANDERA ÁNGULO DE 0° A 5°. B. MONTAJE CON CRUCETA METÁLICA. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA.	UN	1,00	\$ 359.924,00	\$ 359.924,00	1,00	\$ 359.924,00	\$ 359.924,00	
15.09	BAJANTE CON TUBO CONDUIT METÁLICO 3" L=6M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2,00	\$ 725.431,00	\$ 1.450.862,00	2,00	\$ 725.431,00	\$ 1.450.862,00	
15.10	CABLE SEMIAISLADO 3 NO. 2 PARA RED COMPACTA EN 15 KV	ML	25,00	\$ 54.487,00	\$ 1.362.175,00	25,00	\$ 54.487,00	\$ 1.362.175,00	
15.11	SUMINISTRO, TENDIDO, TENSIONADO Y AMARRE DE CABLE MENSAJERO DE ACERO 3/8"	ML	25,00	\$ 8.967,00	\$ 224.175,00	25,00	\$ 8.967,00	\$ 224.175,00	
15.12	MANIOBRA EN LÍNEA VIVA	HR	8,00	\$ 974.540,00	\$ 7.796.320,00	8,00	\$ 974.540,00	\$ 7.796.320,00	
TOTAL				\$ 14.882.976.698,00		TOTAL			
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT)				\$ 47.750.814,00		PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT)			
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)				\$ 419.453.986,00		PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)			
PLAN DE MANEJO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST)				\$ 49.621.770,00		PLAN DE MANEJO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST)			
RETIE Y RETILAP				\$ 38.185.000,00		RETIE Y RETILAP			
COSTO DIRECTO OBRA CIVIL + OTROS COSTOS				\$ 15.407.988.168,00		COSTO DIRECTO OBRA CIVIL + OTROS COSTOS			
ADMINISTRACIÓN				\$ 27.97%	\$ 4.309.614.291,00	ADMINISTRACIÓN			
IMPREVISTOS				\$ 2,00%	\$ 308.159.763,00	IMPREVISTOS			
UTILIDAD				\$ 5,00%	\$ 770.399.408,00	UTILIDAD			
VALOR TOTAL OBRA CIVIL INCLUYENDO A.L.U Y OTROS COSTOS				\$ 20.796.161.630,00		VALOR TOTAL OBRA CIVIL INCLUYENDO A.L.U Y OTROS COSTOS			
AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS				\$ 146.786.135,00		AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS			
VALOR TOTAL				\$ 20.942.947.765,00		VALOR TOTAL OFERTADO			
Nota 1: Se realizarán los descuentos que haya lugar de acuerdo al estatuto tributario del municipio de Acacias.						PRESENTA NOTA			
Nota 2: El contratista deberá justificar los ajustes a los estudios y diseños que se lleguen a generar en caso de ser necesario						PRESENTA NOTA			
OBSERVACIONES						CUMPLE			


LILIAN ADRIAN ESCOBAR BARRAGAN
 EVALUADOR TECNICO