


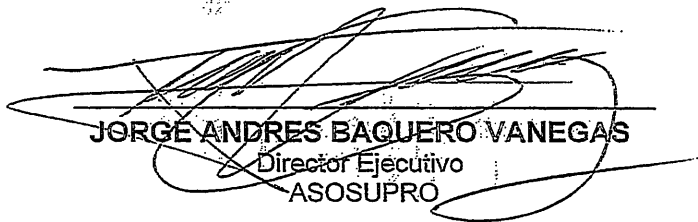

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CIUDAD:	VILLAVICENCIO	FECHA:	24 DE NOVIEMBRE DEL 2025	SOLICITUD No:	
SOLICITANTE:	DIRECCION EJECUTIVA.				
PARA:	PRESUPUESTO ASOSUPRO				
PRESUPUESTO:	RESOLUCION 005 DE ENERO DEL 2025 RESOLUCION 080 DE NOVIEMBRE DEL 2025				
DESCRIPCION DE LA NECESIDAD:	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DIGNAS CON ENFOQUE DIFERENCIAL ETNICO CONSERVANDO SUS USOS Y CONSTUMBRES EN ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO DE ISTMINA CHOCO.				
OBJETO DEL GASTO:	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DIGNAS CON ENFOQUE DIFERENCIAL ETNICO CONSERVANDO SUS USOS Y CONSTUMBRES EN ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO DE ISTMINA CHOCO.				
PLAZO DE EJECUCION:	SEIS (06) MESES				
VALOR TOTAL :	DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE. (\$19.327.807.265,35)				

  
**JORGE ANDRES BAQUERO VANEGAS**  
Director Ejecutivo  
ASOSUPRO

  
Proyecto  
Lina Rojas  
Oficina de Contratación

Sol cop: 34225

cop: 33025

ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO

Barra 57 - 35 Barrio Barzal Alto, Villavicencio - Meta. Teléfono: (608) 662 36 48 Cel. 3108708920  
info@asosupro.gov.co - juridica@asosupro.gov.co - direccionejecutiva@asosupro.gov.co  
oficinadecontratacion@asosupro.gov.co - contabilidad@asosupro.gov.co - www.asosupro.gov.co



**ASOSUPRO**  
Asociación Supradepartamental de Municipios para el Progreso

REPUBLICA DE COLOMBIA.  
DEPARTAMENTO DEL META.  
ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS  
PARA EL PROGRESO. "ASOSUPRO".

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CDP N° 00279**

Fecha de Expedición: 25/11/2025

Nit. o cedula	901.445.387-3
Cliente	ASOSUPRO

En el Presupuesto de Rentas y Gastos para la vigencia 2025 del ASOSUPRO, Existe la Disponibilidad Presupuestal para respaldar la adquisición de los Servicios, Compras, Contratos, Licitaciones y Otros Gastos, que a continuación se detallan en los rubros Presupuestales:


RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR
03.01.05.141.00PZ-4001-1400-2025-130101-0141.01	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DIGNAS CON ENFOQUE DIFERENCIAL ÉTNICO CONSERVANDO SUS USOS Y COSTUMBRES EN ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO DE ISTMINA CHOCO	\$19.327.807.265.35

**Valor en letras:**

DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE.

**Objeto del Registro:**

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DIGNAS CON ENFOQUE DIFERENCIAL ÉTNICO CONSERVANDO SUS USOS Y COSTUMBRES EN ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO DE ISTMINA CHOCO

  
JORGE ANDRÉS BAQUERO VANEGAS  
Director Ejecutivo.

  
DAYANA MARCELA CARVAJAL CASTAÑO  
Contadora.

Proyecto: Presupuesto

Cra 33 # 37 -31 Barrio Centro  
Cel. 3108708920 3102823757  
Villavicencio – Meta  
Colombia

**PRESUPUESTO Y CANTIDADES DE OBRA**  
**CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DIGNAS, CON ENFOQUE DIFERENCIAL ETNICO, CONSERVANDO SUS USOS Y**  
**CONSTUMBRES EN ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO ISTMINA, CHOCÓ**

FECHA	AGOSTO 2025				
CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
<b>TOTAL PRELIMINARES PARA 1 VIVIENDA</b>					
1.1	Instalación y replanteo	M2	96,50	\$ 1.342,00	\$ 129.503,00
<b>TOTAL PRELIMINARES PARA 120 VIVIENDAS</b>					
<b>TOTAL PRELIMINARES PARA 120 VIVIENDAS</b>					
<b>EXCAVACIONES Y LLENOS</b>					
<b>DISEÑO VIVIENDA</b>					
2.1.1	Excavación en material común seco de 0 - 2 m manual	M3	14,90	\$ 35.589,00	\$ 530.276,00
2.1.2	Lleno compactado con material de sub base tipo Invias	M3	6,50	\$ 148.204,00	\$ 1.022.606,00
2.1.3	Retiro de material sobrante cargue mecánico	M3	18,60	\$ 23.568,00	\$ 438.365,00
<b>TOTAL EXCAVACIONES Y LLENOS PARA 1 VIVIENDA</b>					
<b>TOTAL EXCAVACIONES Y LLENOS PARA 120 VIVIENDAS</b>					
<b>CONCRETOS Y ACEROS</b>					
<b>DISEÑO VIVIENDA</b>					
3.1.1	Viga de cimentación en concreto de 21 Mpa, no incluye refuerzo	M3	8,00	\$ 1.157.104,00	\$ 9.256.832,00
3.1.2	Muro en bloque perforado vertical 0,28 x 0,08 x 0,12	M3	3.021,50	\$ 5.876,00	\$ 17.754.334,00
3.1.3	Viga de amarre en concreto de 21 Mpa (3000 psi) de 0,10 x 0,20 m, incluye refuerzo	M	42,30	\$ 102.720,00	\$ 4.345.056,00
3.1.4	Placa en concreto impermeabilizado de 21 Mpa (Sistema forsa o similar)	M3	5,80	\$ 1.194.867,00	\$ 6.930.229,00
3.1.5	Acero de refuerzo Fy= 60.000 psi φ=1/4"	Kg	1.670,60	\$ 11.608,00	\$ 19.392.225,00
3.1.6	Suministro e instalación de Estructura Metálica	Kg	621,40	\$ 13.311,00	\$ 8.271.465,00
<b>TOTAL CONCRETOS Y ACEROS PARA 1 VIVIENDA</b>					
<b>TOTAL CONCRETOS Y ACEROS PARA 120 VIVIENDAS</b>					
<b>MAMPOSTERIA Y ACABADOS</b>					
4.1	Enchape en cerámica de 1ra. de 20,5 x 20,5 cm tipo Esopo	M2	4,00	\$ 69.045,00	\$ 276.180,00
4.2	Estufa plástico en muros	M2	64,10	\$ 12.410,00	\$ 798.481,00
4.3	Pintura exteriores (toraxa o similar)	M2	64,10	\$ 31.584,00	\$ 2.024.534,00
4.4	Mortero de nivelación e = 0,05 m para pisos	M3	3,00	\$ 38.035,00	\$ 114.105,00
4.5	Chaquero en cerámica de 1ra. de 40 x 40 cm tipo Manole, no incluye mortero	M2	3,00	\$ 73.076,00	\$ 219.228,00
4.6	Chaquero en concreto de 21 Mpa (3000 psi) 0,1 m x 0,04 m, incluye enchape y refuerzo	M	2,00	\$ 105.960,00	\$ 211.920,00
4.7	Mesón en acero inoxidable de empotrar Sodoca o similar con lavaplatos y estufa a gas de 1,50x0,52m	Un	1,00	\$ 677.826,00	\$ 677.826,00
4.8	Suministro e instalación de letras planas en acrílico blanco	Un	1,00	\$ 62.460,00	\$ 62.460,00
<b>TOTAL MAMPOSTERIA Y ACABADOS PARA 1 VIVIENDA</b>					
<b>TOTAL MAMPOSTERIA Y ACABADOS PARA 120 VIVIENDAS</b>					
<b>CARPINTERIA METALICA</b>					
5.1	Puerta ventana en aluminio correcediza 6mm	M2	2,10	\$ 480.877,00	\$ 1.009.842,00
5.2	Ventana en aluminio int correcediza, incluye vidrio de 6 mm	M2	8,50	\$ 325.038,00	\$ 2.762.823,00
5.3	Puerta de madera, marco en lámina C 20 de 0,7 x 2,05 m, incluye anticorrosivo, pintura, barniz, chapa de bola de madera, manija y tope	Un	1,00	\$ 607.308,00	\$ 607.308,00
5.4	Puerta en lámina C 20 0,90 x 2,05 m, incluye anticorrosivo, pintura, chapa portón, manija y tope	Un	2,00	\$ 688.228,00	\$ 1.376.452,00
<b>TOTAL CARPINTERIA METALICA PARA 1 VIVIENDA</b>					
<b>TOTAL CARPINTERIA METALICA PARA 120 VIVIENDAS</b>					
<b>CUBIERTAS</b>					
<b>CUBIERTAS EN POLICARBONATO</b>					
6.1	Techo en tela enludada transparente	M2	66,30	\$ 72.012	\$ 4.774.395,00
6.1.2	Instalación de sistema de canales y bajantes en PVC para recolección de aguas lluvias	M3	1,00	\$ 1.753.760	\$ 1.753.760,00
<b>TOTAL CUBIERTAS PARA 1 VIVIENDA</b>					
<b>TOTAL CUBIERTAS PARA 120 VIVIENDAS</b>					
<b>APARATOS SANITARIOS</b>					
<b>AGUA POTABLE</b>					
7.1	Lavamanos tipo Avanti de colar con cisterna	Un	1,00	\$ 160.308,00	\$ 160.308,00
7.2	Sanitaria tipo Avanti de bajo consumo	Un	1,00	\$ 364.648,00	\$ 364.648,00
7.3	Lavadero prefabricado 80x60 cm	Un	1,00	\$ 463.707,00	\$ 463.707,00
7.4	Ducha gromada de 1/2" con mezclador	Un	1,00	\$ 153.983,00	\$ 153.983,00
7.5	Rejilla de bronce de 3" x 2" con costeo	Un	1,00	\$ 67.307,00	\$ 67.307,00
<b>TOTAL APARATOS SANITARIOS PARA 1 VIVIENDA</b>					
<b>TOTAL APARATOS SANITARIOS PARA 120 VIVIENDAS</b>					
<b>INSTALACIONES SANITARIAS AGUA POTABLE Y AGUAS RESIDUALES</b>					
8.1	Medidor de 1/2" volumétrico tipo "C"	Un	1,00	\$ 179.007,00	\$ 179.007,00
8.1.2	Punto hidráulico PVC de 1/2" L. prom = 3 m	Pto	5,00	\$ 62.662,00	\$ 313.310,00
8.1.3	Llave de paso de 1/2" tipo Red White	Un	5,00	\$ 184.418,00	\$ 922.090,00
8.1.4	Cheuca de 1/2" en bronce	Un	1,00	\$ 77.337,00	\$ 77.337,00
8.1.5	Tubería CPVC presión de 1/2" 100 PSI	M	17,20	\$ 13.244,00	\$ 227.797,00
8.1.6	Tapa plástica de registro de 0,20 x 0,20 m	Un	5,00	\$ 37.841,00	\$ 189.205,00
<b>AGUAS RESIDUALES</b>					
8.2.1	Punto sanitario PVC de 1 1/2" L. prom = 3 m	Pto	3,00	\$ 81.605,00	\$ 244.815,00
8.2.2	Punto sanitario PVC de 2" L. prom = 3 m	Pto	2,00	\$ 106.361,00	\$ 212.722,00
8.2.3	Punto sanitario PVC de 3" (3 m)	Pto	1,00	\$ 233.480,00	\$ 233.480,00
8.2.4	Tubería PVC sanitaria de 1 1/2", incluye accesorios	M	6,10	\$ 33.057,00	\$ 201.709,00
8.2.5	Tubería PVC sanitaria de 2", incluye accesorios	M	12,62	\$ 38.012,00	\$ 479.711,00
8.2.6	Tubería PVC sanitaria de 3", incluye accesorios	M	12,60	\$ 52.109,00	\$ 656.573,00
<b>TOTAL INSTALACIONES SANITARIOS PARA 1 VIVIENDA</b>					
<b>TOTAL INSTALACIONES SANITARIOS PARA 120 VIVIENDAS</b>					

9.1	INSTALACIONES ELECTRICAS ACOMETIDA ELECTRICA AEREA 1F (CABLE 1x8+8 AWG CONCENTRICO 600 V 90°C XLPE/PVC) INCLUYE CANALIZACION EN FACHADA EMT 1"	UN	1,00	\$ 432.438,00	\$ 432.438,00
9.2	MEDIDOR 1F-BIFILAR 120V M.DIRECTA, INCLUYE CAJA POLICARBONATO Y PROTECCION 40A	UN	1,00	\$ 291.254,00	\$ 291.254,00
9.3	ATERRIZAJE VARILLA 5/8" X 2,4 M	UN	1,00	\$ 423.219,00	\$ 423.219,00
9.4	ALIMENTADOR (1x8+8+8 AWG Cu THHN) POR CANALIZACION PVC-SCH40 1" DESDE MEDIDOR A TABLERO	M	7,00	\$ 57.245,00	\$ 400.715,00
9.5	TABLERO MONOFASICO, 6 CIRCUITOS CON PUERTA. INCLUYE: 4 INTERRUPTORES DE ENCHUFAR 1X20A, 1 DE 1X15A.	UN	1,00	\$ 308.577,00	\$ 308.577,00
9.6	SALIDA PARA ILUMINACION 110 VOLTIOS EN PVC SCH40 Ø 1/2" LONG. PROM 4.0M; INCLUYE: CABLE CU 14 AWG THHN, CAJAS OCTOGONALES, CONECTORES DE RESORTE, FIJACION DE LA CANALIZACION, IDENTIFICACION Y DEMAS ACCESORIOS NECESARIOS. NO INCLUYE LUMINARIA.	UN	13,00	\$ 92.519,00	\$ 1.202.747,00
9.7	SALIDA PARA INTERRUPTOR DE ACCIONAMIENTO SENCILLO O DOBLE EN PVC SCH40 1/2" LONG. PROM 4.0M; INCLUYE: CABLE CU 14 AWG THHN, CAJAS OCTOGONALES, CONECTORES DE RESORTE, FIJACION DE LA CANALIZACION, IDENTIFICACION Y DEMAS ACCESORIOS NECESARIOS.	UN	8,00	\$ 553.384,00	\$ 4.427.072,00
9.8	SALIDA DE TOMA DOBLE MONOFASICA PVC CONDUIT 1/2" DISTANCIA PROMEDIO 6.0m (INCLUYE CABLEADO CU 12 AWG THHN, TOMA NEMA 5-15R CON TAPA PLASTICA, DUCTERIA PVC ADECUADA CON CAJAS, ACCESORIOS, TAPAS, CONECTORES DE RESORTE)	UN	12,00	\$ 113.548,00	\$ 1.362.576,00
9.9	SALIDA DE TOMA DOBLE MONOFASICA GFCI PARA USO ZONA HUMEDA PVC CONDUIT 1/2" DISTANCIA PROMEDIO 6.0m (INCLUYE CABLEADO CU 12 AWG THHN, TOMA GFCI NEMA 5-15R CON TAPA PLASTICA, DUCTERIA PVC ADECUADA CON CAJAS, ACCESORIOS, TAPAS, CONECTORES DE RESORTE)	UN	3,00	\$ 179.632,00	\$ 538.896,00

TOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS PARA 1 VIVIENDA \$ 9.187.494,00  
 TOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS PARA 120 VIVIENDAS \$ 1.102.499.280,00

SUBTOTAL COSTO DIRECTOS PARA 1 VIVIENDA \$ 9.187.494,00  
 SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARA 120 VIVIENDAS \$ 1.102.499.280,00

PRESUPUESTO Y CANTIDADES DE OBRA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DIGNAS, CON ENFOQUE DIFERENCIAL ETNICO, CONSERVANDO SUS USOS Y CONSUMBRES EN ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO ISTMINA, CHOCÓ (URBANISMO)					
FECHA	AGOSTO 2025				
CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL PESO
1.1	Excavación en tierra manual en material común Hc 2m	m <sup>2</sup>	2.350,92	69.374,00	\$ 160.177.155,00
1.2	Remoción de derribos a mano	m <sup>2</sup>	1.088,62	32.841,00	\$ 35.751.238,00
<b>INSTALACION TUBERIA Y ACCESORIOS</b>					
2.1	Instalación y suministro de Tubería PVC 80mm-3", para demilitaria Incluye	ml	312,42	79.556,00	\$ 24.854.573,00
2.2	Instalación y suministro de Tubería PVC 160mm-6", Inclusive accesorios	ml	916,84	170.570,00	\$ 156.345.399,00
2.3	Instalación y suministro Kit silla yee PVC de 160X80 mm 6" x 3"	Un	120,00	299.320,00	\$ 35.918.400,00
2.4	Instalación y suministro Codo 45° C/E 6" PVC	Un	120,00	103.149,00	\$ 12.377.880,00
2.5	Instalación y suministro de Tubería pluvial PVC 6", Inclusive accesorios	ml	57,48	170.570,00	\$ 9.804.364,00
2.6	Instalación y suministro de Tubería pluvial PVC 8", Inclusive accesorios	ml	31,85	212.234,00	\$ 6.759.653,00
2.7	Instalación y suministro de Tubería pluvial PVC 10", Inclusive accesorios	ml	117,43	238.150,00	\$ 27.865.955,00
2.8	Instalación y suministro de Tubería pluvial PVC 12", Inclusive accesorios	ml	148,23	295.565,00	\$ 43.811.600,00
2.9	Instalación y suministro de Tubería pluvial PVC 14", Inclusive accesorios	ml	88,84	342.980,00	\$ 31.394.941,00
<b>RELLENOS COMPACTADOS</b>					
3.1	Material de lleno para campo	m <sup>3</sup>	1.088,62	227.632,00	\$ 247.803.637,00
3.2	Material de lleno general	m <sup>3</sup>	2.306,83	246.932,00	\$ 569.630.639,00
3.3	Lleno con material clasificado compactado	m <sup>3</sup>	1.646,88	276.422,00	\$ 455.234.613,00
3.4	Entibado temporal	m <sup>2</sup>	4.555,22	175.584,00	\$ 799.869.301,00
<b>CONSTRUCCIONES EN CONCRETO Y OTROS</b>					
4.1	Construcción de pozo de inspección "MH" en concreto reforzado f'c=240 kg/cm <sup>2</sup>	Un	6,00	4.994.017,00	\$ 29.954.102,00
4.2	Instalación Tapa plásticas para manil	Un	6,00	529.776,00	\$ 3.178.656,00
4.3	Construcción de Caja de registro	Un	6,00	2.582.763,00	\$ 15.496.578,00
4.4	Construcción de tapa para Caja de registro	Un	6,00	501.175,00	\$ 3.007.050,00
4.5	Cajas demilitarias en concreto f'c=240 kg/cm <sup>2</sup> (Incluye tapa)	Un	120,00	1.269.467,00	\$ 154.736.040,00
4.6	Pozo sánitar prefabricado de 30.000 L con filtros Enfo para sistemas de	Un	1,00	103.601.183,00	\$ 103.601.183,00
4.7	Construcción de Sistema de Enchufado	Un	1,00	9.742.953,00	\$ 9.742.953,00
4.8	Construcción de pozo de inspección en concreto Pluvial	Un	12,00	4.994.017,00	\$ 59.928.204,00
4.9	Construcción de sumideros	Un	12,00	5.682.337,00	\$ 68.188.044,00
<b>REDE DE DISTRIBUCION EXCAVACIONES PRELIMINARES</b>					
5.1	Localización y replanteo para redes	M	1.234,00	1.342,00	\$ 1.656.028,00
5.2	Excavación manual en material común	M3	493,60	35.589,00	\$ 17.566.730,00
5.3	Lleno compactado con material granular	M3	740,40	148.204,00	\$ 109.730.242,00
<b>INSTALACION RED DE DISTRIBUCION</b>					
6.1	Instalación y suministro Tubería PVC RDE 21 4"	ml	90,89	126.112,00	\$ 11.461.059,00
6.2	Instalación y suministro Tubería PVC RDE 21 3"	ml	38,00	79.556,00	\$ 3.023.088,00
6.3	Instalación y suministro Tubería PVC RDE 21 2 1/2"	ml	29,70	66.531,00	\$ 1.975.571,00
6.4	Instalación y suministro Tubería PVC RDE 21 2"	ml	207,00	55.740,00	\$ 11.538.180,00
6.5	Instalación y suministro Tubería PVC RDE 21 1 1/2"	ml	568,00	46.983,00	\$ 26.686.344,00
6.6	Instalación y suministro Tubería PVC RDE 21 1 1/4"	ml	157,00	40.325,00	\$ 6.331.025,00
6.7	Instalación y suministro Tubería PVC RDE 21 1"	ml	153,00	33.668,00	\$ 5.151.204,00
6.8	Instalación y suministro Codo 90° 4"	Un	2,00	120.862,00	\$ 241.724,00
6.9	Instalación y suministro Tee 4x4"	Un	1,00	90.770,00	\$ 90.770,00
6.10	Instalación y suministro Tee 4x2"	Un	3,00	86.570,00	\$ 259.710,00
6.11	Instalación y suministro Tee 3x2"	Un	3,00	79.220,00	\$ 237.660,00
6.12	Instalación y suministro Tee 2 1/2x2"	Un	2,00	72.920,00	\$ 145.840,00
6.13	Instalación y suministro Tee 2x2"	Un	1,00	65.570,00	\$ 65.570,00
6.14	Instalación y suministro Tapon 2"	Un	1,00	57.170,00	\$ 57.170,00
6.15	Instalación y suministro Tapon 1"	Un	10,00	52.970,00	\$ 529.700,00
6.16	Instalación y suministro Reducción 4x3"	Un	1,00	89.720,00	\$ 89.720,00
6.17	Instalación y suministro Reducción 4x2"	Un	1,00	89.720,00	\$ 89.720,00
6.18	Instalación y suministro Reducción 3x2 1/2"	Un	1,00	77.120,00	\$ 77.120,00
6.19	Instalación y suministro Reducción 2 1/2x2"	Un	1,00	72.920,00	\$ 72.920,00
6.20	Instalación y suministro Reducción 2x1 1/2"	Un	10,00	68.720,00	\$ 687.200,00
6.21	Instalación y suministro Reducción 1 1/2x1 1/4"	Un	10,00	62.420,00	\$ 624.200,00
6.22	Instalación y suministro Reducción 1 1/4x1"	Un	10,00	58.220,00	\$ 582.200,00
<b>EXCAVACIONES Y ANQUE DE MACHAMINOS</b>					
7.1	Localización y replanteo	m <sup>2</sup>	31,95	1.342,00	\$ 42.085,00
7.2	Excavación manual en material común de 0 - 2 m manual	m <sup>3</sup>	125,44	35.589,00	\$ 4.464.284,00
7.3	Lleno compactado con material granular	m <sup>3</sup>	9,41	38.924,00	\$ 366.187,00
7.4	Retiro del material sobrante con mecánico	m <sup>3</sup>	197,25	23.568,00	\$ 4.648.692,00

CONCRETOS Y ANQUE DE ALMACENAMIENTO					
8.1	Concreto de limpieza Fc = 140 Kg/cm <sup>2</sup> -14MPa	m <sup>3</sup>	9.41	1,150,613.00	\$ 10,824,967.00
8.2	Concreto simple para placa contraliso Fc = 280 Kg/cm <sup>2</sup> -28MPa	m <sup>3</sup>	9.41	1,374,613.00	\$ 12,932,359.00
8.3	Concreto simple para elevaciones (muñes) Fc = 280 Kg/cm <sup>2</sup> -28MPa	m <sup>3</sup>	23.52	1,421,467.00	\$ 33,432,994.00
8.4	Concreto simple placa superior Fc = 280 Kg/cm <sup>2</sup> -28MPa	m <sup>3</sup>	5.00	1,421,467.00	\$ 7,107,335.00
8.5	Acero Fv = 60,000 psi de 1/4"	Kg	12,136.95	11,608.00	\$ 140,885,832.00
8.6	Escala en acero D=5/8"	Kg	240.00	17,167.00	\$ 4,120,080.00
8.7	Juntas de construcción	Un	288.00	30,525.00	\$ 8,791,200.00
8.8	Tapa de acceso 0.67 m	Un	2.00	510,583.00	\$ 1,021,166.00
8.9	Instalación y suministro CODO HD 90° de 4"	Un	8.00	386,320.00	\$ 3,170,560.00
8.10	Instalación y suministro TUBERÍA acero de 4"	Un	4.00	312,320.00	\$ 1,249,280.00
8.11	Instalación y suministro Estación de bombeo	Un	1.00	125,922,616.00	\$ 125,922,616.00
<b>ANDENOS Y ZONAS COMUNES</b>					
9.1	Adopción terapeuta	m <sup>2</sup>	148.00	\$ 74,252.00	\$ 10,989,296.00
9.2	Adopción multicolor 20x20 zona dura parque	m <sup>2</sup>	489.00	\$ 81,254.00	\$ 39,733,206.00
9.3	Zona verde parque - orama sintética	m <sup>2</sup>	875.00	\$ 51,101.00	\$ 44,713,375.00
9.4	Balardos	Un	81.00	\$ 93,616.00	\$ 7,582,896.00
9.5	Loseta podotáctil alerta	ml	105.00	\$ 18,055.00	\$ 1,895,775.00
9.6	Bordillo prefabricado A80	ml	1,537.21	\$ 47,110.27	\$ 72,418,378.00
9.7	Loseta podotáctil guía	ml	1,537.29	\$ 18,054.87	\$ 28,338,866.00
9.8	Parque jal para niños	Un	1.00	\$ 12,043,075.84	\$ 12,043,075.84
9.9	Escalador símilida	Un	1.00	\$ 22,986,480.64	\$ 22,986,481.00
9.10	Pasamanos tipo cruzado - parque niños	Un	1.00	\$ 3,802,447.35	\$ 3,802,447.00
9.11	Parque tipo barco para niños	Un	1.00	\$ 9,070,009.28	\$ 9,070,009.00
9.12	Columpios tipo exponal para niños	Un	1.00	\$ 6,696,199.68	\$ 6,696,200.00
<b>RED ELÉCTRICA Y ILUMINACIÓN</b>					
Red de cableado y acometidas, terminales bimetalicos (250 AWG y 6 AWG), cables trenzados (250 AWG - 4 hilos), cables calibre 10 AWG, 6 AWG y 12 AWG, termopulgidos de seguridad, tubería galvanizada y PVC de 1" para caseta de bombeo, y tubería monofásica de 6, 3 hilos.					
10.1		Un	1.00	\$ 403,059,396.00	\$ 403,059,396.00
10.2	Sistema de iluminación Fotovoltaica (LED solares de alumbrado público de 80 W)	Un	30.00	\$ 7,938,373.00	\$ 238,151,190.00
10.3	Transformador de 125 kVA, 13200/220-127 VAC, 3F, 60 Hz, tipo pedestal; cajas de derivación monofásicas y trifásicas.	Un	1.00	\$ 42,547,464.00	\$ 42,547,464.00
10.4	Suministro e instalación de poste 8m-1050 kgf (incluye cuadrilla, camión grúa liviana, concreto de 21 MPa y todos los accesorios necesarios para su instalación)	Un	18.00	\$ 2,573,512.00	\$ 46,323,216.00
<b>SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS ALCANTARILLADO, ALCANTARILLADO PLUVIAL Y RED DE DISTRIBUCIÓN</b>					<b>\$ 4,694,563,606.00</b>

**SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS VIVIENDA**

**SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS URBANISMO**

**ADMINISTRACIÓN VIVIENDA Y URBANISMO**

**IMPREVISTO**

**UTILIDAD**

**COSTO TOTAL DIRECTOS VIVIENDA Y URBANISMO**

**IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO**

**GASTOS DE PROTOCOLOZACIÓN Y REGALACIÓN DE VIVIENDAS**

**CERTIFICACION RELEVANTE**

**COSTO TOTAL DIRECTOS PARA ALCANTARILLADO, ALCANTARILLADO PLUVIAL Y RED DE DISTRIBUCIÓN VIVIENDA Y URBANISMO**

**COSTO TOTAL PROYECTO**

*W. Alvarado*

**WILLIAM ALVARADO BARAJAS T.**  
Ingeniero Civil M.P. 25202-181878 CND  
Esp. Geotecnia Vial y pavimentos



Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante:  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante  
 Fecha y Hora Sistema:

Municipalidad: 03-5000010  
 Municipio: CARLOS ANDRES MURCIA MONTERO  
 ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO "ASOSUPRO"  
 2025-11-25-9:52 a. m.

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Items de afectación de gastos"

Número:	33025	Fecha Registro:	2025-11-25	Unidad / Subunidad Ejecutora:	03-5000010 ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO "ASOSUPRO"
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Caso
Valor Inicial:	19.327.807.265,35	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	19.327.807.265,35
				Saldo x Comprometer:	19.327.807.265,35

**SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**


Número:	34225	Fecha Registro:	2025-11-25	Modalidad de contratación:	Tipo de contrato:
VIGENCIA ANTERIOR					

Proviene Vigencia Anterior: NO CDP: Obliga: Compromiso: Obligación:

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOS CURSO	SITUAC	DETALLE MOVIMIENTOS	
					VALOR INICIAL	VALOR OPERACION
03-5000010 ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO "ASOSUPRO"	00PZ-4001-1400-2025-130101-0141 CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DIGNAS CON ENFOQUE DIFERENCIAL ETNICO CONSERVANDO SUS USOS Y COSTUMBRES EN ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO DE ISTMINA CHOCO	Nación	P27361	CSF	19.327.807.265,35	0,00
Total:					19.327.807.265,35	0,00
					19.327.807.265,35	19.327.807.265,35

Objeto: Construcción de viviendas dignas con enfoque diferencial Etico conservando sus usos y costumbres en zona rural en el municipio de Istmina Chocó

*Carlos Andres Murcia Montero*  
 Firma Responsable



Reporte Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Usuario Solicitante: MHCamurdia CARLOS ANDRES MURCIA MONTERO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-5000010 ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE

Fecha y Hora Sistema: 2025-11-25-9:50 a. m.

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				
Numero:	Fecha Registro:	Unidad Subordinada Ejecutora:	Valor Total Operaciones:	Valor Actual:
34225	2025-11-25	03-5000010 ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO "ASOSUPRO"	19.327.807.265,35	0,00
Estado:	Generado			19.327.807.265,35
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO				
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FECHA OPERACION	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
03-5000010 ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO "ASOSUPRO"	00PZ-4001-1400-2025-130101-0141 CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DIGNAS CON ENFOQUE DIFERENCIAL ETNICO CONSERVANDO SUS USOS Y COSTUMBRES EN ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO DE ISTMINA CHOCÓ			
Total:			19.327.807.265,35	19.327.807.265,35

Objeto: Construcción de viviendas dignas con enfoque diferencial Etnico conservando sus usos y costumbres en zona rural en el municipio de Istmina Chocó

*Carlos Andrés Murcia Montero*  
Firma Responsable